


ciężar

+20%

Wyraźna różnica

Waga systemu wpływa na akustykę przepływu ścieków. Dzięki o 20% większej wadze elementów, Wavin SiTech+ redukuje hałas wywołany przez przepływające ścieki, zachowując jednocześnie trwałość i wydajność. System Wavin SiTech+ to rewolucyjne rozwiązanie, będące synonimem solidnej kanalizacji wewnętrznej, a także wyznaczające wyższy standard na rynku. Wavin SiTech+ jest rozwiązaniem do każdego zastosowania. Od małych remontów do dużych inwestycji budowlanych. Wavin SiTech+ jest idealny do miejsc, w których ważna jest cisza; takich jak hotele, biura, szpitale, placówki opiekuńcze i budynki mieszkalne. Dzięki znacznemu ograniczeniu hałasu przepływu, pracujący system pozostaje nieuchwytny dla zmysłów, co jest jego niewątpliwą zaletą.

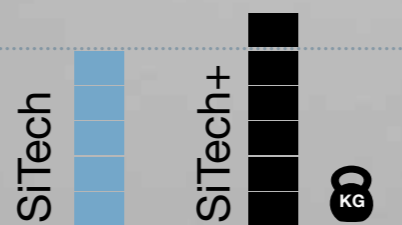

Odkryj naszą szeroką ofertę na www.wavin.pl

Zagospodarowanie wody deszczowej

Grzanie i chłodzenie

Rury osłonowe

Dystrybucja wody i gazu

Systemy kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin Polska S.A. | ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk | Polska | Tel.: +48 61 891 10 00
www.wavin.pl | E-mail: kontakt.pl@wavin.com

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń.

© 2021 Wavin Polska S.A. Wavin Polska S.A. ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.

Wavin SiTech+

nowoczesna kanalizacja niskoszumowa



hałasu -20%

Większy komfort

SiTech+ łatwy montaż

Efektywny montaż

Miarka na rurach ułatwia i przyspiesza proces docinania rur, co przekłada się na jeszcze szybszy i bardziej efektywny montaż.

Znaczniki ustawienia kątownego

Kielichy posiadają znaczniki umieszczone co 15° i co 45°. Dzięki temu, w łatwy sposób, dokładnie wyregulujemy pozycję kształtki montowanej pod kątem względem osi głównej instalacji.

Żebrowane kielichy

Żebrowane kielichy zapewniają lepsze chwytnie, ułatwiając instalację w trudnych warunkach. SiTech+ jest idealny do każdego przedsięwzięcia, od małych remontów po duże inwestycje budowlane.

Kontrola głębokości montażu

Dzięki pierścieniom ograniczającym na króćcach możemy sprawdzić, czy element został właściwie połączony. Dzięki dobrze widocznym pierścieniom łatwo jest potwierdzić zachowanie 10 mm przerwy potrzebnej dla wydłużeń termicznych (dla rur o długości powyżej 2 m).

Mniej kłopotu

wavin