

## X-Stream drainage buis 2/3


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

**Materiaal:** PP (polypropyleen)

**Uitvoering:** Geprofileerde PP buis met uitwendig zwarte kleur en inwendig witte kleur

**Klasse:** SN8 volgens EN 13476

DN mm	Di mm	Dy mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Inhoud l/m	Gewicht kg/m	Artikelnummer
200	196	225	6000	126	6126	30	2,3	100-68-20006
250	245	282	6000	145	6145	47	3,6	100-68-25006
300	295	338	6000	163	6163	68	5,1	100-68-30006
400	392	450	6000	200	6200	121	8,8	100-68-40006
500	499	573	6000	247	6247	196	13,8	100-68-50006
600	593	685	6000	295	6295	276	20,6	100-68-60006
800	781	895	6000	400	6400	485	33	100-68-80006

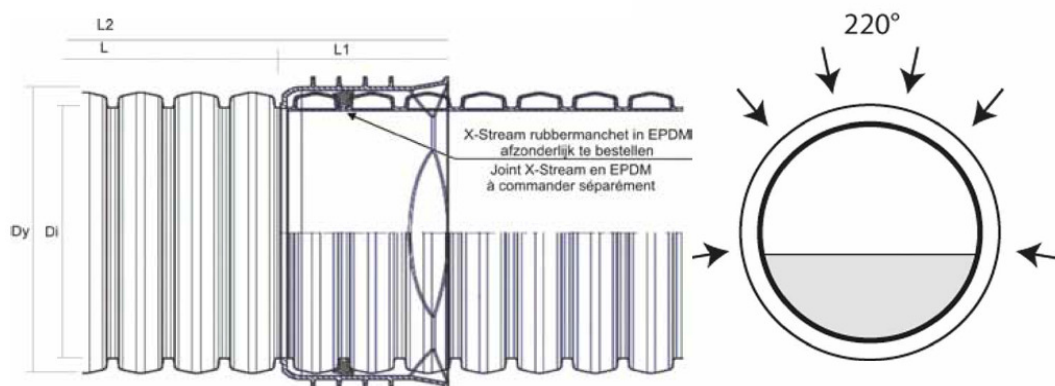

**Omschrijving:** Programma van gesleuvde buizen inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben. Buizen met aangevormde mof. Verbindingen via de X-Stream rubbermanchet (afzonderlijk te bestellen). Sleuven van 1,5 mm op 220°

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

## Tuyaux de drainage X-Stream 2/3


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

**Matériaux:** PP (polypropylène)

**Exécution:** Tuyau PP annelé de couleur noire à l'extérieur et blanc à l'intérieur

**Classe:** SN 8 suivant EN 13476

DN mm	Di mm	Dy mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Volume l/m	Poids kg/m	N° article
200	196	225	6000	126	6126	30	2,3	100-68-20006
250	245	282	6000	145	6145	47	3,6	100-68-25006
300	295	338	6000	163	6163	68	5,1	100-68-30006
400	392	450	6000	200	6200	121	8,8	100-68-40006
500	499	573	6000	247	6247	196	13,8	100-68-50006
600	593	685	6000	295	6295	276	20,6	100-68-60006
800	781	895	6000	400	6400	485	33	100-68-80006

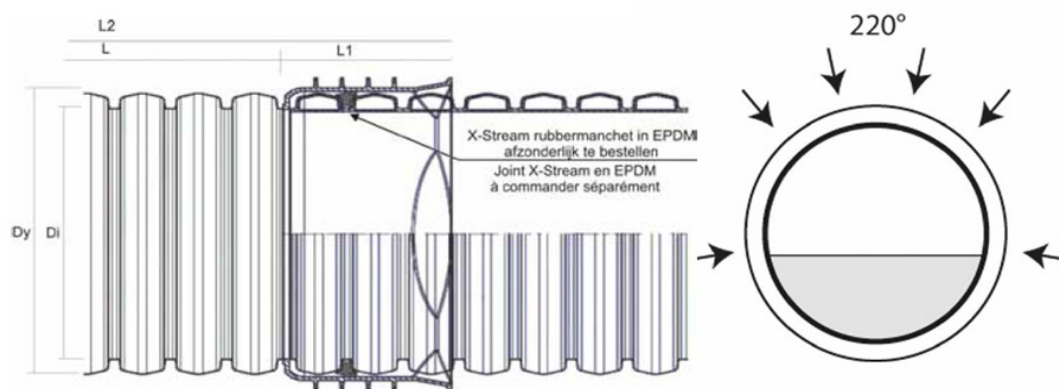

**Description:** Programme complet de tuyaux perforés lisses à l'intérieur et annelés à l'extérieur. Tuyaux avec manchon préformé. Le raccordement se réalise au moyen du joint X-Stream (à commander séparément). Les fentes de 1,5 mm sont réparties sur le périmètre du tuyaux (220°).

*Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements*