

X-Stream drainage buis 3/3


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

Materiaal: PP (polypropyleen)

Uitvoering: Geprofileerde PP buis met uitwendig zwarte kleur en inwendig witte kleur

Klasse: SN8 volgens EN 13476

DN mm	Di mm	Dy mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Inhoud l/m	Gewicht kg/m	Artikelnummer
200	196	225	6000	126	6126	30	2,3	100-69-20006
250	245	282	6000	145	6145	47	3,6	100-69-25006
300	295	338	6000	163	6163	68	5,1	100-69-30006
400	392	450	6000	200	6200	121	8,8	100-69-40006
500	499	573	6000	247	6247	196	13,8	100-69-50006
600	593	685	6000	295	6295	276	20,6	100-69-60006
800	781	895	6000	400	6400	485	33	100-69-80006

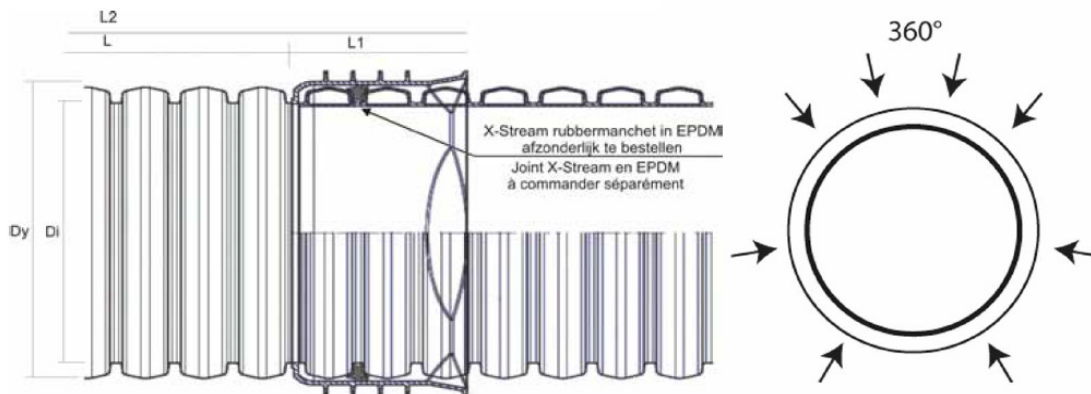

Omschrijving: Programma van gesleuvde buizen inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben. Buizen met aangevormde mof. Verbindingen via de X-Stream rubbermanchet (afzonderlijk te bestellen). Sleuven van 1,5 mm op 360°

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

Tuyaux de drainage X-Stream 3/3


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

Matériaux: PP (polypropylène)

Exécution: Tuyau PP annelé de couleur noire à l'extérieur et blanc à l'intérieur

Classe: SN 8 suivant EN 13476

DN mm	Di mm	Dy mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Volume l/m	Poids kg/m	N° article
200	196	225	6000	126	6126	30	2,3	100-69-20006
250	245	282	6000	145	6145	47	3,6	100-69-25006
300	295	338	6000	163	6163	68	5,1	100-69-30006
400	392	450	6000	200	6200	121	8,8	100-69-40006
500	499	573	6000	247	6247	196	13,8	100-69-50006
600	593	685	6000	295	6295	276	20,6	100-69-60006
800	781	895	6000	400	6400	485	33	100-69-80006

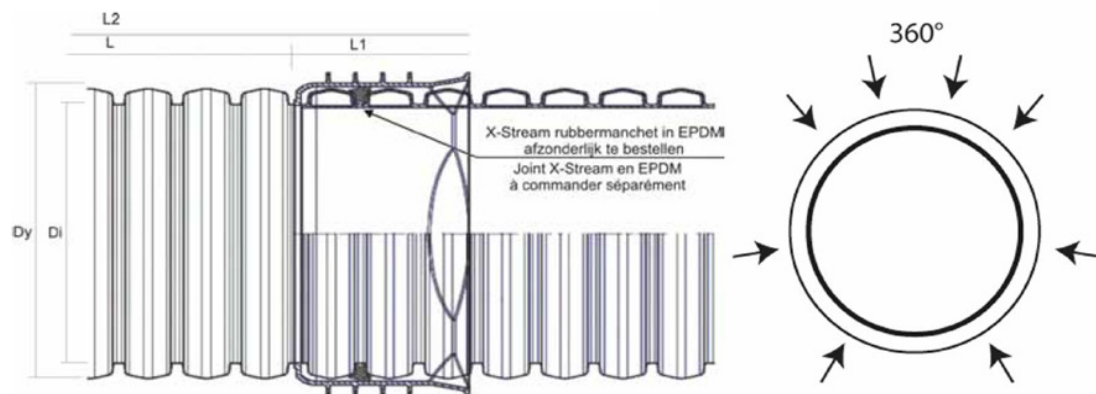

Description: Programme complet de tuyaux perforés lisses à l'intérieur et annelés à l'extérieur. Tuyaux avec manchon préformé. Le raccordement se réalise au moyen du joint X-Stream (à commander séparément). Les fentes de 1,5 mm sont réparties sur le périmètre du tuyaux (360°).

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements