

## Wafix T-45° mof/spie


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

**Materiaal:** PVC (polyvinylchloride)

**Uitvoering:** Doorstroom met spie-eind, andere zijde en aftakking voorzien van Wafix rubbermanchet met PP klik- en beschermring

**Klasse:** Naar NBN EN 1401 met BENOR keur

D mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	S mm	L mm	Klasse	Kleur	Artikelnummer
110	65	29	138	67	299	SN8	G	111-21-11004
125	71	28	157	73	329	SN4	G	111-21-12004
125	71	28	157	73	329	SN8	G	110-21-12004
160	87	36	200	87	410	SN4	G	111-21-16004

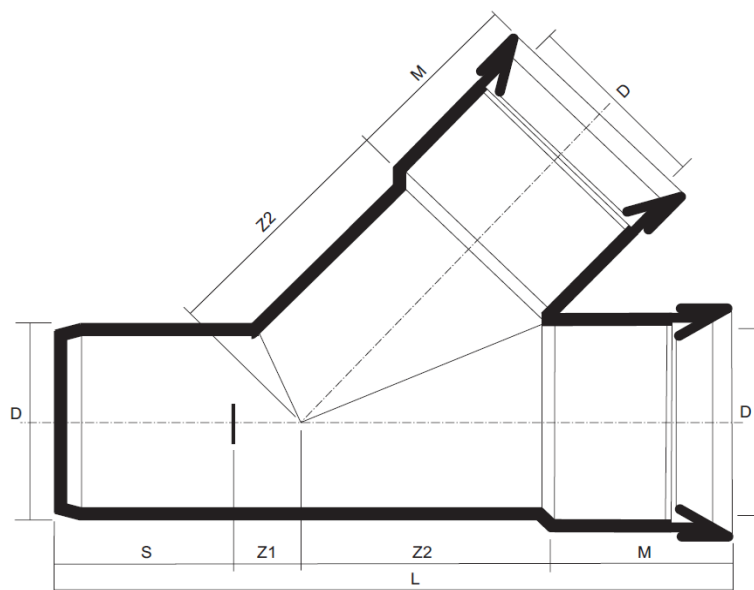

**Omschrijving:** Hulpstukken met hergebruikgarantie

Kleur: G = grijs = RAL 7037.



De Wafix hulpstukken en hun verbindingen toegepast op buis binnen tolerantie, doorstaan de testen van geen lekkage bij 0,5 bar inwendige druk en luchtdichtheid bij -0,3 bar en dit bij 5% vervorming en 2° hoekverdraaiing.

Toepassingscodes: BD en UD, Wafix hulpstukken zijn toepasbaar boven- of ondergronds, binnen (sanitair) of buiten (riolering) het gebouw.

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

## T-45° mâle/femelle Wafix


FICHE N°:
Société:
Projet:
Date:

**Matériau:** PVC (polychlorure de vinyle)

**Exécutio** Embranchement avec manchon; passage droit avec 1 bout lisse et 1 manchon.  
Les manchons sont du type Wafix pourvus de manchette caoutchouc maintenue en place par une bague à clips en PP, à forte résistance aux chocs

**Classe:** Suivant NBN EN 1401 avec attestation BENOR

D mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	S mm	L mm	Classe	Couleur	N° article
110	65	29	138	67	299	SN8	G	111-21-11004
125	71	28	157	73	329	SN4	G	111-21-12004
125	71	28	157	73	329	SN8	G	110-21-12004
160	87	36	200	87	410	SN4	G	111-21-16004

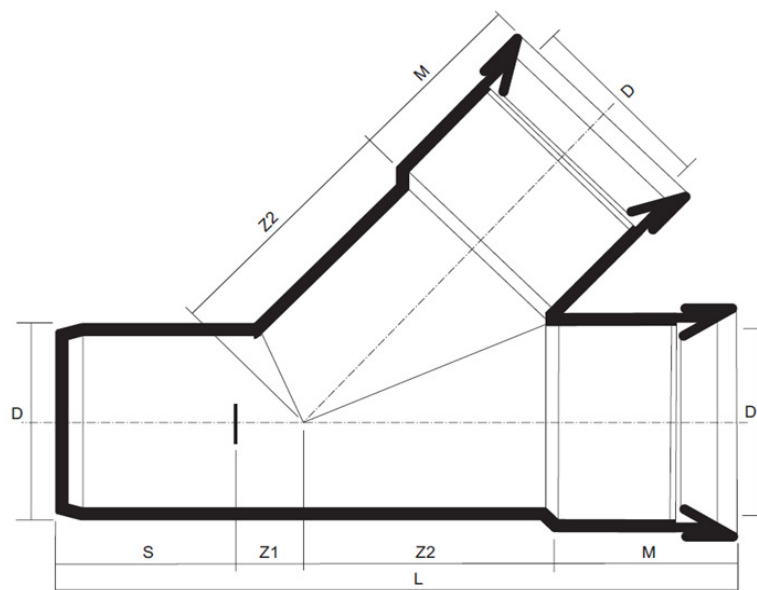

**Description:** Accessoires recyclables

Couleur: G = grise = RAL 7037.



Les accessoires Wafix et leur raccordement avec des tuyaux conformes aux tolérances, résistent aux tests d'étanchéité à 0,5 bar de pression interne et sont étanches à l'air à -0,3 bar et ceci avec 5% de déformations et 2° de détournement d'angle.

Codes des zones d'applications: BD et UD, les accessoires Wafix sont applicables en pose apparente ou enterrée, dans le bâtiment (sanitaire) ou à l'extérieur du bâtiment (égout).