

Wafix verloop T-45°


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	


Materiaal: PVC (polyvinylchloride)
Dichtingsring: SBR rubber

Uitvoering: Doorstroom en aftakking voorzien van Wafix rubbermanchet met PP klik- en beschermring

Klasse: Naar NBN EN 1401 met BENOR keur

D1 mm	D2 mm	M1 mm	M2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L mm	Klasse	Kleur	Artikelnummer
125	110	71	65	24	153	147	313	SN4	G	111-22-12114
160	110	87	65	6	173	160	340	SN4	G	111-22-16114
160	125	87	71	17	182	175	366	SN4	G	111-22-16124
160	125	87	71	17	182	175	366	SN8	G	110-22-16124
200	125	96	71	-	212	196	388	SN4	G	111-22-20124
200	125	96	71	-	212	196	388	SN8	G	110-22-20124
200	160	96	87	24	229	221	437	SN4	G	111-22-20164
200	160	96	87	24	229	221	437	SN8	G	110-22-20164

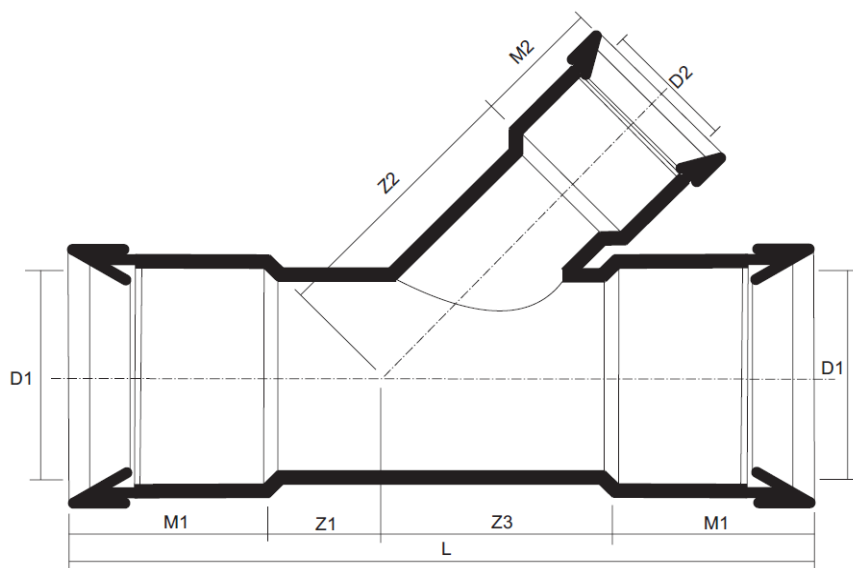

Omschrijving: Hulpstukken met hergebruikgarantie 

Kleur: G = grijs = RAL 7037.

De Wafix hulpstukken en hun verbindingen toegepast op buis binnen tolerantie, doorstaan de testen van geen lekkage bij 0,5 bar inwendige druk en luchtdichtheid bij -0,3 bar en dit bij 5% vervorming en 2° hoekverdraaiing.

Toepassingscodes: **BD en UD**, Wafix hulpstukken zijn toepasbaar boven- of ondergronds, binnen (sanitair) of buiten (riolering) het gebouw.

T-45° réduit Wafix


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	


Matériaux: PVC (polychlorure de vinyle)
Joint: SBR caoutchouc

Exécution: Passage droit et embranchement avec manchon Wafix pourvu de manchette caoutchouc, maintenue en place par une bague à clips en PP, à forte résistance aux chocs

Classe: Suivant NBN EN 1401 avec attestation BENOR

D1 mm	D2 mm	M1 mm	M2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L mm	Classe	Couleur	N° article
125	110	71	65	24	153	147	313	SN4	G	111-22-12114
160	110	87	65	6	173	160	340	SN4	G	111-22-16114
160	125	87	71	17	182	175	366	SN4	G	111-22-16124
160	125	87	71	17	182	175	366	SN8	G	110-22-16124
200	125	96	71	-	212	196	388	SN4	G	111-22-20124
200	125	96	71	-	212	196	388	SN8	G	110-22-20124
200	160	96	87	24	229	221	437	SN4	G	111-22-20164
200	160	96	87	24	229	221	437	SN8	G	110-22-20164

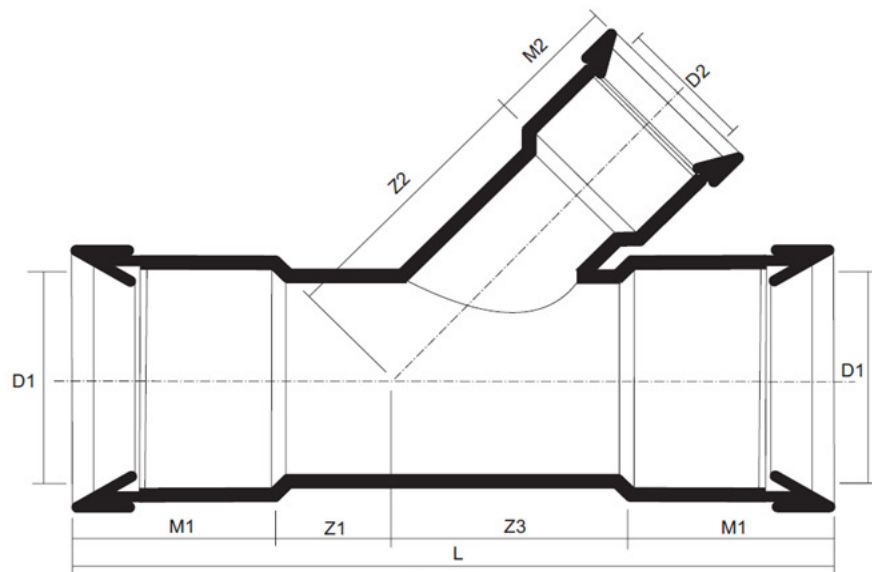

Description: Accessoires recyclables 

Couleur: G = grise = RAL 7037.

Les accessoires Wafix et leur raccordement avec des tuyaux conformes aux tolérances, résistent aux tests d'étanchéité à 0,5 bar de pression interne et sont étanches à l'air à -0,3 bar et ceci avec 5% de déformations et 2° de détournement d'angle.

Codes des zones d'applications: BD et UD, les accessoires Wafix sont applicables en pose apparente ou enterrée, dans le bâtiment (sanitaire) ou à l'extérieur du bâtiment (égout).