

Wafix excentrisch inzetverloop

Materiaal: PVC (polyvinylchloride)
Dichtingsring: SBR rubber

Klasse: Naar NBN EN 1401 met BENOR keur


Uitvoering: Ene zijde met spie-eind andere zijde voorzien van Wafix rubbermanchet met PP klik- en beschermring


Bedrijf:

Project:

Datum:

| | D1 mm | D2 mm | M mm | L mm | E mm | Klasse | Kleur | Artikelnummer |
|--------------------------|-------|-------|------|------|------|--------|-------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 125 | 110 | 65 | 103 | 4 | SN4 | G | 111-42-12110 |
| <input type="checkbox"/> | 160 | 110 | 65 | 120 | 21 | SN4 | G | 111-42-16110 |
| <input type="checkbox"/> | 160 | 125 | 71 | 122 | 14 | SN4 | G | 111-42-16120 |
| <input type="checkbox"/> | 200 | 125 | 71 | 131 | 32 | SN4 | G | 111-42-20120 |
| <input type="checkbox"/> | 200 | 160 | 87 | 135 | 15 | SN4 | G | 111-42-20160 |

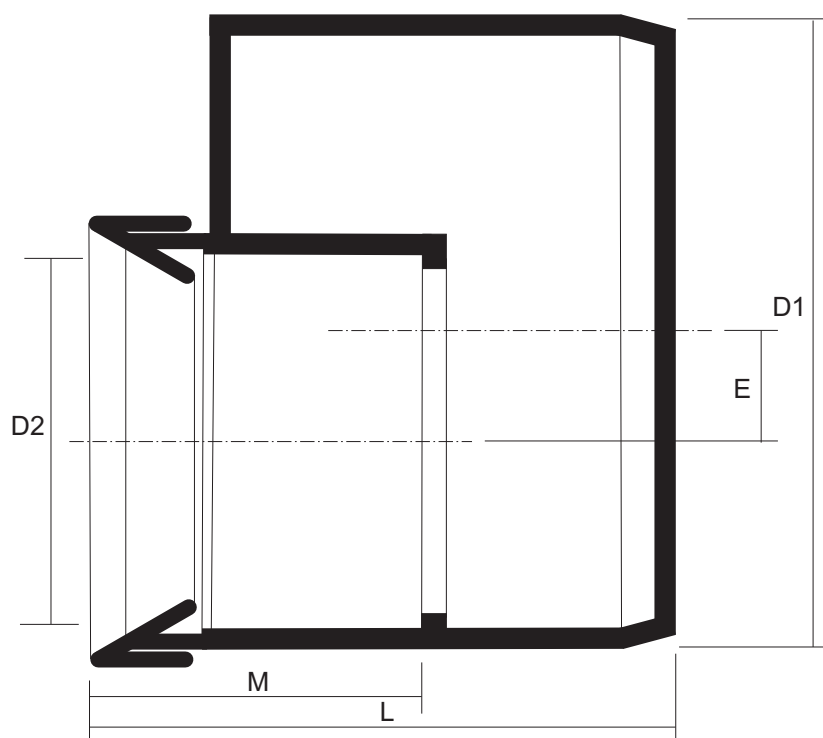

Omschrijving: Hulpstukken met hergebruikgarantie 
Kleur: G = grijs = RAL 7037.

De Wafix hulpstukken en hun verbindingen toegepast op buis binnen tolerantie, doorstaan de testen van geen lekkage bij 0,5 bar inwendige druk en luchtdichtheid bij -0,3 bar en dit bij 5% vervorming en 2° hoekverdraaiing.

Toepassingscodes: **BD en UD**, Wafix hulpstukken zijn toepasbaar boven- of ondergronds, binnen (sanitair) of buiten (riolering) het gebouw.

Réduction interne excentrique Wafix

Matière: PVC (polychlorure de vinyle)
Joint: SBR caoutchouc

Classe: Suivant NBN EN 1401 avec attestation BENOR


Exécution: Un côté avec bout lisse, l'autre avec manchon Wafix pourvu de manchette caoutchouc, maintenue en place par une bague à clips en PP, à forte résistance aux chocs

Entreprise:

Projet:

Date:

| | D1 mm | D2 mm | M mm | L mm | E mm | Classe | Couleur | N° article |
|--------------------------|-------|-------|------|------|------|--------|---------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 125 | 110 | 65 | 103 | 4 | SN4 | G | 111-42-12110 |
| <input type="checkbox"/> | 160 | 110 | 65 | 120 | 21 | SN4 | G | 111-42-16110 |
| <input type="checkbox"/> | 160 | 125 | 71 | 122 | 14 | SN4 | G | 111-42-16120 |
| <input type="checkbox"/> | 200 | 125 | 71 | 131 | 32 | SN4 | G | 111-42-20120 |
| <input type="checkbox"/> | 200 | 160 | 87 | 135 | 15 | SN4 | G | 111-42-20160 |

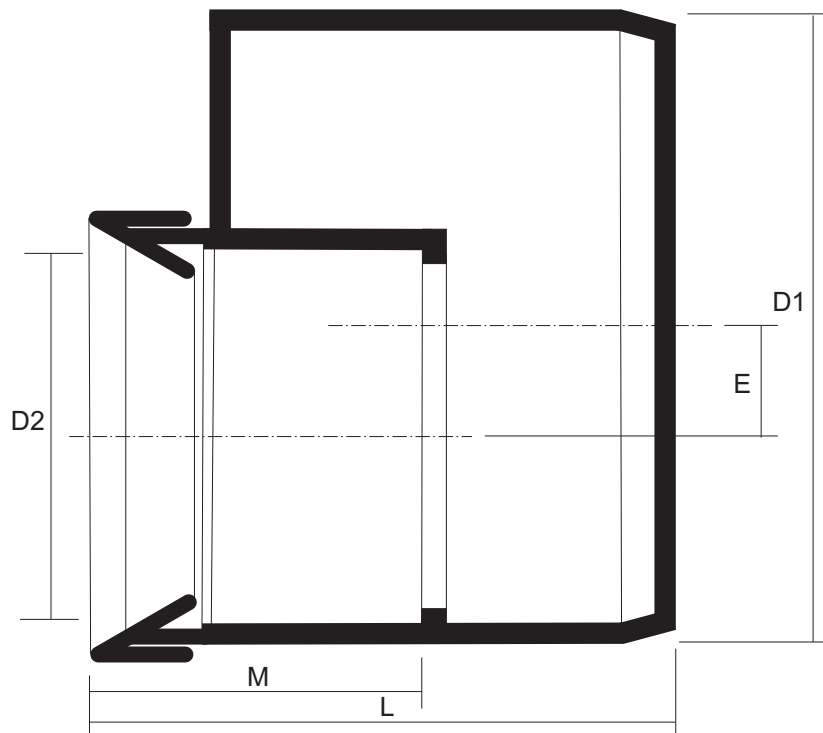

Description: Accessoires recyclables

Couleur: G = grise = RAL 7037.

Les accessoires Wafix et leur raccordement avec des tuyaux conformes aux tolérances, résistent aux tests d'étanchéité à 0,5 bar de pression interne et sont étanches à l'air à -0,3 bar et ceci avec 5% de déformations et 2° de détournement d'angle.

Codes des zones d'applications: **BD et UD**, les accessoires Wafix sont applicables en pose apparente ou enterrée, dans le bâtiment (sanitaire) ou à l'extérieur du bâtiment (égout).

