

PVC U3 rioolbuis SN4 Grijs


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

Materiaal: PVC (polyvinylchloride) met 40% recycklaat


Uitvoering: DN 125 tem. 200 met spie eind afgeschuind op 15°
 DN250 tem. 630 : Eén zijde gemoft met rubbermanchet , andere zijde met spie-einc

Klasse: SN4 naar NBN EN 13476 met KOMO keur

D mm	e mm	L mm	Afwerking	Gewicht gm	Art. Nummer
125	3,2	5000	S/S	1,45	1010012005
160	4	5000	S/S	2,25	1010016005
200	4,9	5000	S/S	3,52	1010020005

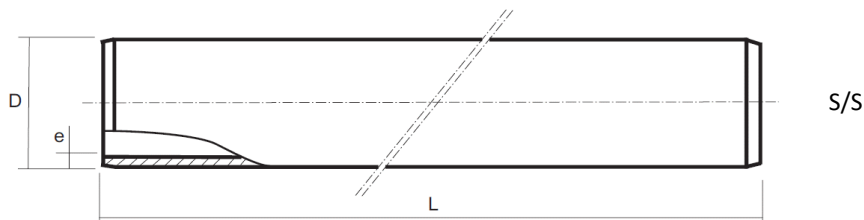

250	6,2	5000	M/S	5,88	1010125005
315	7,7	5000	M/S	9,46	1010131005
400	9,8	5000	M/S	14,65	1010140005
500	12,2	5000	M/S	23,21	1010150005

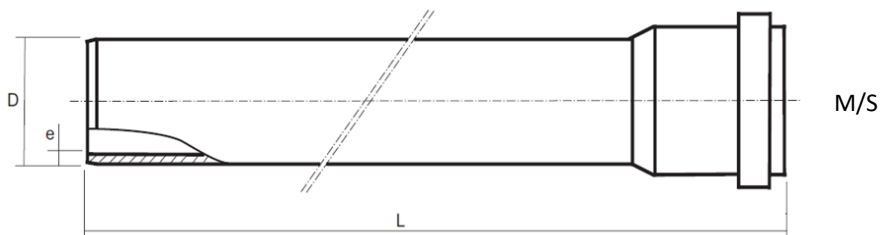

Omschrijving:

Kleur: G = grijs = RAL 7037

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

Tuyaux évacuation PVC U3 SN4 Gris

FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	


Matériaux: PVC (polychlorure de vinyle) avec 40% de PVC recyclé

Exécution: DN 125 à 200 bouts lisses chanfreinés à 15°


DN250 à 630 : 1 x prémanchonné avec manchette caoutchouc, 1x bout lisse.

Classe: SN4 suivant NBN EN 13476 avec certification KOMO

D mm	e mm	L mm	Finition	Poids gm	N° article
125	3,2	5000	BL	1,45	1010012005
160	4	5000	BL	2,25	1010016005
200	4,9	5000	BL	3,52	1010020005

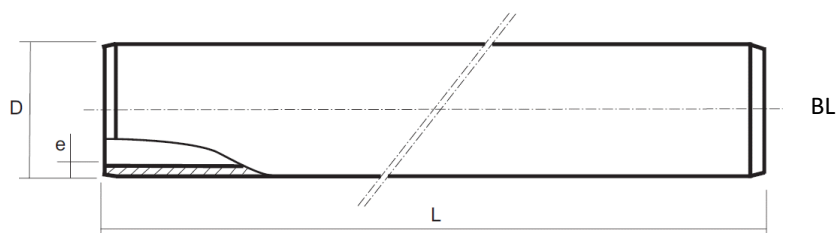

250	6,2	5000	JL	5,88	1010125005
315	7,7	5000	JL	9,46	1010131005
400	9,8	5000	JL	14,65	1010140005
500	12,2	5000	JL	23,21	1010150005

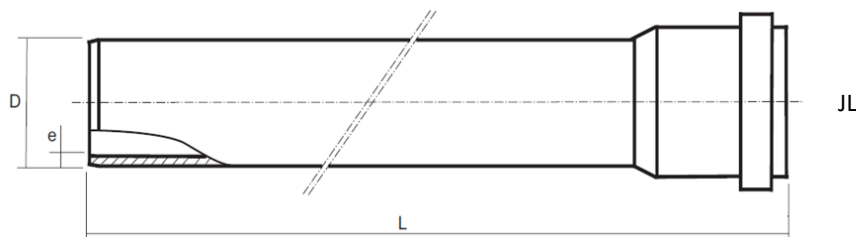

Description:

Couleur: G = grise = RAL 7037

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements