

# Wafix verloop T-88° mof/lijm

**Materiaal:** PVC (polyvinylchloride)  
Dichtingsring: SBR rubber

**Klasse:** Naar NBN EN 1401 met BENOR keur


**Uitvoering:** Aftakking met lijmverbinding, doorstroom voorzien van Wafix rubbermanchet met PP klik- en beschermring

Bedrijf:

Project:

Datum:

	D1 mm	D2 mm	M1 mm	M2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L mm	Klasse	Kleur	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	110	40	65	27	29	63	31	190	SN4	G	111-22-11049
<input type="checkbox"/>	110	50	65	32	34	63	36	200	SN4	G	111-22-11059
<input type="checkbox"/>	110	75	65	45	47	65	49	226	SN4	G	111-22-11079
<input type="checkbox"/>	125	40	71	27	29	71	32	203	SN4	G	111-22-12049
<input type="checkbox"/>	125	50	71	32	34	72	37	213	SN4	G	111-22-12059
<input type="checkbox"/>	125	75	71	45	47	72	50	239	SN4	G	111-22-12079

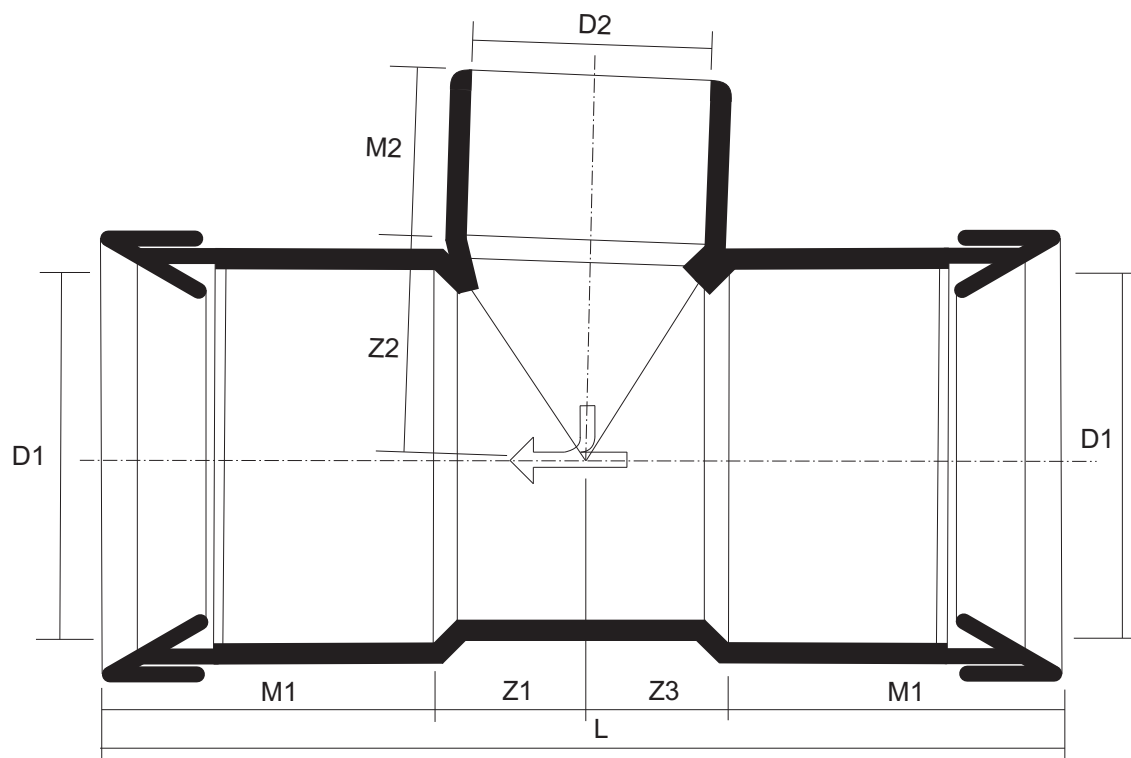

**Omschrijving:** Hulpstukken met hergebruikgarantie . De stromingsrichting is onuitwisbaar, met een pijl, op de buitenzijde van het hulpstuk aangebracht. Kleur: G = grijs = RAL 7037.  
De Wafix hulpstukken en hun verbindingen toegepast op buis binnen tolerantie, doorstaan de testen van geen lekkage bij 0,5 bar inwendige druk en luchtdichtheid bij -0,3 bar en dit bij 5% vervorming en 2° hoekverdraaiing.

Toepassingscodes: **BD en UD**, Wafix hulpstukken zijn toepasbaar boven- of ondergronds, binnen (sanitair) of buiten (riolering) het gebouw.

**T-88° réduit Wafix manchon/à coller**

**Matière:** PVC (polychlorure de vinyle)  
Joint: SBR caoutchouc

Entreprise:


Projet:

Date:

**Classe:** Suivant NBN EN 1401 avec attestation BENOR

**Exécution:** Embranchement à coller; passage droit avec manchons Wafix pourvus de manchette caoutchouc, maintenue en place par une bague à clips en PP, à forte résistance aux chocs

	D1 mm	D2 mm	M1 mm	M2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L mm	Classe	Couleur	N° article
<input type="checkbox"/>	110	40	65	27	29	63	31	190	SN4	G	111-22-11049
<input type="checkbox"/>	110	50	65	32	34	63	36	200	SN4	G	111-22-11059
<input type="checkbox"/>	110	75	65	45	47	65	49	226	SN4	G	111-22-11079
<input type="checkbox"/>	125	40	71	27	29	71	32	203	SN4	G	111-22-12049
<input type="checkbox"/>	125	50	71	32	34	72	37	213	SN4	G	111-22-12059
<input type="checkbox"/>	125	75	71	45	47	72	50	239	SN4	G	111-22-12079

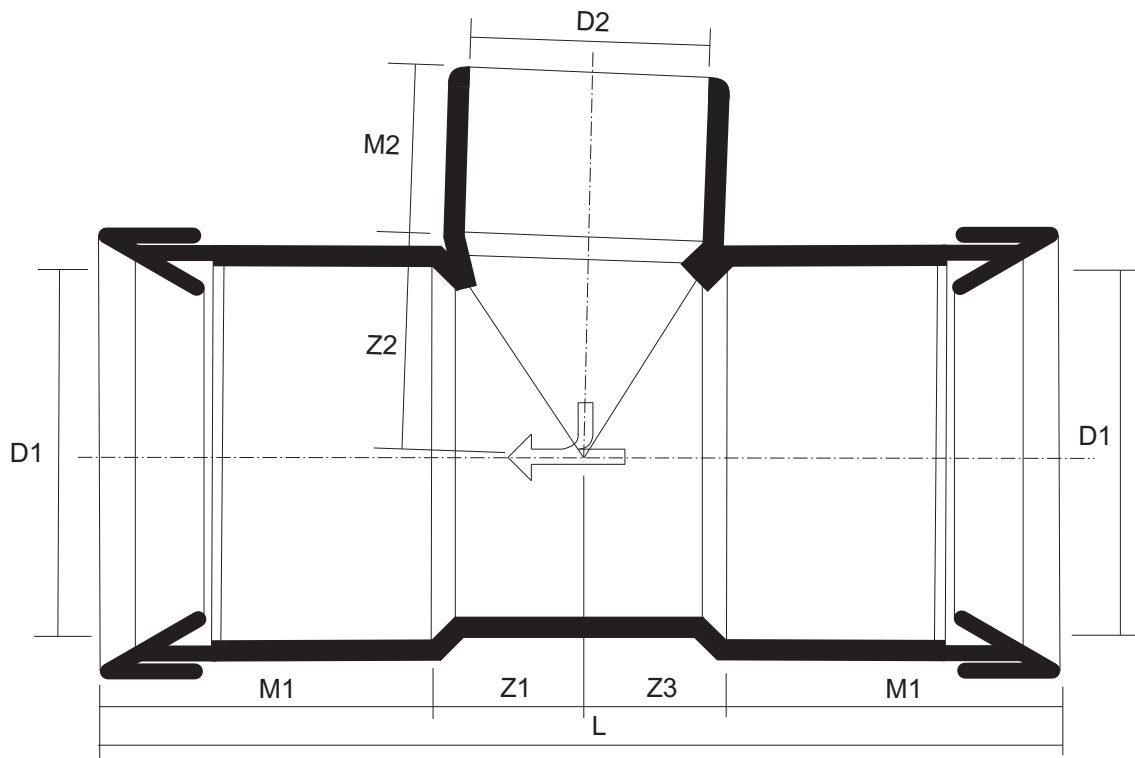

**Description:** Accessoires recyclables . Le sens d'écoulement est marqué de façon ineffaçable à l'extérieur de l'accessoire avec une flèche. Couleur: G = grise = RAL 7037.

Les accessoires Wafix et leur raccordement avec des tuyaux conformes aux tolérances, résistent aux tests d'étanchéité à 0,5 bar de pression interne et sont étanches à l'air à -0,3 bar et ceci avec 5% de déformations et 2° de détournement d'angle.

Codes des zones d'applications: **BD et UD**, les accessoires Wafix sont applicables en pose apparente ou enterrée, dans le bâtiment (sanitaire) ou à l'extérieur du bâtiment (égout).