


PLASTMATERIALER

Wavin Resistenstabell for for plastmaterialer

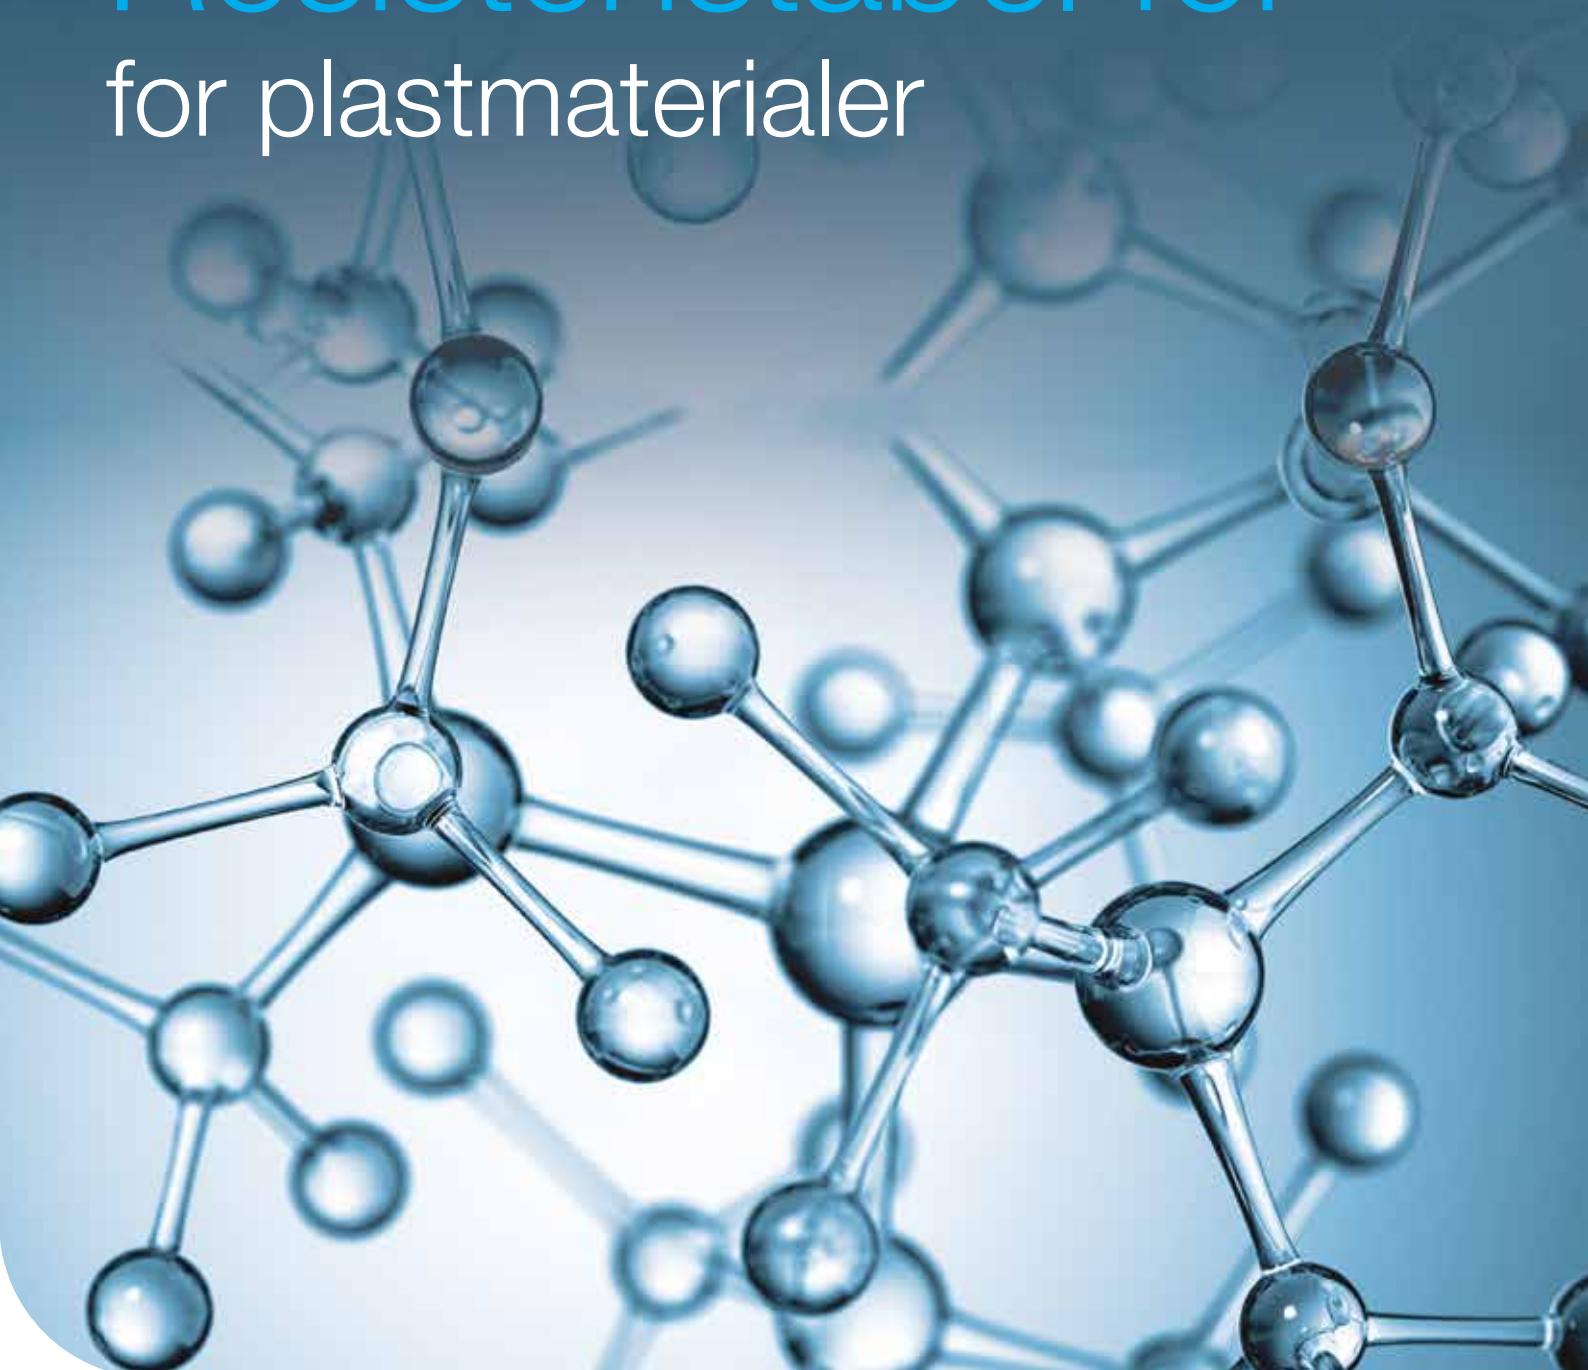

wavin

Resistenstabell for plastmaterialer i Wavin rør

I dette opslagsværk finder du en alfabetisk oversigt over kemikalier og deres påvirkning på plastmaterialer, både PVC, PP og PE. Vi opdaterer løbende tabellen, der indeholder de mest almindelige stoffer.

Resistenstabellen skal ses som en hjælp i arbejdet med vurdering og valg af det rigtige produkt i forbindelse med kemiske påvirkninger.

Opslagsværket kan bruges til både VA- og VVS-produkter og er vejledende.

Kemisk resistens

Når spildevand ledes igennem rørene i et afløbssystem, påvirkes rørene kemisk. Det er derfor af afgørende betydning, at rørene har stor kemisk resistens.

Når et materiales kemikalieresistens skal vurderes, indgår der bl.a. temperaturer, koncentration, tid og tryk. Rør er godkendt i henhold til DS/ISO/TR10358 (kemikalieresistens). Dette skema er kun vejledende ved vurdering af kemikalieresistens.

Kemisk resistens i plastmaterialer

Materiale	Forkortelse	Kemisk resistens
Polyvinylklorid, hård	PVC	PVC er et af de ældste plastmaterialer, der eksisterer. På grund af sin gode kemikalieresistens bruges PVC til rør og fittings.
Polypropylen	PP	PP er en polyolefine. PP fastholder styrken, også i varmt vand. PP har en god kemikalieresistens.
Polyethylen PEM / PE80 PEH / PE100	PE	Tallene angiver molekylekædernes længde og betyder, at jo højere tal, jo højere slidstyrke. PE har en god kemikalieresistens, og materialet er yderst slagstærkt selv ved lave temperaturer.

Tabel:

Kemikalieresistens for rørmaterialer

Forklaring:

+	Bestandighed
O	Begrænset bestandighed
-	Ingen bestandighed
Ingen information	Ikke testet
GL	Mættet, vandig oplosning
TR	Teknisk ren
V	Fortyndet
H	I handel

Påvirkningsmiddel/Middel	Koncentration	Temperatur (i °C) / Rørmaterialer									
		PVC-U			PE-HD			PP			
		20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	
Acetaldehyd	TR	-	-	-	+	0	0	0	-		
Acetofenon	TR				+		-	+	0		
Acetone	TR	-	-	-	+	+	0	+	+		
Acrylnitril	TR				+	+	+	+	+		
Adipinsyre	GL	+	+	+	+	+	+	+	+		
Allylalkohol	96%		0		-	+	+	+	+	+	
Alun	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Aluminiumfluorid	GL				+	+	+				
Aluminiumklorid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Aluminumsulfat	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Ammoniak, gasformig	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Ammoniak, vandig	GL	+	+	0	+	+	+	+	+	+	
Ammoniak, væskeformig	TR	0	0	-	+	+	+	+	+		
Ammoniumacetat	GL								+	+	
Ammoniumfluorid	>10%				+	+	+				
Ammoniumfluorid	20%	+		0							
Ammoniumfluorid	GL								+	+	
Ammoniumfosfat, også meta	GL				+	+	+	+	+	+	
Ammoniumhydroxid	GL								+	+	
Ammoniumkarbonat, og bi	GL								+	+	
Ammoniumklorid	GL	+	+	+	+	+	+				
Ammoniumnitrat	GL	+	+	+	+	+	+				
Aluminumsalt	GL	+			+					+	
Ammoniumsulfid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Amylacetat	TR	-	-	-	+	+	0	0			
Amylalkohol	TR	+	+	0	+	+	0	+	+	+	
Anilin	GL	-	-	-							
Anilin	TR	-	-	-	+	+	0	0	0		
Anilinklorhydrat	GL	0		-	+	+	+	+	+		
Anisol	TR			0	0	-	-	+	0		
Antimontriklorid	90%	+	+	+	+	+	+	+	+		
Antrakinonsulfonsyre, oplosning	GL	+	-	0							
Arsensyre	GL	+		0	+	+	+				
Bariumsalt	GL				+	+	+	+	+	+	
Benzaldehyd	0.1%	-	-	-				+	+		
Benzaldehyd	TR				+	+	0				

Påvirkningsmiddel/Middel	Koncentration	Temperatur (i °C) / Rørmaterialer								
		PVC-U			PE-HD			PP		
		20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°
Benzin (rensebenzin)	H	+	+	+	+	+	0	0		
Benzin–Benzol–blanding	80/20	-	-	-				0	-	-
Benzin–Super (motorbrændstof)	H				+	+	0	0	-	-
Benzoësyre	GL	+	+	0	+	+	+	+	+	
Benzol	TR	-	-	-	0	0	0	0	-	-
Benzoylchlorid	TR				0	0	0	0		
Benzylalkohol	TR				+	+	0	+	0	
Blyacetat	GL	-	-	-	+	+	+	+	+	0
Blytetraethyl	TR				+			+		
Blåsyre	10%				+	+	+	+	+	
Bomuldsfrøolie	TR				+			+		
Borax	GL	+	+	0	+	+	+			
Borax	V							+	+	
Borsyre	GL	+	+	0	+	+	+	+	+	
Brint	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	
Brintoverilte	30%	+	+	+	+	+	+	+	+	0
Brintoverilte	90%				+	0	-			
Brom, gasformig, tør	TR				-	-	-			
Brom, væskeformig	TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brombrøntsyre	10%	+		0						
Brombrøntsyre	50%				+	+	+	+	-	-
Bromdampe–	-	0						0	-	-
Bromsyre	10%	+								
Bromvand	GL	0	0		+			0	-	-
Butadien	TR	+	+	+	0		-	0	-	-
Butan, gasformig	TR	+			+	+	+	+		
Butanol	TR	+	+	0	+	+	+	+	0	0
Butylacetat	TR	-	-	-	0		-	0	-	-
Butylfenol	GL							+		
Butylfenol	TR	0	-	-						
Butylftalat	TR				+		0	+	0	0
Butylglykol (Butandiol)	TR				+			+		
Citronsyre	V							+	+	+
Citronsyre	GL	+	+	+	+	+	+			
Cognac	H	+	+							
Cyklohexan	TR	+	+					+		
Cyklohexanol	TR	-	-	-	+	+	+	+	0	
Cyklohexanon	TR	-	-	-	+		0	0	-	-
Dekahydronaftalin (Dekalin)	TR				+		0	0	-	-
Dekstrin	V	+	+	+	+	+	+	+	+	
Dibutylftalat	TR				+	0	0	+	0	-
Dietanolamin	TR				+			+		
Dietyleter	TR	-	-	-	0			+	0	
Diglykolsyre	30%	+	+	0						
Diglykolsyre	GL				+	+	+	+	+	

Påvirkningsmiddel/Middel	Koncentration	Temperatur (i °C) / Rørmaterialer									
		PVC-U			PE-HD			PP			
		20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	
Diisooktyltalat	TR				+	+	0				
Dikloreddikesyre	TR				0	0	0	0			
Dikloretylen	TR	-	-	-				0			
Diklormetan (Metylenklorid)	TR	-	-	-	0		-	0	-	-	
Dimetylamin	30%	+									
Dimetylamin	TR							+			
Dimetylformamid	TR				+	+	0	+	+		
Dinatriumfosfat	GL							+	+		
Diotyliftalat	TR				+		0	+	0		
Dioxan	TR				+	+	+	0	0		
Drikkevand, klorholdigt	TR				+	+	+	+	+	+	
Druesukker	V	+	+	0	+	+	+	+	+	+	
Eddike (vineddike)	H	+	+	0	+	+	+	+	+		
Eddikesyre	10%				+	+	+				
Eddikesyre	25%	+		0							
Eddikesyre	60–95%	+	0					0			
Eddikesyre	60%	+	+	+					+	+	
Eddikesyreanhidrid	TR	-	-	-	+			0	+		
Etanol	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Etanol	40%				+		0				
Eter, se Dietyleter		-	-	-	0			+	0		
Etylacetat	TR	-	-	-	+			-	0	-	
Etnolamin	TR								+		
Etylenglykol, se Etanol		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Etylenklorid, mono og di	TR							0	0		
Fenol V	V	+		0	+	+	+				
Fenol, vandformig	90%	+	+	-				+			
Fenylhydrazin	TR	-	-	-				0	0		
Fenylhydrazinklorhydrat	TR	0		-				+	0	-	
Fluor	TR				-	-	-	-			
Fluorkiselsyre	40%	+	+	+	+	+	+				
Flussyre 40%	40%	+	+	+					+	+	
Flussyre 70%	70%	0		-	+	+	0	+	0		
Formaldehyd (formalin)	40%	+	+	+	+	+	+	+	+		
Fosfin	TR	+	+	+							
Fosforoxyklorid	TR				+	+	0	0			
Fosforsyre	50%				+	+	+				
Fosforsyre	op til 85%	+	+	+	+	+	0	+	+	+	
Fosfortriklorid	TR	-	-	-	+	+	0	0			
Fremkalder	H	+	+	+	+	+	+				
Frugtsaft	H	+	+	+	+	+	+	+	+		
Fruktose	H				+	+	+	+	+		
Furfurylalkohol	TR	-	-	-	+	+	0	+	0		
Garvesyre (tannin)	V	+	+	+	+	+	+	+	-		
Gelantine	V				+	+	+	+	+		

Påvirkningsmiddel/Middel	Koncentration	Temperatur (i °C) / Rørmaterialer									
		PVC-U			PE-HD			PP			
		20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	
Glucarsyre	GL	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Æblesyre	GL	+		0					+		
Glukose	20%								+	+	+
Glukose	GL	+	+	0	+	+	+				
Glycerin	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glykol	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glykolsyre	30%	+	+	+					+		
Glykolsyre	GL				+	+	+	+	+	-	
Gær	GL	+	+	0					+		
Gær	V	+	+	+	+	+	+	+	+		
Havvand	H	+		0	+	+	+	+	+	+	+
Heptan	TR				+	0	-	+	0		-
Hexadekanol	TR	+	+	+							
Hexan	TR				+	0	0	+	0		
i-Propanol, se Isopropanol					+	+	+	+	+		
Ilt	TR	+	+	+	+	+	0				
Iseddike	TR	0		-	+		0	+	0	-	
Isopropanol	TR							+	+	+	
Isopropyleter	TR							0	-		
Jern-II-klorid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Jern-III-klorid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Jern-III-nitrat	V				+	+	+				
Jern-II-sulfat	GL				+	+	+				
Jern-III-sulfat	GL				+	+	+				
Jodtinktur	H				+		0	+	0		
Jordnøddeolie	TR				+			+	+		
Kalciumhydioxid	GL				+	+	+				
Kalciumhypoklorid	GL				+	+	+	+			
Kalciumkarbonat	GL				+	+	+	+	+	+	
Kalciumklorat	GL				+	+	+				
Kalciumklorid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kalciumnitrat	50%	+	+	+							
Kalciumnitrat	GL				+	+	+	+	+		
Kalciumsulfat	GL				+	+	+				
Kalciumsulfid	GL				0	0	0				
Kalilud, se Kaliumpoxyd											
Kaliumbikromat	40%	+	+	+							
Kaliumbikromat	GL				+	+	+	+	+		
Kaliumborat	GL								+	+	
Kaliumbromat	10%	+		0					+	+	
Kaliumbromat	GL				+	+	+				
Kaliumbromid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kaliumpoxyd					+	+	+				
Kaliumpoxyd	GL	+	+	+					+	+	
Kaliumfluorid	GL				+	+	+	+	+	+	

Påvirkningsmiddel/Middel	Koncentration	Temperatur (i °C) / Rørmateriale									
		PVC-U			PE-HD			PP			
		20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	
Kaliumhexacyanoferrat (II+III)	GL	+	+	+	+		+				
Kaliumhydroxid	60%	+	+	+	+	+	+				
Kaliumhydroxid	op til 50%				+	+	+	+	+	+	
Kaliumhypoklorid	V				+		0				
Kaliumjodid	GL				+	+	+	+	+	+	
Kaliumkarbonat, og bi	GL	+	+		+	+	+	+	+	+	
Kaliumklorat	GL				+	+	+	+	+	+	
Kaliumklorid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kaliumkromat	40%	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kalumnitrat (potaske)	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kaliummortofosfat	GL				+	+	+				
Kalumperklorat	1%	+	+	0							
Kalumperklorat	10%								+	+	
Kalumperklorat GL	GL				+	+	+				
Kalumpermanganat	20%				+	+	+				
Kalumpermanganat	GL	+	+	+					+	-	
Kalumpersulfat	GL	+		0	+	+	+	+	+	+	
Kalumsulfat	GL				+	+	+	+	+	+	
Kaliumsulfid	V				+	+	+				
Kamferolie	TR				-	-	-	-	-	-	
Khlormetan	TR	-			0	-	-				
Kiselsyre	V	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
Klor, gasformig, tør	TR	0	0	-	0	-	-	-	-	-	
Klor, væskeformig	TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klorbrintegas, fugtig,	TR	+	+		+	+	+	+	+	+	
Klorbrintegas, tør,	TR	+	+	+					+	+	
Kloreddikesyre	85%				+	+	+	+	+	+	
Kloreddikesyre	TR	+	+	0							
Kloretanol	TR				+	+	+	+	+	+	
Klorkalk, opsløsning					+	+	+				
Klorsulfonsyre	TR								-	-	-
Klorsulfonsyre	V	0		-	-	-	-				
Klorvand	GL	0		-					+	0	
Klorvand (svømmehaller)	V	+			-				0		
Kobbercyanid	GL								+	+	
Kobberfluorid	2%	+	+	+							
Kobberklorid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kobbernitrat	30%								+	+	+
Kobbernitrat	GL				+	+	+				
Kobbersulfat	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kogsalt, se Natriumklorid		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kokosnøddeolie	TR	+	+	+					+		
Kongevand (HCl / HNO3)	03:01	0		-	-	-	-	-	-	-	
Kresol	> 90%				+	+	0	0	+		
Kresol	op til 90%	0			+	+	+	+	+	+	

Påvirkningsmiddel/Middel	Koncentration	Temperatur (i °C) / Rørmateriale								
		PVC-U			PE-HD			PP		
		20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°
Kresolsyre	GL			-						
Kromalun	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kromsyre	1-50%	+	+	0	+	0	0	+	0	-
Krotonaldehyd	TR	-	-	-	+			0	+	
Kuldioxid	100%				+	+	+			
Kuldioxid, gasformig, fugtig/tør	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kulmonoxid	TR	+	+	+	+	+	+			
Kulsyre	GL	+		0				+	+	
Kviksølv	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kviksølvcyanid	GL				+	+	+	+	+	+
Kviksølvklorid	GL				+	+	+	+	+	+
Kviksølvnitrat	V				+	+	+	+	+	+
Lanolin (uldfedt)	H				+	0	0	0	+	0
Linolie	TR	+	+		+	+	+	+	+	+
Luft					+	+	+	+	+	+
Magnesiumhydroxid	GL				+	+	+	+	+	+
Magnesiumkarbonat	GL				+	+	+	+	+	+
Magnesiumklorid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Magnesiumnitrat	GL				+	+	+	+	+	+
Magnesiumsulfat	GL	+	+	+				+	+	+
Majskimolie	TR							+		
Maleinsyre	GL	+	+	0	+	+	+	+	+	
Melasse	H	+	+	0	+	+	+	+	+	+
Metanol (metylalkohol)	TR	+		0	+	+	0	+	+	-
Metylacetat	TR				+	+		+	+	
Metylamin	op til 32%	0			+			+		
Metylboromid	TR				0			-	-	-
Metylenklorid, se Diklorometan		-	-	-	0	-	-	0	-	-
Metyltylketon	TR				+		0	+	+	
Metylmetacrylat	TR	-	-	-						
Mineralolier	H				+	+	0			
Mineralvand	H				+	+	+	+	+	+
Myresyre	1-50%	+	+	0	+	+	+	+	+	0
Myresyre	TR	+	0	-	+	+	+	+	+	-
Nafta	H				+	-	-	+	-	-
Mælk	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mælkesyre	10%	+	+	0						
Mælkesyre	TR	+		0	+	+	+			
n-Propanol	TR				+	+	+	+	+	
Naftalin	TR							+	-	-
Natriumacetat	GL				+	+	+	+	+	+
Natriumbenzoat	GL	+		0	+	+	+	+	+	
Natriumbifosfat	GL				+	+	+			
Natriumbikarbonat	GL				+	+	+	+	+	+
Natriumborat	GL							+	+	
Natriumbromid	GL				+	+	+			

Påvirkningsmiddel/Middel	Koncentration	Temperatur (i °C) / Rørmateriale									
		PVC-U			PE-HD			PP			
		20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	
Natriumcyanid	GL				+	+	+				
Natriumdikromat	GL				+	+	+	+	+	+	
Natriumfluorid	GL				+	+	+				
Natriumfosfat	GL				+	+	+	+	+	+	
Natriumhexacyanoferrat (II+III)	GL	+	+	+	+	+	+				
Natriumhydrogensulfit (natriumbisulfit)	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Natriumhydroxid, se Natronlud		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Natriumhypoklorid	13% eff. klor	+	+	0	+	+	+	+	0	-	
Natriumkarbonat	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	0	
Natriumklorat	GL	+	+	+	+	+	+	+	+		
Natriumklorid (salt)	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Natriumklorit	20%							+	0	-	
Natriumnitrat	GL				+	+	+	+	+		
Natriumnitrit	GL				+	+	+	+	+		
Natriumortofosfat	GL				+	+	+				
Natriumperborat	GL				+		0	+			
Natriumsilikat (vandglas)	V				+	+	+	+	+		
Natriumsulfat og bi	GL				+	+	+	+	+		
Natriumsulfid	GL				+	+	+	+	+		
Natriumsulfit	40%							+	+	+	
Natriumthiosulfat	GL				+	+	+	+	+		
Natronlud	op til 60%	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Nikkelsalte	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Nikotinsyre	V	+	+	+	+	+					
Nitrobenzol	TR				+	0	0	+	0		
Olier og fedter (vegetabilske/animalske)	-	+	+	+	+	0	0	0	+	0	
Oliesyre	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	0	
Olivenolie	TR				+	+	0	+	+	0	
Overklorsyre, se Perklorsyre											
Oxalsyre	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
Ozon	TR	+	+	+	0	-	-				
Paraffinolie	TR				+	0	0	+	0		
Pebermynteolie	TR				+			+			
Perhydrol, se brintoverilte 30%											
Perklorsyre	10%	+	+	0							
Perklorsyre	20%				+	+	+	+	+	+	
Perklorsyre	70%	0		-							
Petroleter	TR				+	0	0	+	0		
Pikrinsyre	GL	+	+	+	+	+					
Potaske, se Kaliumnitrat		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Propan, gasformig	TR	+			+	+		+			
Propionsyre	50%				+	+	+	+			
Propionsyre	TR				+	0	0				
Pyridin	TR	-	-	-	+	0	0	0	0		
Ricinusolie	TR				+	+	+	+	+		
Salicylsyre	GL				+	+	+				

Påvirkningsmiddel/Middel	Koncentration	Temperatur (i °C) / Rørmaterialer									
		PVC-U			PE-HD			PP			
		20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	
Salpetersyre	10–50%	+	+	0	0	0	-	0	-	-	
Salpetersyre	10%	+	+	+					+	+	
Salpetersyre	25%				+	+	+				
Salpetersyre	75%				-	-	-				
Salpetersyre	98%	-	-	-							
Salpetersyre	op til 40%	+	+	0	0	0	-				
Salpetersyre	over 50 %							-	-	-	
Saltsyre	20%							+	+		
Saltsyre	op til 35%	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0
Saltsyre, vandig	konz.	+	+	+	+	+	+				
Silikoneolie	TR				+	+	+	+	+	+	
Smørsyre + +	20%	+							+		
Smørsyre	TR	-	-	-	+	+	0				
Soda, se Natriumkarbonat		+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
Sojabønneolie	TR				+	0	0	0	+	0	
Stivelse	V	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Sukker	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Svovlbrinte	100%	+	+		+	+	+	+	+	+	
Svovlbrinte	GL	+	+	0	+	+		+	+		
Svovlbrinte	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Svooldioxid, tør, fugtig	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Svooldioxid, væskeformig	TR	0		-					+		
Svovkulstof,	TR	0		-	0	-	-	+	-	-	
Svoqlsyre	10–80%	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Svoqlsyre	96%	+	+	0	0			-	0	-	
Svoqlsyre	op til 10%								+	+	-
Svoqlsyrling	30%				+	+	+				
Svoqlsyrling	GL	+	+	+					+	+	
Svoqltrioxid	TR				-	-	-				
Sæbe	V	+	+	0							
Sølvacetat	GL				+	+	+				
Sølvcyanid	GL				+	+	+				
Sølvitrat	GL	+	+	0	+	+	+	+	+	+	0
Søvand, se Havvand		+	+	0	+	+	+	+	+	+	
Terpentinolie	TR	+	+		0	0	0	+	-	-	
Tetrahydrofuran	TR				0	0	-	0	-	-	
Tetrahydronaftalin (Tetralin)	TR				0	0	-	-	-	-	
Tetraklorkulstof	TR	0		-	0	-	-	-	-	-	
Thiofen	TR				0	0	-	+	0		
Thionylklorid	TR	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Tinklorid II + IV	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Toluol	TR	-	-	-	0	-	-	0	-	-	
Trietanolamin	V	-	-	-	0		0	-	-		
Trikloreddikesyre	50%				+	+	+	+	+	+	
Trikloretylen	TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trikresylfosfat	TR				+	+	+	+	+	0	

Påvirkningsmiddel/Middel	Koncentration	Temperatur (i °C) / Rørmateriale									
		PVC-U			PE-HD			PP			
		20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	
Trimetylpropan	op til 10%	+		0							
Urin	H	+	+	0	+	+	+				
Urinstof	>10%				+	+	+				
Urinstof	33%	+	+	+							
Urinstof	GL								+	+	
Vand	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vand, destilleret	TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vin og spiritus	H	+	+	+	+	+	+	+	+		
Vineddike	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Vinsyre	GL	+	+	+					+	-	
Vinsyre	V				+	+	+				
Vinylacetat	TR	-	-	-	+	+	0	+	+	0	
Whisky	H								+		
Xylool	TR	-	-	-	0	-	-	0			
Zinkkarbonat	GL				+	+	+				
Zinkklorid	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Zinkoxid	GL				+	+	+	+	+	+	
Zinksulfat	GL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Æblesaft	H				+	+	+	+			
Ætsnatron, se Natronlud					+	+	+	+	+	+	+
Øl	H	-	-	-	+	+	+	+	+	+	

Særlige bemærkninger

For PE, PP og PVC til gravitationsledninger er den maksimale temperatur 60 °C. Kortvarigt (under to minutter) kan rørene belastes med 100 °C væske, dersom væskestrømmen er mindre end 30 l/min. For PE til trykledninger er den højeste tilladelige temperatur 40 °C og for PVC 45 °C. Det tilladelige drifttryk skal aflæses i Tryktekniisk håndbog.

De her anførte informationer tjener som første orientering med hensyn til den kemiske bestandighed af materialer, og de kan ikke uden videre overføres til alle anvendelsestilfælde. Alt efter arten af de mekaniske påvirkninger og mediets forsøgstilstand

kan der forekomme afvigelser.

Ændringer som følge af nye erkendelser kan ikke udelukkes.

Derfor er enhver form for garanti udelukket.

Bemærk: Alle informationer gælder kun for rørmaterialerne og kan ikke overføres til de benyttede tætningsringe.

Tætningsringe er godkendt i henhold til ISO/TR7620 og EN 681 1-2 (kemikalieresistens).

Denne tabelopstilling af Wavins plastmaterialer skal ses som en hjælp i arbejdet med vurdering og valg af det rigtige produkt i forbindelse med kemiske påvirkninger.

Discover our broad portfolio at wavin.com

Hot & Cold Water

Indoor Climate

Soil & Waste

Foul Water

Storm Water

Gas & Water Mains

Geotextiles



Wavin is part of Orbis, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for. © 2019 Wavin