

# Instort T-stuk 110 x 75

## Toepassingsgebied:

Bij toepassing op elke verdieping (max. 3 m hoog)


	PVC	PE	PP	Wavin AS
Huishoudens	+	+	+	+
Industrie	+	-	-	+

Onder huishoudens wordt verstaan, afvalwater met een beperkte temperatuurbelasting. Onder industrie wordt afvalwater met een hoge continue temperatuurbelasting verstaan.

## Instructies

### Als Instort T-stuk

- 1] Zet het instort T-stuk vast op de onderste bekisting.
- 2] Vul zo nodig de ruimte tot de bovenbekisting op met een buisstuk 110, aanschuinen en glijmiddel gebruiken.
- 3] Sluit de zij-aansluiting 75 aan, aanschuinen en glijmiddel gebruiken.
- 4] Verwijder, na het storten van de vloer, buisstuk 110 aan bovenzijde.
- 5] Steek aan bovenzijde een buis- of spie-eind 110 in, aanschuinen en glijmiddel gebruiken.
- 6] Plaats de expansiemanchet zonder glijmiddel op de standleiding 110, voorzie de manchet aan buitenzijde van glijmiddel en steek het buiseind in de onderaansluiting van het instort T-stuk tot de rand van de manchet aansluit op het instort T-stuk..

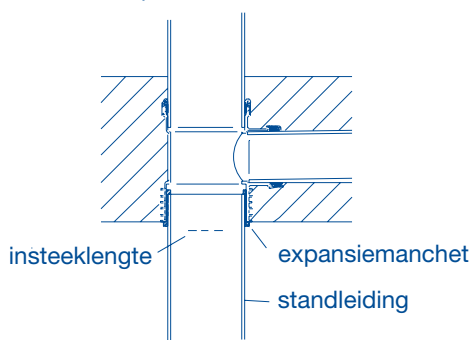

## Onderdelen in de verpakking:

- ⊙ Instort T-stuk 110 x 75
- ⊙ Montage-instructies

Expansiemanchet wordt los bijgeleverd.

### Bij gebruik in een open schacht

- 1] Plaats de expansiemanchet zonder glijmiddel op de standleiding 110, geef de insteekdiepte aan op het buiseind door een streep onder de expansiemanchet, voorzie de manchet aan de buitenzijde van glijmiddel en schuif de onderaansluiting van het instort T-stuk op de standleiding tot de buitenring aansluit op het instort T-stuk.
- 2] Sluit de zij-aansluiting 75 aan, aanschuinen en glijmiddel gebruiken.
- 3] Steek aan bovenzijde een buis of spie-eind, aanschuinen en glijmiddel gebruiken.
- 4] Controleer de insteeklengte van het expansie deel: de streep onder de expansiemanchet moet zichtbaar zijn, en fixeer de bovenste buis 110 (elke buis onderaan vastzetten met een vastpuntbeugel en bovenaan met een glijbeugel).

## Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8 | Postbus 5 | 7770 AA Hardenberg | T. +31 (0)523 288 165 | F. +31 (0)523 288 587 | info@wavin.nl

Connect to better op [www.wavin.nl](http://www.wavin.nl)