


**DK: Monteringsvejledning for Wavin in situ (på stedet) tilslutning**

**SE: Monteringsanvisning för Wavin in situ ("på arbetsplats") brunnsanslutning**

**NO: Monteringsanvisning for Wavin in situ (på stedet) tilkobling**

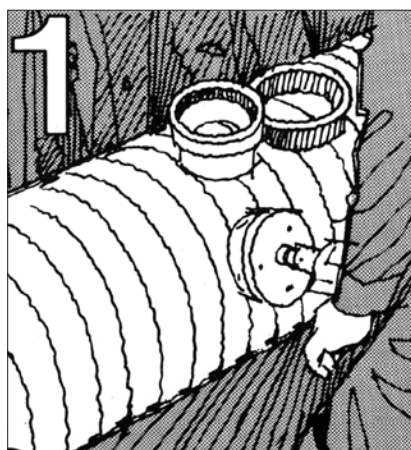

**1**  
Hul bores i det korrugerede rør med kopskærer dim. 127/177 mm.

Hål borras i den korrugerade brunnen med en hålsåg för plast(trä) - dim. 127/177 mm.

Hull bores i det korrugerte røret med hullbørr, dim. 127/177 mm.



**2**  
Grater fjernes.

Ev grader avlägsnas.


Grader fjernes.



**3**  
Gummipakningen monteres i det korrugerede rør.

Gummipackningen monteras i hålet.


Gummipakningen monteres i det korrugerte røret.

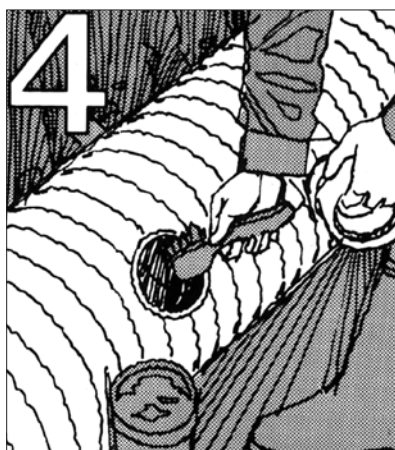

**4**  
Gummipakningen smøres indv. med glidemiddel.

Packningen behandles med glidemiddel.


Gummipakningen smøres innv. med glidemiddel.

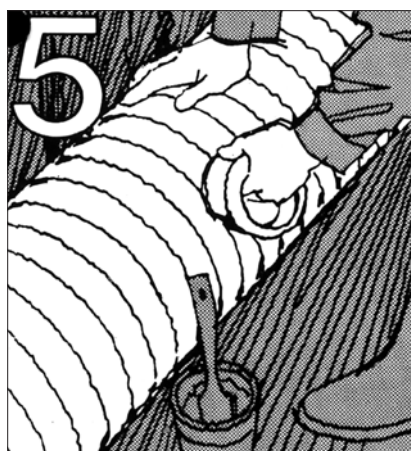

**5**  
110/160 mm PP-muffe monteres i gummipakningen.

110/160 mm special-PP muff monteras i gummipackningen.

110/160 mm muffe monteres i gummipakningen.

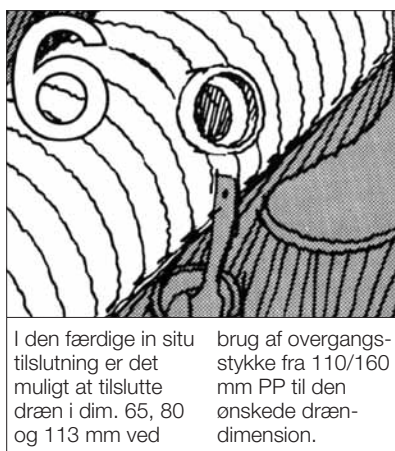

**6**  
I den færdige in situ-anslutningen er det muligt at anslute drænrør i dim. 65, 80 og 113 mm med hjælp af overgangsdeler fra 110/160 mm PP-muff til ønsket drænrør dimension.

I den færdig monterte in situ tilkoblingen er det mulig å tilkoble dreneringsrør i dim. 65, 80 og 113 mm. Dette ordnes med overgangsstykke fra 110/160 mm PP til ønsket dimensjon på dreneringsrøret.

I den færdige in situ-tilslutning er det muligt at tilslutte drænen i dim. 65, 80 og 113 mm ved brug af overgangsstykke fra 110/160 mm PP til den ønskede drændimension.

T: +45 86 96 20 00  
www.wavin.dk  
wavin@wavin.dk

T: +46 016-541 00 00  
www.wavin.se  
wavin@wavin.se

T: +47 67 91 49 00  
www.wavin.no  
wavin@wavin.no