




**Titel** Klokput in ABS, zijuitlaat  
100x100

|           |  |
|-----------|--|
| FICHE N°: |  |
| Bedrijf:  |  |
| Project:  |  |
| Datum:    |  |

Materiaal: ABS

Uitvoering: Met 360° draaibare zijuitlaat  
Rooster in hoogte regelbaar van 0 tot 12 mm  
Kleur: parelgrijs

Cataloguscode 426.21.10000

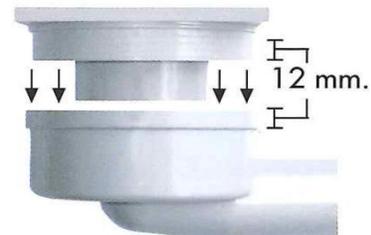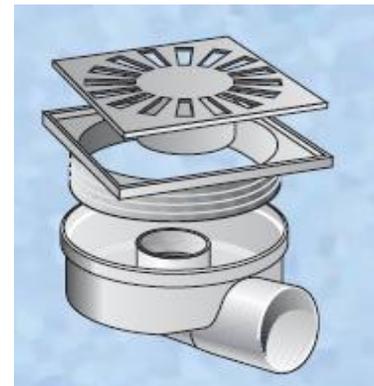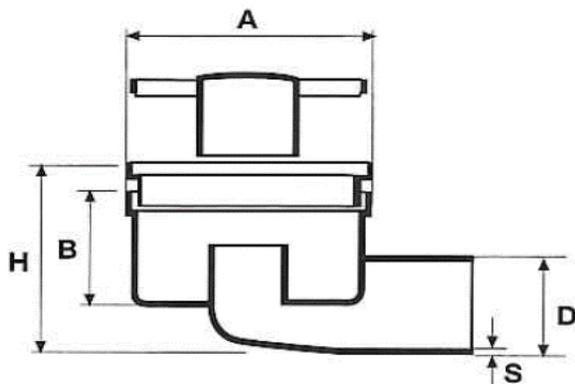

| N°           | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Debiet<br>l/min |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 426.21.10000 | 100     | -       | 40      | 82      | 1,9     | 36              |

Omschrijving Klokput in ABS met 360° draaibare zijuitlaat  
Rooster verstelbaar in hoogte van 0 - 12 mm  
Debiet: 36 l/minuut

*Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen*

dec/15 Klokput in ABS - zijuitlaat  
100 x 100 mm




**Technische fiche**

|           |  |
|-----------|--|
| FICHE N°: |  |
| Société   |  |
| Projet:   |  |
| Date:     |  |

Matériaux ABS

Exécution Avec sortie horizontale orientable à 360°  
La hauteur de la grille est réglable de 0 - 12 mm  
Couleur: gris perle

Code catalogue 426.21.10000

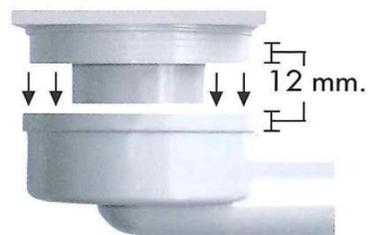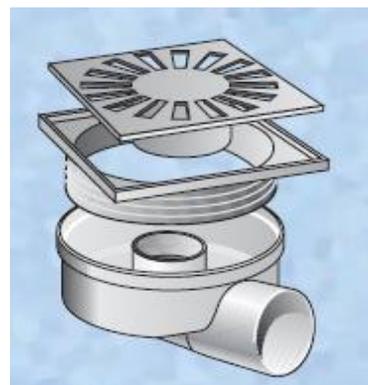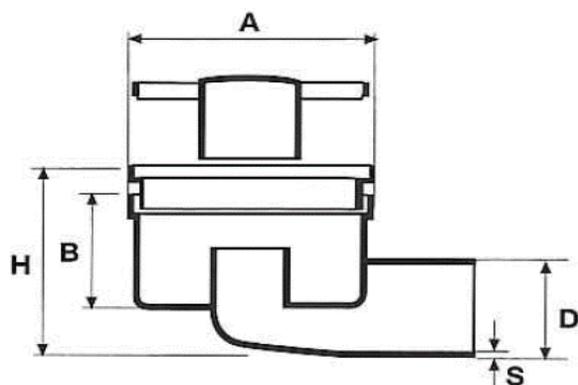

| N°           | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Débit<br>l/min |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 426.21.10000 | 100     | -       | 40      | 82      | 1,9     | 36             |

Description Siphon de cour en ABS avec sortie horizontale orientable à 360°  
La hauteur de la grille est réglable de 0 - 12 mm  
Débit: 36 l/minute

*Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements*