

Afvoerput in ABS Siphon de cour en ABS

Materiaal: Kunststofput ABS, rooster RVS

Matière: Corps ABS, grille inox

Breukbelasting / Charge de rupture: 3kN

Uitvoering: Zijdelingse uitgang en geringe inbouwhoogte (80mm)



Exécution: Sortie latérale et hauteur d'encastrement restreinte de 80mm

Bedrijf / Entreprise:

Project / Projet:

Datum / Date:

Artikelnummer / N° article: 426-40-15217

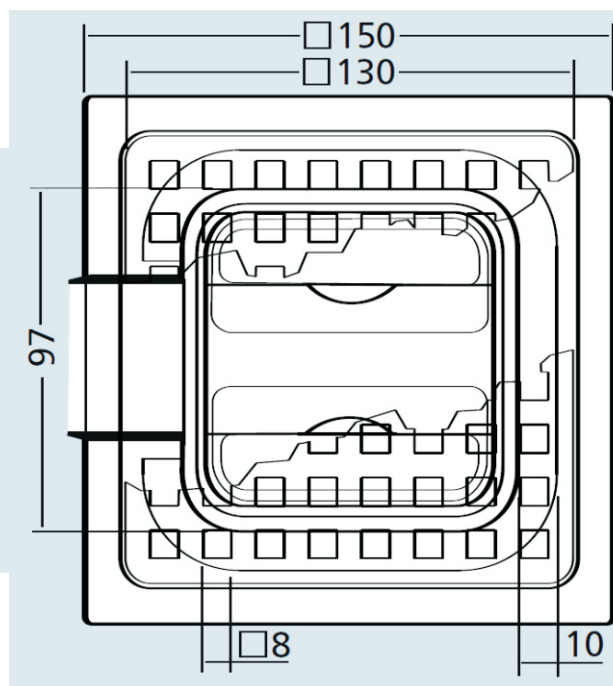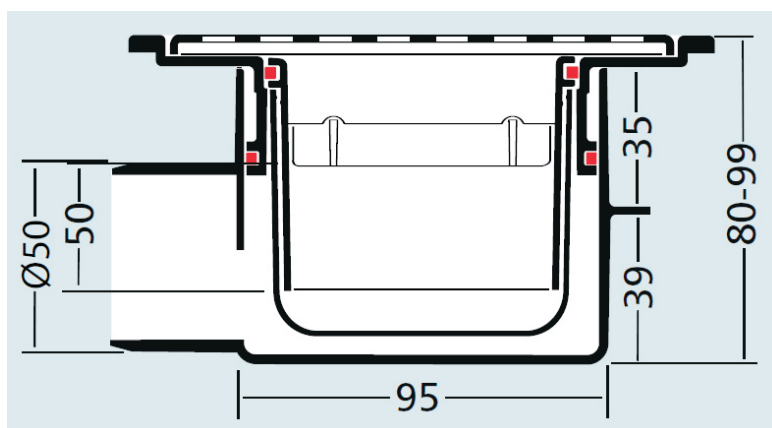

Omschrijving: Kunststof afvoerput met roestvrijstalen rooster (64 openingen van 8x8mm) en voorzien van instortflens. Rand en rooster in hoogte verstelbaar. Afvoer capaciteit van 35 l/min. Uitneembaar waterslot van 50 mm.

Description: Siphon de cour en matière synthétique avec grille en inox (64 ouvertures de 8x8mm). Le corps est pourvu d'une bride d'encastrement. Cadre et grille réhaussable. Débit de 35 l/min. Siphon amovible de 50 mm.