


## Priešgaisriniai rezervuarai



PRIEŠGAISRINIAI REZERVUARAI VANDENS SAUGOJIMUI, KURIE GALI BŪTI NAUDOJAMI, PAVYZDŽIUI, GAISRO GESINIMUI

# Priešgaisriniai rezervuarai

Wavin rezervuarai pritaikyti vandens saugojimui, kuris gali būti naudojamas, pavyzdžiui, gaisro gesinimui. Šių rezervuarų privalumas toks, kad sausros metu vanduo juose beveik neišgaruoja, kaip tai vyksta, pavyzdžiui, natūraliuose arba dirbtinai iškastuose telkiniuose. Sausrų metu minėti vandens telkiniai beveik išdžiūva, o gaisrų kilimo tikimybė tuo metu yra labai didelė.

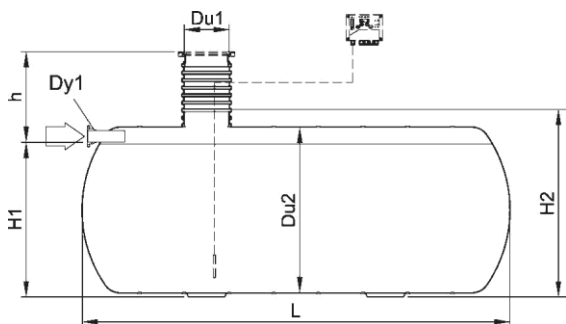

## Iš stiklo plastiko pagamintų rezervuarų privalumai:

- Rezervuarai atsparūs korozijai, stabilūs įvairių cheminių medžiagų poveikio atžvilgiu.
- Atsparūs žemai temperatūrai.
- Nelaidus vandeniui techninis šulinys.
- Priešgaisriniai rezervuarais gaminami poliesterio dervos pagrindu, iš armuoto stiklo pluošto. Tai ženkliai padidina konstrukcijos tvirtumą, o tuo pačiu ir pailgina gaminio eksploataavimo laiką. Priešgaisrinių rezervuarų tarnavimo laikas yra daugiau kaip 50 metų.
- Tai paprasta, nebrangiai montuojama ir eksploatuojama sistema.

Iš plataus asortimento galite išsirinkti tinkamus rezervuarus arba pateikti užsakymą jų gamybai pagal individualų projektą, nurodant reikiamą tūrį, taip pat įtraukiant kitus pakeitimus pagal užsakovo pageidavimą. Rezervuare gali būti montuojamas papildomas atvamzdis, taip pat platforma siurblio pastatymui.

### Žymėjimas:

Du1/Du2 = vidinis skersmuo L = ilgis  
 Dy1 = atvamzdžio skersmuo DN h = klojimo gylis  
 H1/H2 = aukštis V = darbinis tūris

Priešgaisrinis rezervuaras	Du1	Du2	Dy1*	H1	H2	L	h*	V	Svoris
	mm	mm	mm	mm	mm		mm	l	kg
10000	600	1600	110...200	1510	1950	5400	10000		
15000	600	1600	110...200	1510	1950	7950	15000		
20000	600	2200	110...200	2110	2500	5750	20000		
25000	600	2200	110...200	2110	2500	7020	25000		
30000	600	2200	110...200	2110	2500	8400	30000		
35000	600	2200	110...200	2110	2500	9750	35000		
40000	600	2200	110...200	2110	2500	11100	40000		
45000	600	2200	110...200	2110	2500	12450	45000		
50000	600	2200	110...200	2110	2500	13020	50000		
55000	600	3000	110...200	2910	3300	8400	55000		
60000	600	3000	110...200	2910	3300	9150	60000		
65000	600	3000	110...200	2910	3300	9800	65000		
70000	600	3000	110...200	2910	3300	10600	70000		
75000	600	3000	110...200	2910	3300	11500	75000		
80000	600	3000	110...200	2910	3300	12000	80000		
90000	600	3000	110...200	2910	3300	13400	90000		

h\* Maksimalus standartinių gaminių klojimo gylis 1200 mm. Individualiai galima užsisakyti rezervuarus, kurių klojimo gylis būtų daugiau nei 1200 mm.

Dy1\* atvamzdžio dydis, nurodomas užsakyme.

Individualiai galima užsisakyti atvamzdžius su flanšais, taip pat įtraukti kitus pakeitimus.



UAB Wavin Baltic  
 Kirtimu 45  
 Vilnius LT-02244  
 Lithuania  
 Telefonas +370 5 269 1800  
 Faksas +370 5 269 18 01  
 El.paštas wb@wavin.lt

