

Kunststof lijnafwatering

de ideale afvoergoot

voor rondom
de woning



Mexichem.
Building & Infrastructure



CONNECT TO BETTER

Uw voordelen




Onderhoudsvriendelijk



Sterk, maar licht en gemakkelijk monteerbaar



Esthetisch en veilig

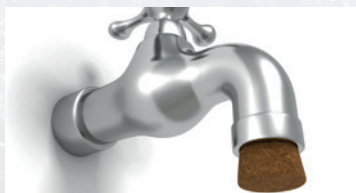

Geen waterlekkage

› Zelfreinigend

Het speciale design garandeert een hoge stroomsnelheid met een maximale zelfreiniging als gevolg. De vuildeeltjes hechten zich niet aan het kunststof.

› Gemakkelijk te installeren!

Dankzij de tand en groef verbinding kan zelfs een kind de kunststof goten monteren. Door het unieke design zijn de goten bovendien ook bij montage uitermate stabiel.

› Schoonheid en veiligheid gaan hand in hand!

De roosters mogen niet alleen gezien worden, dankzij de 6 mm mazen zijn ze ook nog “naaldhakproof”.

› Lekdicht

De beproefde tand en groef verbinding staat garant voor een lekdichte aansluiting van de kunststof goten.





De ideale afvoergoten voor rondom de woning!



◉ **Sterk en slagvast!:**

De kunststof goten zijn vervaardigd van polypropyleen, wat maakt dat ze uitermate slagvast zijn en ook bij vorst probleemloos geïnstalleerd kunnen worden.

◉ **Toepassingen:**

De goten werden speciaal ontworpen (zonder ingebouwde helling) voor toepassingen rondom de woning: op terrassen, voor garagedeuren en opritten.

◉ **Belastingsklasse:**

A15 kN. De goten laten zich perfect integreren in klinkers of natuursteen.


◉ **Keuze:**

Voor de goten heeft u de keuze tussen een zwart polypropyleen of een gegalvaniseerd rooster. Beiden hebben een veilige maasbreedte van 6 mm. De roosters zijn opliggend en gemakkelijk demonteerbaar. De gegalvaniseerde roosters zijn vergrendelbaar.

◉ **Flexibel:**

Met de kunststof goten heeft u steeds de keuze tussen een horizontale of een verticale uitloop. Alle goten zijn immers voorzien van een blinde verticale uitloop die er desgewenst gemakkelijk uitgesneden kan worden.

Het assortiment

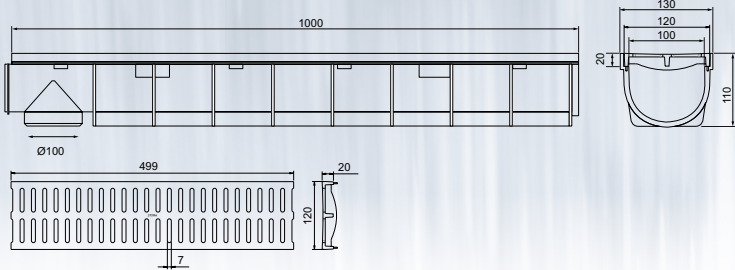

Kunststof goot met polypropyleen opliggend rooster

Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	ø* mm	Maasbreedte mm	Nº
1000	110	130	100	6	212.12.20000

* verticale uitloop

Kunststof goot met gealvaniseerd opliggend rooster

Lengte mm	Hoogte mm	Breedte mm	ø* mm	Maasbreedte mm	Nº
1000	110	130	100	6	212.12.30000

* verticale uitloop

Verankering voor gealvaniseerd rooster

Lengte mm	ø	Materiaal	Nº
70	M8	GALVA	215.10.10017

Sluitstuk voor kunststof goot

Hoogte mm	Nº
110	212.11.10000

Wavin Nederland BV | J.C. Kellerlaan 8 | Postbus 5 | 7770 AA Hardenberg

T. +31 (0)523 288 165 | F. +31 (0)523 288 587 | info@wavin.nl | Connect to better op www.wavin.nl