

# Gulvvarmefordelere i stål m/flowmeter


**Leverandør:** Norsk Wavin AS

## Tekniske data:

Dimensjon	DN25 (1") 2 til 12 kurser, høyre eller venstre
Tilkobling av sløyfer	3/4" Eurokonus
Flowmeter reguleringsområde	0 til 5 liter i minuttet. Nøyaktighet +/- 10% (uten frostvæske)
Temperatur drift	-10-+60 C
Maksimalt driftstrykk	10 bar
Temperatur nøyaktighet	Ca. +0,1-0,5 C
Ventilinnsats	M30 x 1,5 (slag 3,0mm) kvs 1,2
Materiale	Rustfritt stål EN 10088-3, 14301
Endestykke	For påfylling, tømning og lufting
<b>Tilbehør:</b>	
Kuleventil, rett	1"
Kuleventil vinkel	1"
Kuplinger	3/4" x 16mm
Kuplinger	3/4" x 20mm
By-pass sett	0,03 – 0,5 bar

<b>Generelt</b>	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller NOBB database
<b>Godkjenning</b>	1999/5/EC. Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001.
<b>HMS</b>	Helsefare – Ingen helsefare ved bruk Brannfare – ingen Helsefare ved brann - Ingen
<b>Lagring</b>	Lagres slik at komponenter ikke utsettes for mekaniske belastninger. Sørg for å holde deler fri for smuss under lagring og montering.
<b>Montering</b>	Enten på vegg, eller i fordelerskap
<b>Vedlikehold</b>	Sørg for god vannkvalitet, slik at flowmetere ikke nedsmusses og blir uleselig over år.
<b>Gjenvinning</b>	Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi
<b>Utstedt</b>	05.03.2024

# FDV DOKUMENTASJON

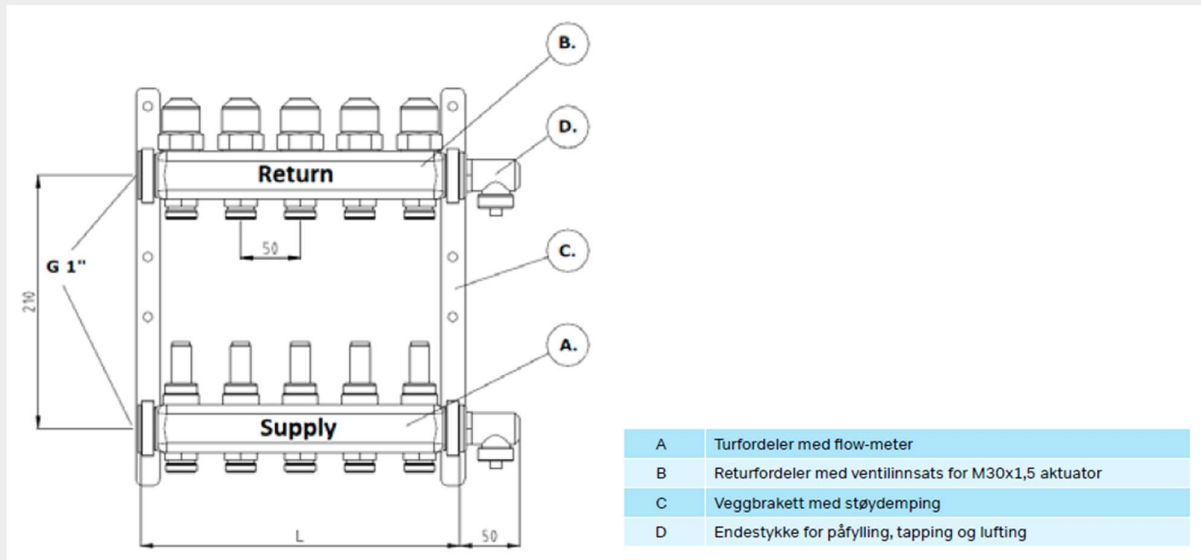

<b>Maks driftstemperatur</b>	110 °C
<b>Maks driftstrykk</b>	10 bar
<b>Innstillingsområde</b>	0,03 – 0,5 bar
<b>Glykolresistent</b>	Opptil 50% innhold
<b>Tilkobling dim</b>	1" utvendig gjenge
<b>Tilkoblings side</b>	Venstre eller høyre