## **CONNECT TO BETTER**

# Worvin PEX




La gamme Wavin PEX - avec ses différents diamètres, longueurs et types de tubes (nus, gainés et BAO) - couvre un large éventail d'applications dans le domaine chauffage/sanitaire.

- **OUN TUBE, DEUX UTILISATIONS**
- **O FACILE À INSTALLER**

- **ODURABLE**
- **O CERTIFIÉ**





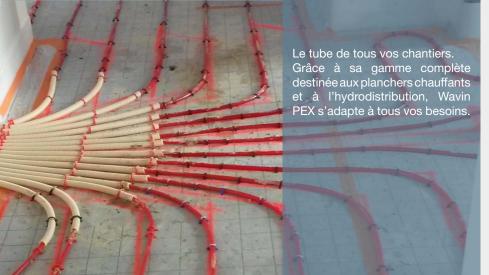

## La gamme de tubes PE-Xa Wavin PEX

Tube PE-Xa NU

Туре	Diamètre (mm)	Longueur (m)						
		50	100	120	200	240	800	
NU SANS BAO	12 x 1,1			3031831 3031834	3031832 3031835			
	16 x 1,5			3031837 3031841	3031838 3031842	3031839 3031843	3041393	
	20 x 1,9			3031845 3031849	3031846 3031850	3031847 3031851		
	25 x 2,3	3031852 3031855	3031853 3031856					
	32 x 2,9	3031859						
NU AVEC BAO	12 x 1,1			3031860	3031861			
	16 x 1,5			3031862	3031863	3031864	3042111	
	20 x 1,9				3031865	3066092		

## Tube PE-Xa PRÉ-GAINÉ

Type	Diamètre	Longueur (m)			
1,700	(mm)	50	100		
	12 x 1,1		3033673 3033661		
PRÉGAINE	16 x 1,5		3033676 3033664		
SANS BAO	20 x 1,9	3033678 3033666			
	25 x 2,3	3033681 3033669	_		

Le PE-Xa est obtenu par réticulation physico-chimique aux peroxydes (procédé Engel).

Ce procédé a pour avantage d'agir sur l'intégralité de l'épaisseur de la matière (réticulation massique) et confère ainsi des propriétés mécaniques maximales au tube.

# Les bénéfices

## Un tube, deux utilisations

- Adapté aux applications plancher chauffant et hydrodistribution (chauffage et sanitaire)
- Tube disponible nu, pré-gainé et avec ou sans BAO
- Des longueurs adaptées à vos différents chantiers

#### Installation facile

- Tube souple à effet de mémoire
- Excellente résistance aux impacts

### O Durable

- Insensible à la corrosion
- Excellente résistance aux températures et à la tenue en pression
- Matériau stable dans le temps
- Durée de vie supérieure à 50 ans

## O Certifié

• Avis technique n° 14.1/12-1749\_V1-E1



Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques des produits figurant dans la présente brochure.

AVIS IMPORTANT: Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits et systèmes qui ne serait pas conforme à la destination indiquée dans le présent document, aux normes en vigueur et au respect des règles de l'art.

**Wavin France** | ZI La Feuillouse, BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier | T. +33 (0)4 70 48 48 48 | F. +33 (0)4 70 45 21 51 | france.wavin@wavin.com | **Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr** 



