


# Elektrospojky z PP-RCT

- ☉ Pro svařování všech typů trubek Systému Ekoplastik
- ☉ Svařování elektrosvářečkou s manuálním nastavením nebo elektrosvářečkou s načítáním čárového kódu


**PP-RCT = polypropylen nové generace typu 4 = vyšší odolnost elektrotvarovek**

Životnostní křivky PPR a PP-RCT

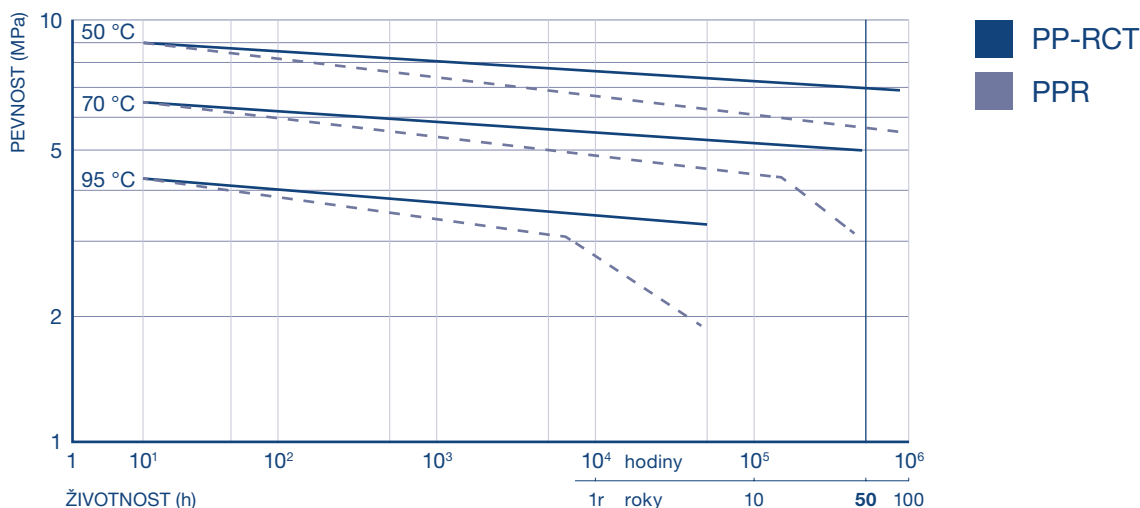


Životnostní křivky materiálu PP-RCT jsou vysoce nad normovými hodnotami. Závislost tlaku, teploty a životnosti má lineární průběh i při vysokých teplotách, podobně jako síťovaný polyethylen (PEX) a polybutylen (PB).

## Základní údaje:

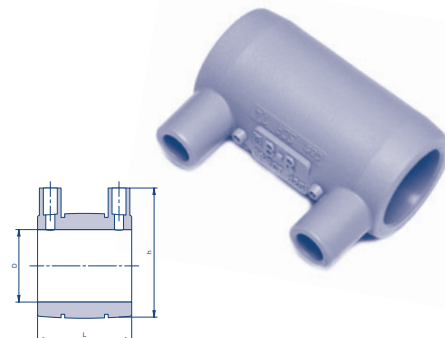Elektrospojka	D [mm]	L [mm]	h [mm]	Balení [ks]	Hmotnost [kg/ks]	Kód
	20	70	52	1	0,04	ENA020PPRCT
	25	70	58	1	0,05	ENA025PPRCT
	32	70	65	1	0,07	ENA032PPRCT
	40	85	75	1	0,10	ENA040PPRCT
	50	88	87	1	0,16	ENA050PPRCT
	63	98	100	1	0,26	ENA063PPRCT
	75	125	114	1	0,41	ENA075PPRCT
	90	146	130	1	0,51	ENA090PPRCT
	110	155	144	1	0,80	ENA110PPRCT
	125	166	167	1	0,95	ENA125PPRCT

# Elektrosvářečka ELEKTRA LIGHT

- ⌚ Svářečka pro svařování trubek pomocí elektrospojek
- ⌚ Pro průměry 20 – 125/160 mm, příkon 2 000 W
- ⌚ Kód: SVAELEKTRAL

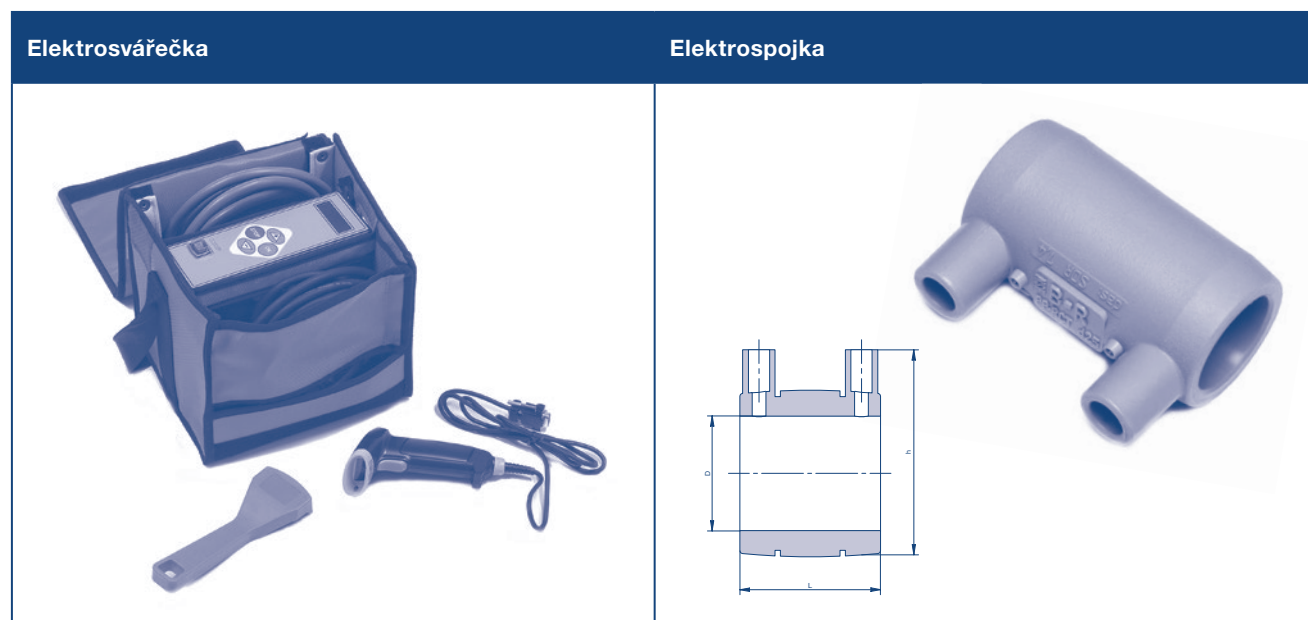

**V případě zájmu o zapůjčení této elektrosvářečky kontaktujte:**

**Pavel Mališka**

technický poradce  
+420 326 983 151  
pavel.maliska@wavin.com

**Štěpán Petrželka**

technický poradce  
+420 326 983 173  
stepan.petrzelka@wavin.com