

Wafix steekmof


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

Materiaal: PVC (polyvinylchloride)
Dichtingsring: SBR rubber

Uitvoering: Wafix rubbermanchet met PP klik- en beschermring
Aanslagnok in het midden

Klasse: Naar NBN EN 1401 met BENOR keur

D mm	M mm	L mm	Z mm	Klasse	Kleur	Artikelnummer
110	56,5	117	4	SN8	G	111-00-11000
110	56,5	117	4	SN8	R	120-00-11000
125	60	125	5	SN4	G	111-00-12000
125	71	147	5	SN8	G	110-00-12000
125	71	147	5	SN8	R	120-00-12000
160	87	180	6	SN4	G	111-00-16000
160	87	180	6	SN8	G	110-00-16000
160	87	180	6	SN8	R	120-00-16000
200	94	193	5	SN4	G	111-00-20000
200	94	193	5	SN8	G	110-00-20000
250	99	205	7	SN4	G	111-00-25000
250	99	205	7	SN8	G	110-00-25000
315	111	230	7	SN4	G	111-00-31000
315	111	230	7	SN8	G	110-00-31000

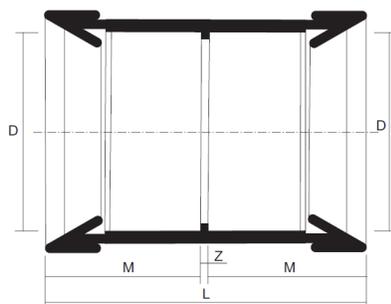

Omschrijving: Hulpstukken met hergebruikgarantie

Kleur: G = grijs = RAL 7037; R = roodbruin = RAL 8023.

De Wafix hulpstukken en hun verbindingen toegepast op buis binnen tolerantie, doorstaan de testen van geen lekkage bij 0,5 bar inwendige druk en luchtdichtheid bij -0,3 bar en dit bij 5% vervorming en 2° hoekverdraaiing. Toepassingscodes: BD en UD, Wafix hulpstukken zijn toepasbaar boven- of ondergronds, binnen (sanitair) of buiten (riolering) het gebouw.

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

Manchon coulissant Wafix


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

Matériaux: PVC (polychlorure de vinyle)
Joint: SBR caoutchouc

Exécution: Manchon double Wafix avec manchette caoutchouc, maintenue en place par une bague à clips en PP, à forte résistance aux chocs.

Classe: Suivant NBN EN 1401 avec attestation BENOR

D mm	M mm	L mm	Z mm	Classe	Couleur	N° article
110	56,5	117	4	SN8	G	111-00-11000
110	56,5	117	4	SN8	R	120-00-11000
125	60	125	5	SN4	G	111-00-12000
125	71	147	5	SN8	G	110-00-12000
125	71	147	5	SN8	R	120-00-12000
160	87	180	6	SN4	G	111-00-16000
160	87	180	6	SN8	G	110-00-16000
160	87	180	6	SN8	R	120-00-16000
200	94	193	5	SN4	G	111-00-20000
200	94	193	5	SN8	G	110-00-20000
250	99	205	7	SN4	G	111-00-25000
250	99	205	7	SN8	G	110-00-25000
315	111	230	7	SN4	G	111-00-31000
315	111	230	7	SN8	G	110-00-31000

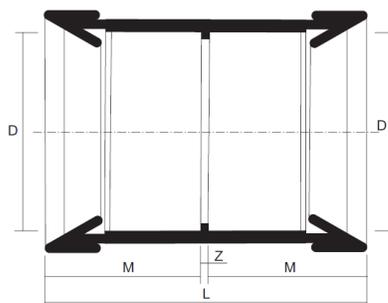

Description: Accessoires recyclables

Couleur: G = grise = RAL 7037; R = rouge brique = RAL 8023.

Les accessoires Wafix et leur raccordement avec des tuyaux conformes aux tolérances, résistent aux tests d'étanchéité à 0,5 bar de pression interne et sont étanches à l'air à -0,3 bar et ceci avec 5% de déformations et 2° de détournement d'angle. Codes des zones d'applications: BD et UD, les accessoires Wafix sont applicables en pose apparente ou enterrée, dans le bâtiment (sanitaire) ou à l'extérieur du bâtiment (égout).

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements