

Wafix T-88° mof/spie


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	


Materiaal: PVC (polyvinylchloride)
Dichtingsring: SBR rubber

Uitvoering: Doorstroom met spie-eind, andere zijde en aftakking voorzien van Wafix rubbermanchet met PP klik- en beschermring

Klasse: Naar NBN EN 1401 met BENOR keur

D mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	S mm	L mm	Klasse	Kleur	Artikelnummer
110	65	76	62	67	270	SN8	G	111-21-11009
125	71	83	70	73	297	SN4	G	111-21-12009
125	71	83	70	73	297	SN8	G	110-21-12009
160	87	90	85	87	349	SN4	G	111-21-16009
160	87	112	106	87	392	SN8	G	110-21-16009

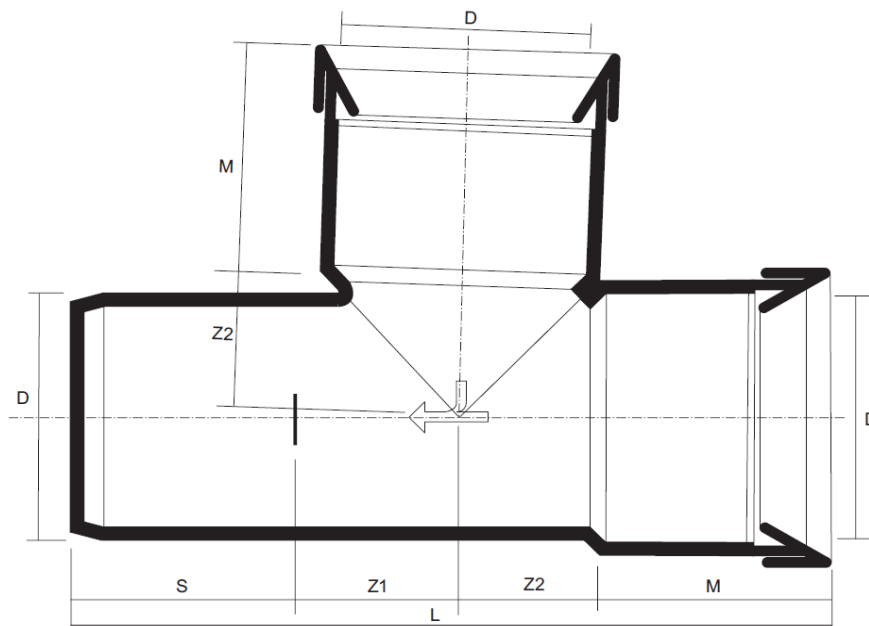

Omschrijving: Hulpstukken met hergebruikgarantie . 

buitenzijde van het hulpstuk aangebracht. Kleur: G = grijs = RAL 7037.

De Wafix hulpstukken en hun verbindingen toegepast op buis binnen tolerantie, doorstaan de testen van geen lekkage bij 0,5 bar inwendige druk en luchtdichtheid bij -0,3 bar en dit bij 5% vervorming en 2° hoekverdraaiing.

Toepassingscodes: **BD en UD**, Wafix hulpstukken zijn toepasbaar boven- of ondergronds, binnen (sanitair) of buiten (riolering) het gebouw.

T-88° mâle/femelle Wafix


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	


Matériaux: PVC (polychlorure de vinyle)
Joint: SBR caoutchouc

Exécution: Embranchement avec manchon; passage droit avec 1 bout lisse et 1 manchon.
Les manchons sont du type Wafix pourvus de manchette caoutchouc, maintenue en place par une bague à clips en PP, à forte résistance aux chocs

Classe: Suivant NBN EN 1401 avec attestation BENOR

D mm	M mm	Z1 mm	Z2 mm	S mm	L mm	Classe	couleur	N° article
110	65	76	62	67	270	SN8	G	111-21-11009
125	71	83	70	73	297	SN4	G	111-21-12009
125	71	83	70	73	297	SN8	G	110-21-12009
160	87	90	85	87	349	SN4	G	111-21-16009
160	87	112	106	87	392	SN8	G	110-21-16009

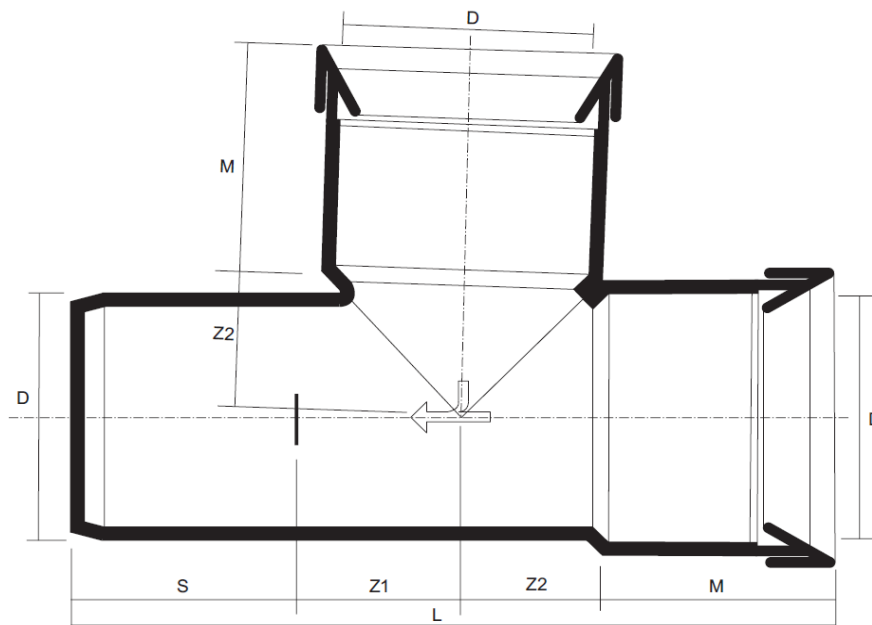

Description: Accessoires recyclables. 

Le sens d'écoulement est marqué de façon ineffaçable à l'extérieur de l'accessoire avec une flèche.
Couleur: G = grise = RAL 7037. Les accessoires Wafix et leur raccordement avec des tuyaux conformes aux tolérances, résistent aux tests d'étanchéité à 0,5 bar de pression interne et sont étanches à l'air à -0,3 bar et ceci avec 5% de déformations et 2° de détournement d'angle.

Codes des zones d'applications: **BD et UD**, les accessoires Wafix sont applicables en pose apparente ou enterrée, dans le bâtiment (sanitaire) ou à l'extérieur du bâtiment (égout).