

## Wafix verloop T-88°


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

**Materiaal:** PVC (polyvinylchloride)  
Dichtingsring: SBR rubber

**Uitvoering:** Doorstroom en aftakking voorzien van Wafix rubbermanchet met PP klik- en beschermring

**Klasse:** Naar NBN EN 1401 met BENOR keur

D1 mm	D2 mm	M1 mm	M2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L mm	Klasse	Kleur	Artikelnummer
125	110	71	65	62	69	63	267	SN4	G	111-22-12119
160	110	87	65	57	86	62	293	SN4	G	111-22-16119
160	125	87	71	68	86	71	313	SN4	G	111-22-16129
160	125	87	71	68	86	71	313	SN8	G	110-22-16129
200	125	96	71	74	105	68	334	SN4	G	111-22-20129
200	125	96	71	74	105	68	334	SN8	G	110-22-20129
200	160	96	87	91	106	86	369	SN4	G	111-22-20169
200	160	96	87	91	106	86	369	SN8	G	110-22-20169

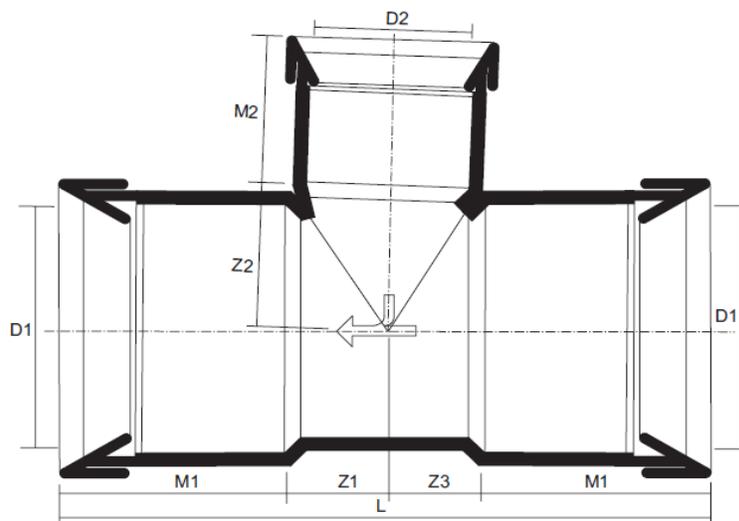

**Omschrijving:** Hulpstukken met hergebruikgarantie.  buitenzijde van het hulpstuk aangebracht. Kleur: G = grijs = RAL 7037.

De Wafix hulpstukken en hun verbindingen toegepast op buis binnen tolerantie, doorstaan de testen van geen lekkage bij 0,5 bar inwendige druk en luchtdichtheid bij -0,3 bar en dit bij 5% vervorming en 2° hoekverdraaiing.

Toepassingscodes: **BD en UD**, Wafix hulpstukken zijn toepasbaar boven- of ondergronds, binnen (sanitair) of buiten (riolering) het gebouw.

## T-88° réduit Wafix


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

**Matériaux:** PVC (polychlorure de vinyle)  
Joint: SBR caoutchouc

**Exécution:** Passage droit et embranchement avec manchon Wafix pourvu de manchette caoutchouc, maintenue en place par une bague à clips en PP, à forte résistance aux chocs

**Classe:** Suivant NBN EN 1401 avec attestation BENOR

D1 mm	D2 mm	M1 mm	M2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	L mm	Classe	Couleur	N° article
125	110	71	65	62	69	63	267	SN4	G	111-22-12119
160	110	87	65	57	86	62	293	SN4	G	111-22-16119
160	125	87	71	68	86	71	313	SN4	G	111-22-16129
160	125	87	71	68	86	71	313	SN8	G	110-22-16129
200	125	96	71	74	105	68	334	SN4	G	111-22-20129
200	125	96	71	74	105	68	334	SN8	G	110-22-20129
200	160	96	87	91	106	86	369	SN4	G	111-22-20169
200	160	96	87	91	106	86	369	SN8	G	110-22-20169

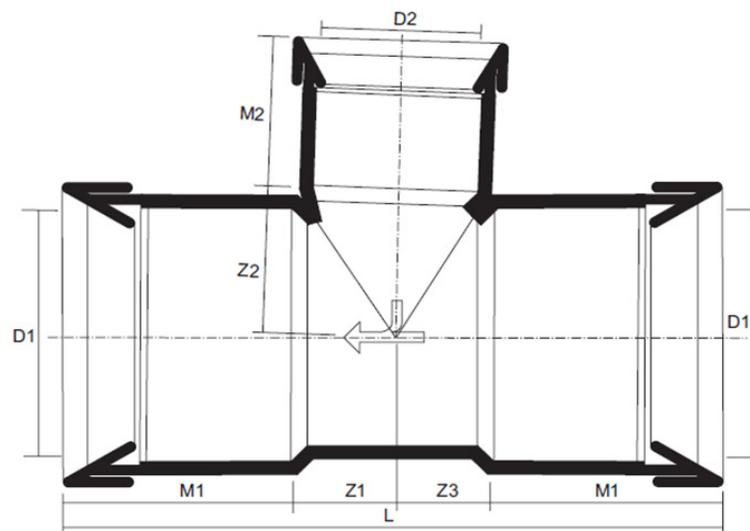

**Description:** Accessoires recyclables. 

Le sens d'écoulement est marqué de façon ineffaçable à l'extérieur de l'accessoire avec une flèche.  
Couleur: G = grise = RAL 7037. Les accessoires Wafix et leur raccordement avec des tuyaux conformes aux tolérances, résistent aux tests d'étanchéité à 0,5 bar de pression interne et sont étanches à l'air à - 0,3 bar et ceci avec 5% de déformations et 2° de détournement d'angle.

Codes des zones d'applications: **BD et UD**, les accessoires Wafix sont applicables en pose apparente ou enterrée, dans le bâtiment (sanitaire) ou à l'extérieur du bâtiment (égout).