

Hydraulisch toezichtluik kl B 125kN


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

Materiaal: Deksel en kader met hydraulische sluiting

Uitvoering: Nodulair gietijzer

Klasse: B 125 kN EN-124

Ref mm	A mm	B mm	H mm	Gewicht kg	Klasse	Artikelnummer
500x500	400	460	40	16	B 125kN	203 30 04646
600x600	500	560	40	23	B 125kN	203 30 05656
700x700	600	660	40	31	B 125kN	203 30 06666
800x800	700	760	40	45	B 125kN	203 30 07676
900x900	800	860	45	63	B 125kN	203 30 08686
1000x1000	900	980	50	85	B 125kN	203 30 09898

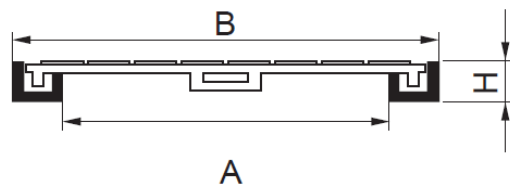

Omschrijving:

Gietijzeren deksel en kader klasse B=125kN Met hydraulische sluiting en antislip gewafeld bovenvlak.
Met centrale uitlichtkom, te openen met sleutel model 4 (optie)

Anti-clic systeem om het wiebelen van het deksel in de kader te vermijden.

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen



Couvercle carré hydraulique B 125 kN


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

Matériaux: Couvercle et cadre à occlusion hydraulique

Exécution: Fonte nodulaire

Classe: B 125 kN EN-124

Ref mm	A mm	B mm	H mm	Poids kg	Classe	N° article
500x500	400	460	40	16	B 125kN	203 30 04646
600x600	500	560	40	23	B 125kN	203 30 05656
700x700	600	660	40	31	B 125kN	203 30 06666
800x800	700	760	40	45	B 125kN	203 30 07676
900x900	800	860	45	63	B 125kN	203 30 08686
1000x1000	900	980	50	85	B 125kN	203 30 09898

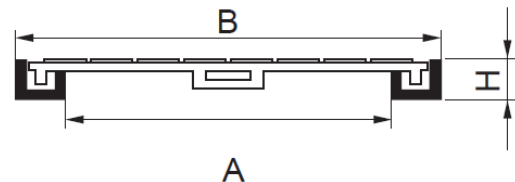

Description:

Couvercle et cadre en fonte classe B = 125kN. Avec fermeture hydraulique et surface gaufrée, anti-dérapante. Avec encoche de levage centrale, à ouvrir avec clé modèle 4 (option)

Système anti-clic pour éviter le ballotement du couvercle dans son cadre.

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements

