

Straatdeksel BELSYS



| | |
|-----------|--|
| FICHE N°: | |
| Bedrijf: | |
| Project: | |
| Datum: | |

Materiaal: Nodulair gietijzer


Uitvoering: Ronde of vierkante kader met scharnierdeksel en elastische vergrendeling

Klasse: D 400kN attestatie COPRO keur

| Kader K mm | Vrije opening O mm | H mm | h mm | Gewicht kg | Artikelnummer |
|---------------|--------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ø 841 | 606 | 104 | 96 | 70,5 | 203-05-00028 |
| 841 x 841 | 606 | 104 | 96 | 73 | 203-05-00030 |

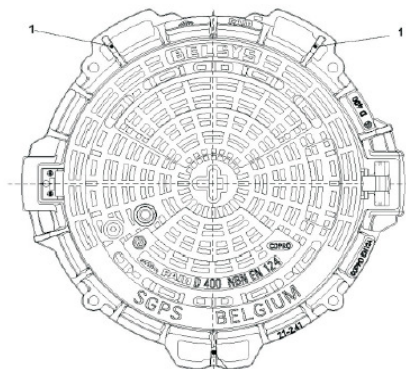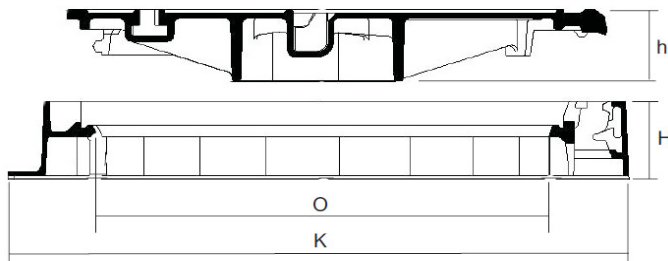

1 = ringen voor de behandeling
anneaux de soulèvement

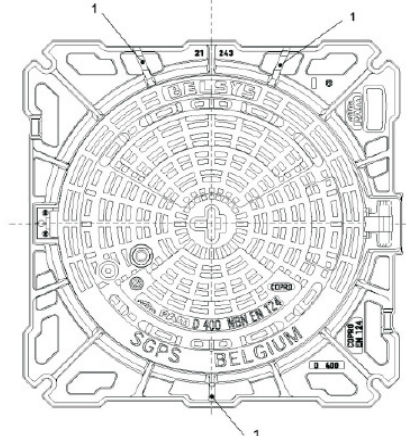

Omschrijving: Rond scharnierdeksel in ronde of vierkante kader. Een elastische vergrendeling houdt het deksel aangedrukt. De sluiting voorzien van een composietring en de vergrendeling, geven een maximale geluiddemping. Deksel draait open tot 130° met veiligheidsblokkering op 90°.

Couvercle de chaussée BELSYS



| | |
|-----------|--|
| FICHE N°: | |
| Société: | |
| Projet: | |
| Date: | |

Matière: Fonte nodulaire


Exécution: Cadre rond ou carré, avec couvercle muni d'une charnière et verrouillage par barreau élastique

Classe: D 400kN attestation COPRO keur

| Cadre K mm | Ouverture | | h mm | Poids kg | N° article |
|---------------|---------------|---------|---------|-------------|--------------|
| | libre O mm | H mm | | | |
| Ø 841 | 606 | 104 | 96 | 70,5 | 203-05-00028 |
| 841 x 841 | 606 | 104 | 96 | 73 | 203-05-00030 |

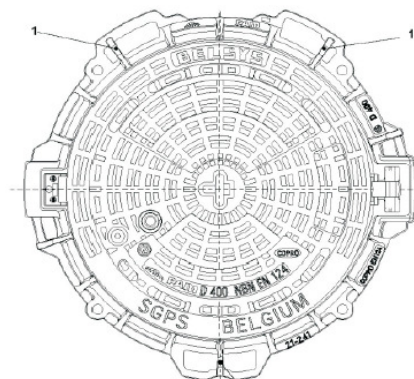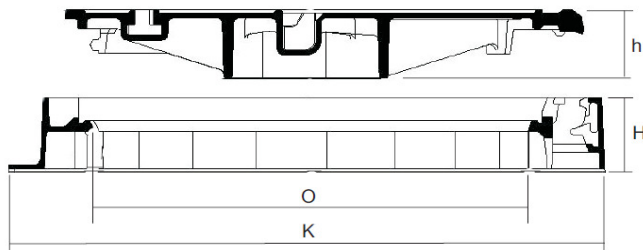

1 = ringen voor de behandeling
anneaux de soulèvement

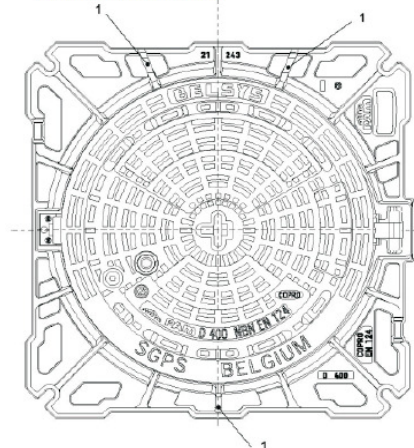

Description: Cadre rond ou carré avec couvercle rond muni d'une charnière. Le barreau élastique maintient le couvercle en appui dans son cadre muni d'un jonc en composite et assure une stabilité et une insonorisation maximale. La rotule du couvercle s'ouvre jusqu'à 130° avec blocage à 90° en cas de fermeture accidentelle.