

Klinkerdeksel Couvercle à paver

Materiaal: Gegalvaniseerd staal

Matière: Acier galvanisé

Breukbelasting: Met beton (min. 40mm kwaliteit C20/25) = 25kN/m²

Charge de rupture: Avec béton (min. 40mm qualité C20/25) = 25kN/m²

Uitvoering: Niet reukdicht



Exécution: Non-étanche aux odeurs

Bedrijf / Entreprise:

Project / Projet:

Datum / Date:

	Kader	Vrije opening	Aantal schroeven		Gewicht	Artikelnummer
	Cadre	Ouverture libre	Nombre de visse	H mm	Poids	N° article
	K mm	O mm			kg	code
<input type="checkbox"/>	300x300	204x204	2	100	9,5	203-25-03030
<input type="checkbox"/>	400x400	304x304	2	100	14,0	203-25-04040
<input type="checkbox"/>	500x500	404x404	2	100	18,0	203-25-05050
<input type="checkbox"/>	600x600	504x504	2	100	23,5	203-25-06060
<input type="checkbox"/>	700x700	604x604	4	100	29,0	203-25-07070
<input type="checkbox"/>	800x800	704x704	4	100	35,0	203-25-08080
<input type="checkbox"/>	1000x1000	904x904	4	100	48,5	203-25-10100

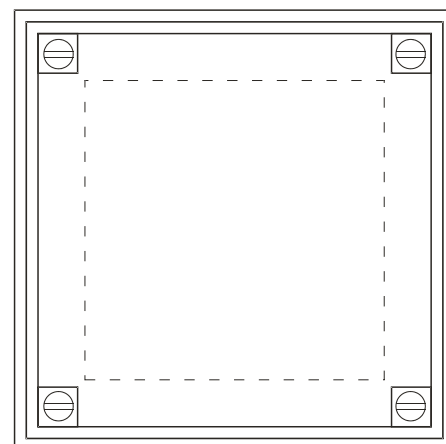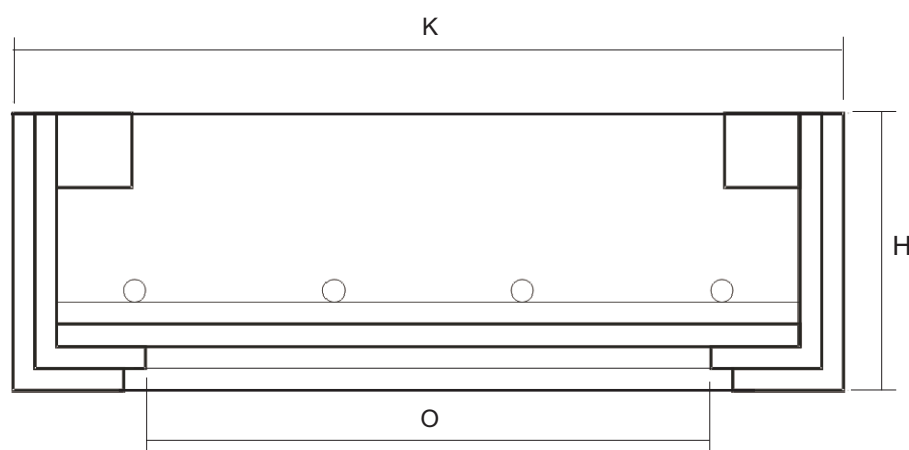

Omschrijving: Geleverd met sleutels.

Description: Livrés avec clés.