

Plaatstalen galva deksel

FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	



Materiaal: Gegalvaniseerd staal

Uitvoering: Geur- en spatwaterdicht

Breukbelasting: 25kN/m²

Kader K mm	Vrije opening O mm	Aantal schroeven	H mm	Gewicht kg	Artikelnummer
360x360	300x300	2	45	6	203-21-03030
460x460	400x400	2	45	12	203-21-04040
560x560	500x500	2	45	17	203-21-05050
660x660	600x600	2	45	21	203-21-06060
760x760	700x700	4	45	28	203-21-07070
860x860	800x800	4	45	34	203-21-08080
1060x1060	1000x1000	4	45	50	203-21-10100

Set extra bouten (per stuk): 203-39-00002

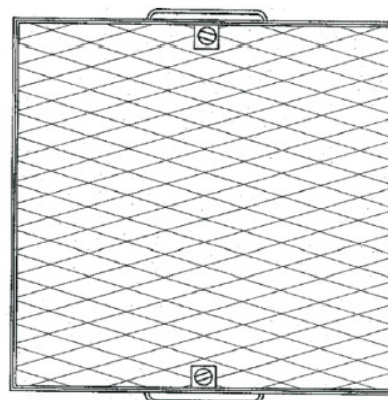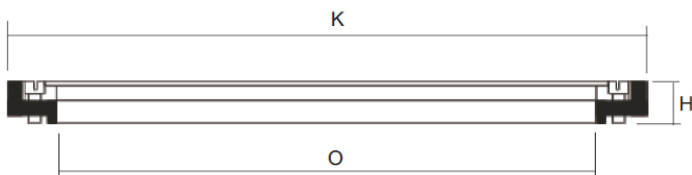

Omschrijving: Neopreen ring tussen kader en deksel zorgt voor geur- en spatwaterdichte afsluiting. Geleverd met sleutels.

Couvercle en acier galva

FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	



Matière Acier galvanisé

Exécution Etanchéité à l'eau de ruissellement et aux odeurs

Charge de rupture: 25kN/m²

Cadre K mm	Ouverture libre O mm	Nombre de visses	H mm	Poids kg	N° article
360x360	300x300	2	45	6	203-21-03030
460x460	400x400	2	45	12	203-21-04040
560x560	500x500	2	45	17	203-21-05050
660x660	600x600	2	45	21	203-21-06060
760x760	700x700	4	45	28	203-21-07070
860x860	800x800	4	45	34	203-21-08080
1060x1060	1000x1000	4	45	50	203-21-10100

Boulons de recharge (à la pièce): 203-39-00002

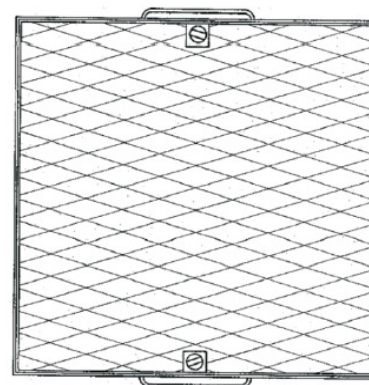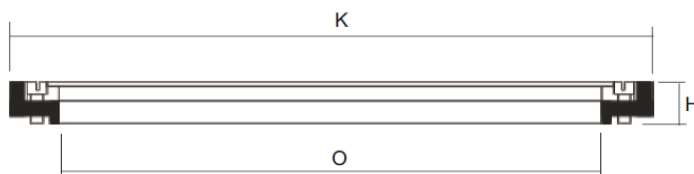

Description: Un joint néoprène entre le cadre et le couvercle garanti l'étanchéité à l'eau de ruissellement et aux odeurs.
Livrés avec clés.