

Straatrooster PAMREX Grille de chaussée PAMREX

Materiaal: Nodulair gietijzer

Matière: Fonte nodulaire

Klasse / Classe: D 400 kN

Uitvoering: Ronde of vierkante kader met scharnierrooster voor intensief verkeer

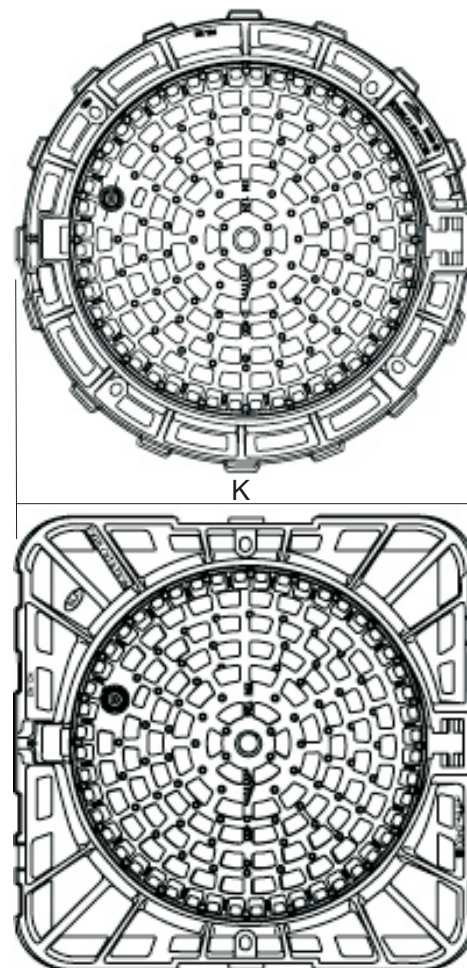
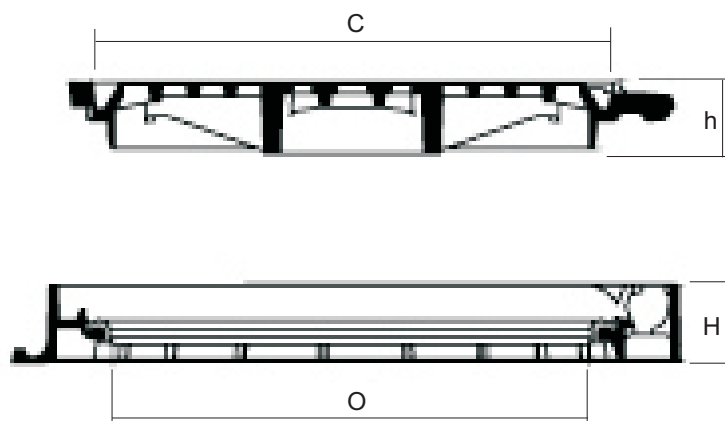
Exécution: Cadre rond ou carré avec grille pour trafic intense munie d'une charnière

Bedrijf / Entreprise:

Project / Projet:

Datum / Date:

	Kader		Vrije opening			Ø Rooster		Gewicht Poids kg	Afvoeropp. Surf. absorbtion dm ²	Artikelnummer N° article code
	Cadre	K mm	Ouverture libre	O mm	Ø Grille	C mm	H mm			
							h mm			
<input type="checkbox"/>	Ø 850		610		678	100	85	91	10,75	203-66-06004
<input type="checkbox"/>	850x850		610		673	100	85	100	10,75	203-66-06003


Omschrijving: Rond scharnierend rooster in ronde of vierkante kader. Scharnier met veiligheid op 90°, tegen dichtklappen bij open stand. Elastomeren geluiddempingsring, geschikt voor intensief verkeer.

Description: Cadre rond ou carré avec grille ronde munie d'une charnière. Blocage de sécurité à 90° contre la fermeture accidentelle de la grille. Joint d'insonorisation et d'amortissement des contraintes dynamiques en élastomère.