


## OGRZEWANIE PODŁOGOWE, ŚCIENNE I SUFITOWE

# Folia do ogrzewania podłogowego z nadrukiem

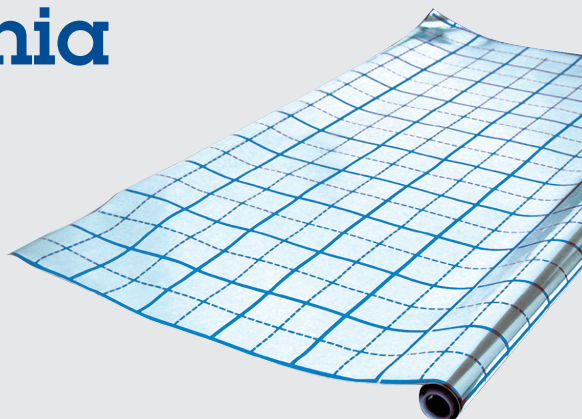

### Zastosowanie

- Ogrzewanie podłogowe

Indeks	Szerokość robocza [m]	Długość [m]
4044143	1000	50

### Specyfikacja techniczna

Grubość	0,13 mm +/- 10%
Szerokość	105 +/- 5%
Masa powierzchniowa, g/m <sup>2</sup>	128 +/-5%
Siła przy rozciąganiu, N	
- wzdłuż	≥120
- w poprzek	≥150
Wydłużenie przy zerwaniu, %	
- wzdłuż	≥35
- w poprzek	≥8

### Informacje o produkcji

- Folia izolacyjna, przeznaczona do stosowania przy układaniu instalacji wodnego ogrzewania podłogowego, folia układana bezpośrednio na izolacji termicznej (styropianie, XPSie).
- Zabezpiecza płyty styropianowe przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej w trakcie układania na niej wierzchnich warstw posadzki.
- Stanowi ekran odbijający promienie ciepłe całą swoją powierzchnią, przez co ogranicza nadmierną utratę ciepła.
- Zastosowany nadruk ułatwiający montaż rur. Nadruk na folii w postaci linii ciągłych i przerywanych umożliwia układanie rur w rozstawach co 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm.
- Wytrzymała na mechaniczne rozerwanie.
- Montowana na izolacji termicznej poprzez sklejenie taśmą jednej folii z drugą wzdłuż krawędzi folii.
- Ułatwia stabilne zamocowanie klipsów mocujących rurę lub szynę montażową w izolacji.

### Pakowanie

Folia jest dostarczana w postaci wstęgi o szerokości 1050 mm (50mm zakładki montażowej, 1000mm –

szerokość robocza), zwiniętej w rolkę.



CONNECT TO BETTER