


h = Erottimen asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen vesijuhoksuun (mm)
 h = _____ 900...2500 (mm)

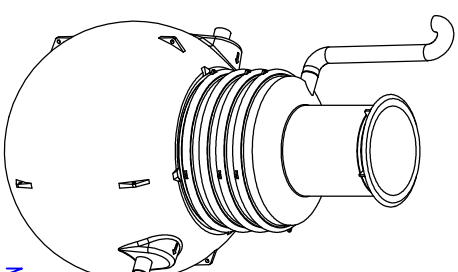

Max. virtaama 3 m/s

B	Aktiivihili		1,0 m ³ / 450 kg	
A	Labko AF		0,22 m ³ / 160 kg	
8	D200 -hattu			1
7	USÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakanisteri ø600, standardi EN124			1
	Kansi luokka A15 (1,5 tn) (x)	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8524835	
	Kansi luokka C250 (25 tn)	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8524837	
	Kansi luokka D400 (40 tn)	<input type="checkbox"/>	Wavin no. 8524839	
	Kehys		Wavin no. 8524859	
6	EuroHUK 600 huoltokairo (tilauksen mukaan), materiaali PE-MD			1
	h = Erottimen asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuhoksuun (mm)			
	EuroHUK 600 h 9-13 (x)	<input type="checkbox"/>	h = 900...1300 mm	Wavin no. 8522797
	EuroHUK 600 h 13-17	<input type="checkbox"/>	h = 1300...1700 mm	Wavin no. 8522798
	EuroHUK 600 h 17-21	<input type="checkbox"/>	h = 1700...2100 mm	Wavin no. 8522799
	EuroHUK 600 h 21-25	<input type="checkbox"/>	h = 2100...2500 mm	Wavin no. 8522800
5	Huoltoputki		PE-HD	D200
4	Tuuletussyhde		PE	D110
3	Lähtöyhde		PE-HD	D110
2	Tuloyhde		PE-HD	D110
1	Materiaali: PE-MD, pH3-10 /Lämpötilankesto max. 50°C, ø1760 (pallio)			1

Wavin no: Piiirustuksen sisältö: EuroPEK CFR NS3 PE Piiirustustaloji: ASIAKASKRIVA

Suunn.	Tark.	Hyv.	Sivu:	Päivöys:	Mittakaava:
AL/JR/EIK		HT 15.4.2014	1 / 1	14.4.2014	

WAVIN-LABKO OY
 Visiokatu 1
 FIN-33720 Tampere
 puh. 020 1285200
 fax. 020 1285280
 www.wavin-labko.fi



Labko

WAVIN-LABKO OY
 Visiokatu 1
 FIN-33720 Tampere
 puh. 020 1285200
 fax. 020 1285280
 www.wavin-labko.fi

Rakennus kohde:



Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaltuutukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.