


IMUBOX loka-auton pikaliitinkotelo

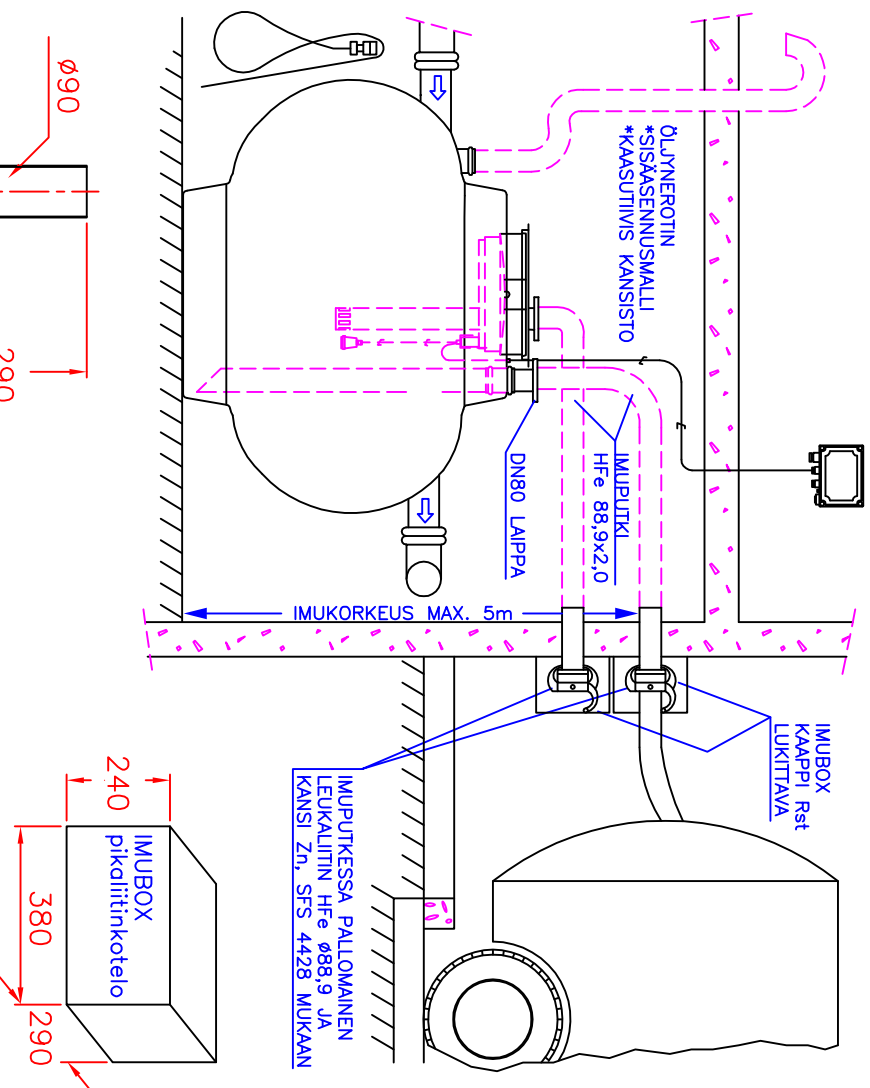

HUOMI! Jos kuvaan on tehty muutoksia, merkitse (X) ruutuun.
Kuvaan asiakkaan toimesta tehdyt muutokset:


1. IMUBOX loka-auton pikaliitinkotelon avulla tyhjennetään kiinteistön sisöttilaan asennettu öljyn- ja bensiinierotin tai rasvanerotin kiinteistön ulkopuolelta. IMUBOX pikaliitinkotelo on valmistettu Rst-teräksestä ja se sisältää pallomaisen HFe Ø88,9 leukaliittimen SFS 4428 sekä Zn-kannen. Saranoiden kannen sisäpinnassa on kohteen käyttöohjekytkin.

2. SISÄTILAN ASENNETTAVAN EROTTIMEN TYHJENNYS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEITA

Mikäli kiinteistön erotinta ei pystytä sijoittamaan kiinteistön ulkopuolelle madnan, esim. saneerauskohteissa tai kohteissa, joissa ei ole vapaita maa-alueita, voidaan erotin asentaa sisöttilaan. Kun rasvanerotin sijoitetaan kiinteistön sisälle, se varustetaan yhdellä kiinteällä imuputkella, joka imee pohjasta koko erotintilavuuden. Öljyn- ja bensiinierotin varustetaan kahdella imuputkella, joista toinen putki imee öljyn varastotilaan kertyneen öljyn (ongelma-ajtte) ja toinen putki imee pohjasta koko erotintilavuuden. IMUBOX pikaliitinkotelot tulee sijoittaa paikkaan, johon tyhjennysauto helposti pääsee.

Kiinteistön sisään asennettu erotin sijoitetaan omaan ilmastoituun huoneitilaan, jossa se on huollettavissa miesluokun kautta. Huollon onnistumisen kannalta on järkevää sijoittaa erottimen välittömään läheisyyteen lämpimän käyttöveden letkuiliitäntätilan vesipiste, jolla voidaan irrottaa ja liuottaa erottimen seinään ja pohjaan takertunutta kiintoainetta. Kuivuneen ja jäähmetyneen rasvan poistoon on kiinnitettävä erityistä huolellisuutta. Puhdistustoimenpide miesluokun kautta on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Erottimen asennuskuone tulee viemäroidä. Sisätila-asennuksen yhteydessä käytetään kaasutiivistä kansistoa.

Huomautukset: _____

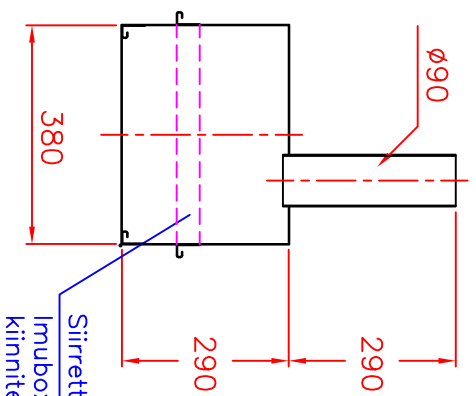

Siirrettävä kauluslevy asennetaan Imubox-laatikon Imubox-laatikon ulkopuolelle haluttuun kohtaan ja kiinnitetään pop-niiteillä asennuspaikalla.

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oyn omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

Wavin no: Piiirustuksen sisältö:

IMUBOX –pikaliitinkotelo

Piiirustusloji:

ASIAKASKRIVA

Suunn.	Tark.	Hv.	Piiirno	Sivu:	Päivöys:	Mittakaava:
AL/JS/EIK		HT	98AB01as	/	7.8.2014	

WAVIN-LABKO OY

Visiokatu 1
FIN-33720 Tampere
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280
www.wavin-labko.fi

Rakennus kohde:

WAVIN
Labko

