


EuroPEK Roo NS65...150 Huokan öljynerotin (EN858)

Valittu EuroPEK Roo NS _____

EuroHUK 600 ja PP-HUK 600 h ____ - ____

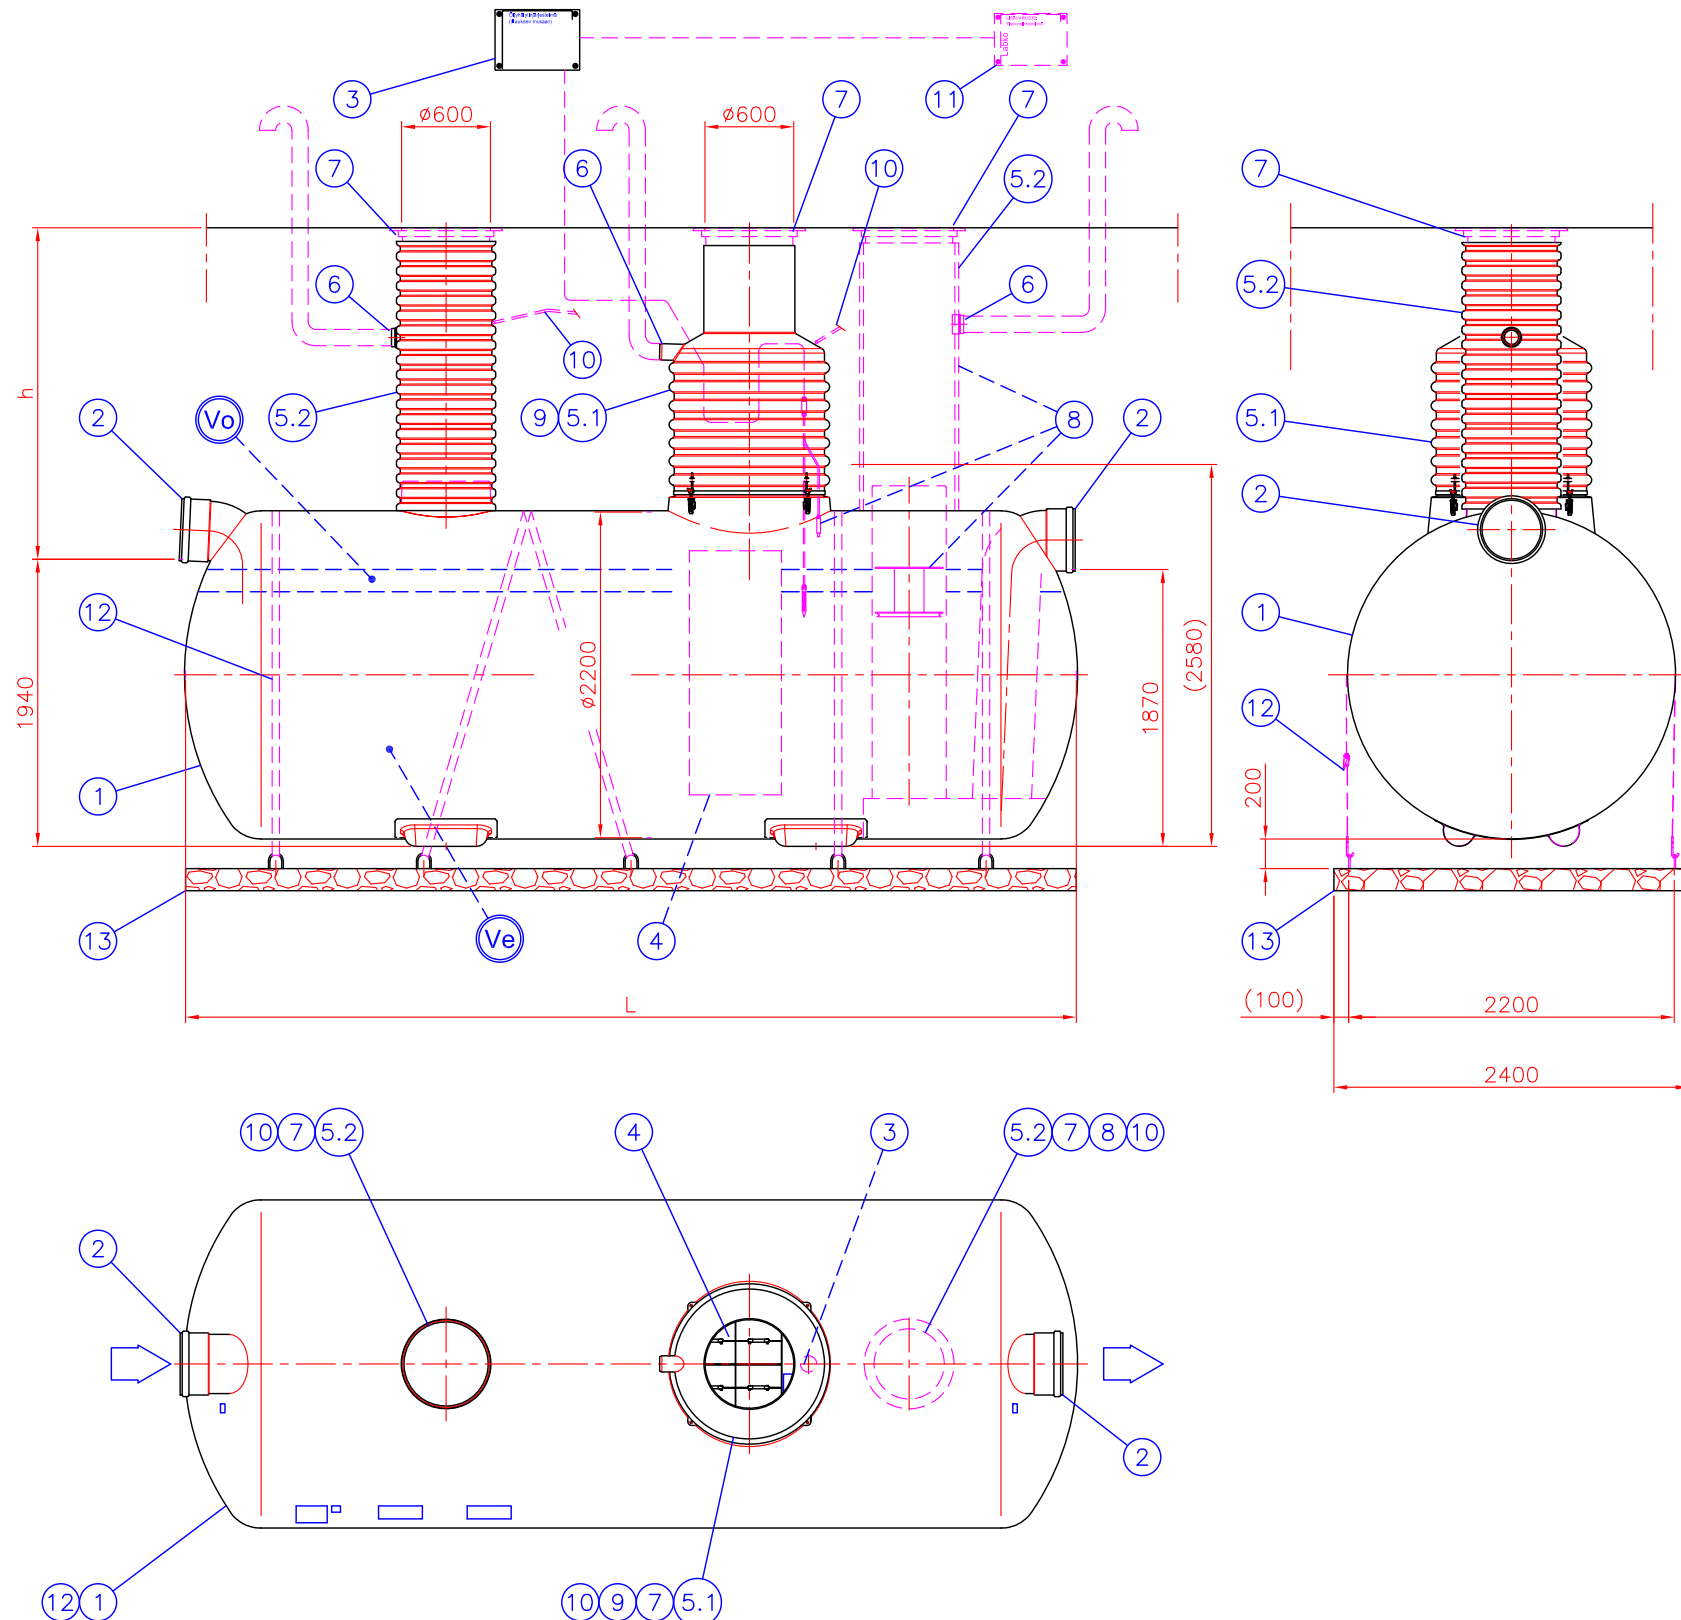

1	EuroPEK Roo -öljynerotin, luokka I (EN858)	NS	65	80	100	125	150
	Maksimi mitoitusvirtaama	l/s	65	80	100	125	150
	VALITTU ÖLJYNEROTIN	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lujitemuovirunko Ø2200, pH3-10/Lämpötilankesto jatkuva 60°C (hetkellinen max. 80°C)						
	Ve Tehollinen tilavuus	dm³	19200	22400	28000	37100	42500
	Vo Öljyn varastotilavuus (H=150 mm)	dm³	1400	1600	2100	3070	3520
	L Erotinrunгон kokonaispituus	mm	6020	7020	9020	11420	13020
2	Tulo- ja lähtöyhde, PVC	Dy	400	400	400	400	400
3	Öljytilan täyttymishälytін	kpl	1	1	1	1	1
4	Koalisattori	kpl	8	8	12	12	12
5	Huoltokaivot (tilauksen/asennussyvyyden mukaan)						
	5.1 EuroHUK 600, materiaali PE-MD	kpl	1	1	1	1	1
	5.2 PP-HUK 600, materiaali PP						
	h=Tuloyhteen vesijuoksun asennussyvyys maan pinnasta						
	h= 900...1300 mm (x)	<input type="checkbox"/>					
	h=1300...1700 mm	<input type="checkbox"/>					
	h=1700...2100 mm	<input type="checkbox"/>					
	h=2100...2500 mm	<input type="checkbox"/>					
6	Tuuletusyhde (1 kpl/huoltokaivo), PE/PVC	Dy	110	110	110	110	110
7	Kelluva säädettävä valurautakansisto Ø600, Standardi EN124 (tilauksen mukaan, 1 kpl/huoltokaivo)						
	Kansiluokka A15 (1.5 tn) (x)	<input type="checkbox"/>					
	Kansiluokka C250 (25 tn)	<input type="checkbox"/>					
	Kansiluokka D400 (40 tn)	<input type="checkbox"/>					

LISÄVARUSTEET:							
8	ACD -automaattinen sulkijalaite (DN400)					(x)	<input type="checkbox"/>
	Öljyn tiheys alle 0,90 g/cm³						
	PP-HUK 600 huoltokaivo (sopimuksen/asennussyvyyden mukaan), materiaali PP						
	Öljytilan täyttymishälytін (osa 3) öljy- ja yläraja-anturilla						
9	Al-tikkaat EuroHUK 600 -huoltokaivoon					(x)	<input type="checkbox"/>
10	Huoltokaivon lämmityssarja (230V), lämmitysteho 150 W					(x)	<input type="checkbox"/>
	MCMK sähköjohdon (230V) "kylmäpään" pituus 5 m.						
	Sisältää lämpöeristekannen. Ei sisällä roustaeristystä						
11	Tiedonsiirtoyksikkö					(x)	<input type="checkbox"/>
12	Ankkurointiliinat 1500 LC (daN)					(x)	<input type="checkbox"/>
	5 kpl/EuroPEK Roo NS65, 6 kpl/EuroPEK Roo NS80, 9 kpl/EuroPEK Roo NS100						
	11 kpl/EuroPEK Roo NS125 ja 12 kpl/EuroPEK Roo NS150						

EI MUKANA TOIMITUKSESSA							
13	Teräsbetoninen ankkurointilaatta (L-mitta x 2400, s=150 mm)						
	Betoni K30-2, rauditus A500HW T8 #200						

h= Erottimen tuloyhteen vesijuoksun asennussyvyys maan pinnasta (mm)

h= _____ mm (Max. 2500 mm)

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

Piirustuksen sisältö:			Piirustuslaji:	
EuroPEK Roo NS65...150 Öljynerotin, luokka I (EN858)			ASIAKASKUVA	
Suunn.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava:
HT/JS	AL 08.05.2020	29IB01cs	07.05.2020	
Rakennus kohde:				
			WAVIN FINLAND Oy VISIOKATU 1 33720 TAMPERE FINLAND puh. 020 1285200 info.fi@wavin.com	