


Rasvanerottimen asennus sisätilaan, lattian päälle.

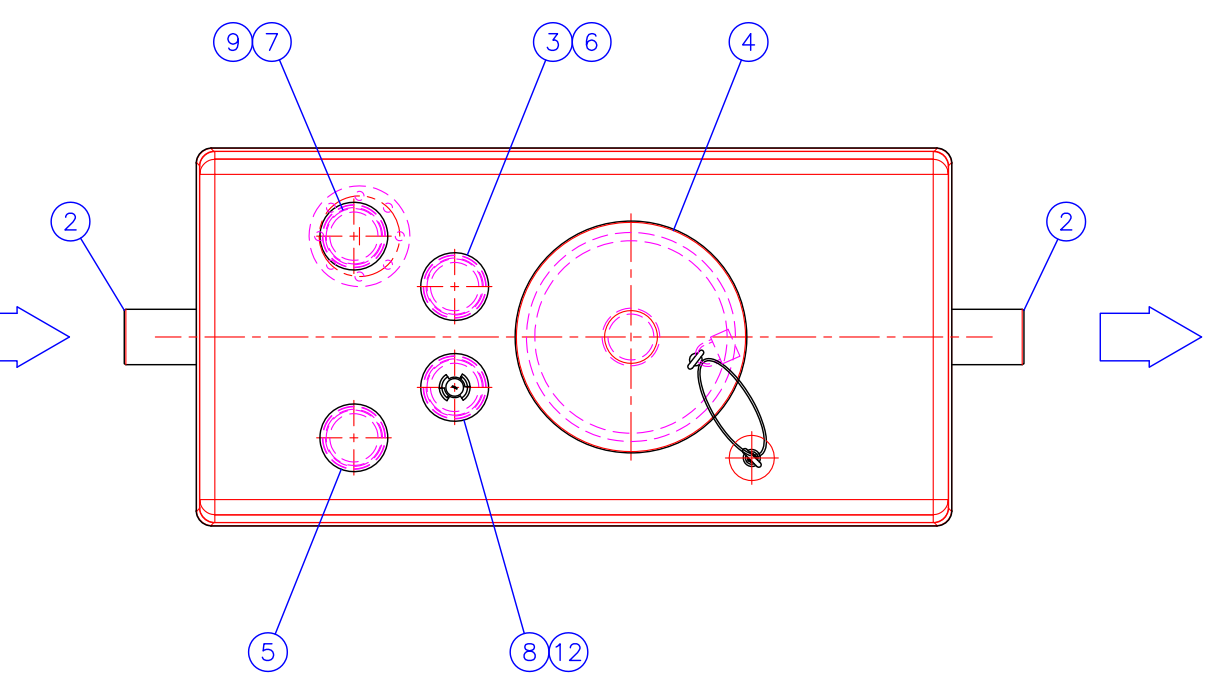

1	EuroREK NS2 SL GRP rasvanerotin (EN1825), lattia-asennusmalli Nimelliskoko NS2 l/s Lujitemuovirunko (750x1180, L=1500 mm) pH 3-10/Lämpötilankesto jatkuva 60°C (hetkellinen max. 80°C)	1
	V Kokonaistilavuus	980 l
	Vg Rasvan varastotilavuus	80 l (H=100 mm)
	Vs Lietetilavuus	200 l
2	Tulo- ja lähtöyhde	D110 1/1
3	Rasvahälytin	1
4	Kaasutiivis kierrekansisto Kansisto tarvittaessa lukittavissa (lukko ei mukana toimituksessa)	Vapaa-aukko ø382 mm 1
5	Tuuletusyhde	D110 1
6	Hälytinantureiden asennusyhde	D110 1
7	Imuputken asennusyhde	D110 1
8	Pesusuuttimen asennusyhde	D110 1

LISÄVARUSTEET:

9	Imuputki DN80 PVC-laipalla	(x)	<input type="checkbox"/>
10	Imubox -pikaliitinkotelo	(x)	<input type="checkbox"/>
11	Tiedonsiirtoyksikkö	(x)	<input type="checkbox"/>
12	Pesusuutin	(x)	<input type="checkbox"/>

Piirustuksen sisältö: EuroREK NS2 SL GRP Rasvanerotin (EN1825), lattia-asennusmalli			Piirustuslaji: ASIAKASKUVA		
Suunn. HT/JS	Hyv. HT	Päiväys 08.05.18	Piir.no 32BB01as	Päiväys: 08.05.18	Mittakaava:

Rakennus kohde:

WAVIN FINLAND Oy
VISIOKATU 1
33720 TAMPERE
FINLAND
puh. 020 1285200
info.fi@wavin.com

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.