


GOLVVÄRME

Datablad

Wavin Sentio trådlös utomhussensor

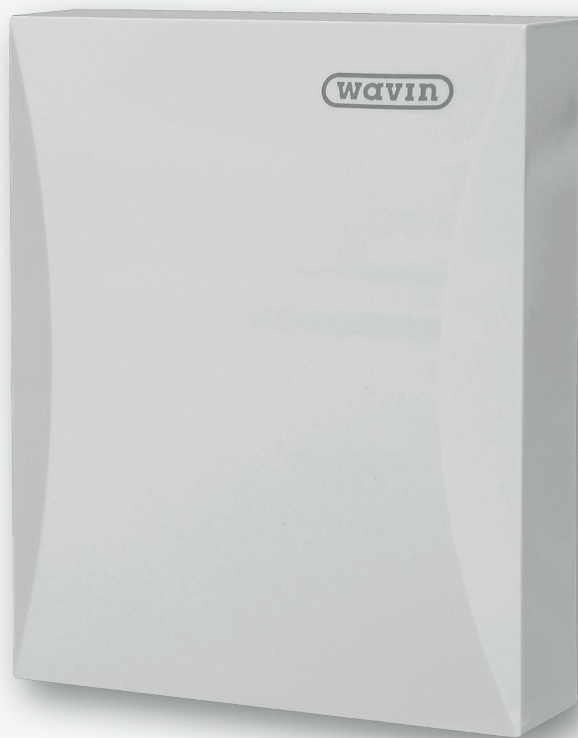

wavin

orbia 

Användning

Wavin Sentio trådlös utetemperatursensor används tillsammans med Wavin Sentio styrenhet om framledningstemperaturen ska regleras.

Info	
Strömförsörjning	2,0-3,5V (3,0V litiumbatteri typ CR123A. 2 st parallellkopplade)
Batterilivslängd	Normalt 5 år (ett batteri) 10 år (två batterier)
Max. förbrukning per enhet	50 mA, 20 µA Standby
Frekvens	868,5 MHz
Räckvidd	Upp till 200 m i öppen terräng
Mätområde, temperatur	25T60 (-25 - 60°C) (rekommenderas för CR123A)
Mått	90 x 110 x 35 mm
Vikt	145 g (utan batterier)
Skyddsklass	IP53 (SS-EN 60529)
Omgivning	Luftfuktighet 0-90%, utomhus, icke-kondenserande
Enligt	SS-EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 220-2, SS-EN 60730-1, SS-EN 55032, SS-EN 55024, SS-EN 50581