


## Muurdoorvoer PU

FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	

**Materiaal:** Polyurethaan / zwart

**Uitvoering:** Centrale rubberdichting  
Geschikt voor PVC buizen volgens En 1401-1  
Max hoekverdraaing 3°

Ø mm	d dsm min.	L mm	Artikelnummer
110	110,4	240	370.02.11001
125	125,4	240	370.02.12001
160	160,5	240	370.02.16001
200	200,6	240	370.02.20001
250	250,8	240	370.02.25001
315	316,0	240	370.02.31001
400	401,2	240	370.02.40001
500	501,5	240	370.02.50001

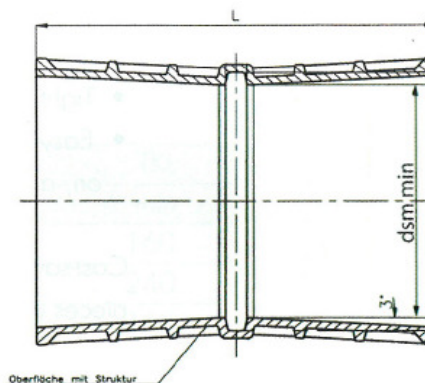

### Omschrijving:

- hoge slagvastheid
- design en ruwe buitenwand zorgen voor een extra grip (waterdichtheid) met beton

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen


## Passage de mur

FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

**Matériaux:** Polyuréthane / couleur noir

**Exécution:** Joint caoutchouc central  
testé pour utilisation avec conduites PVC suivant EN 1401-1  
Déviation angulaire maximale de 3°

Ø mm	d dsm min.	L mm	N°article
110	110,4	240	370.02.11001
125	125,4	240	370.02.12001
160	160,5	240	370.02.16001
200	200,6	240	370.02.20001
250	250,8	240	370.02.25001
315	316,0	240	370.02.31001
400	401,2	240	370.02.40001
500	501,5	240	370.02.50001

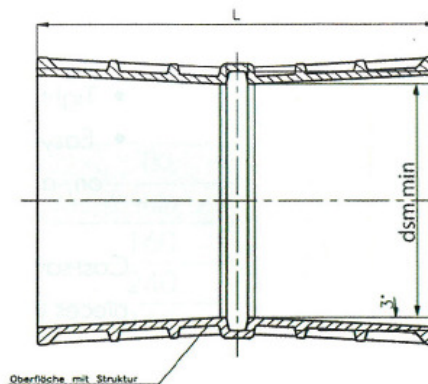

### Description:

- forte résistance aux chocs
- design et structure de surface favorise la cohésion ( étanchéité ) avec le béton

Dimensions et poids à titre indicatif et sous réserve de changements.