


Verhoogde vloeren met verwarming/koeling

Warmafloor is in het Verenigd Koninkrijk en binnen de Wavin groep de specialist in vloerverwarming en – koeling voor verhoogde vloeren. In Nederland worden de gesleufde isolatiepanelen van Warmafloor gecombineerd met KOMO gecertificeerde PE-RT vloerverwarmingsbuis.

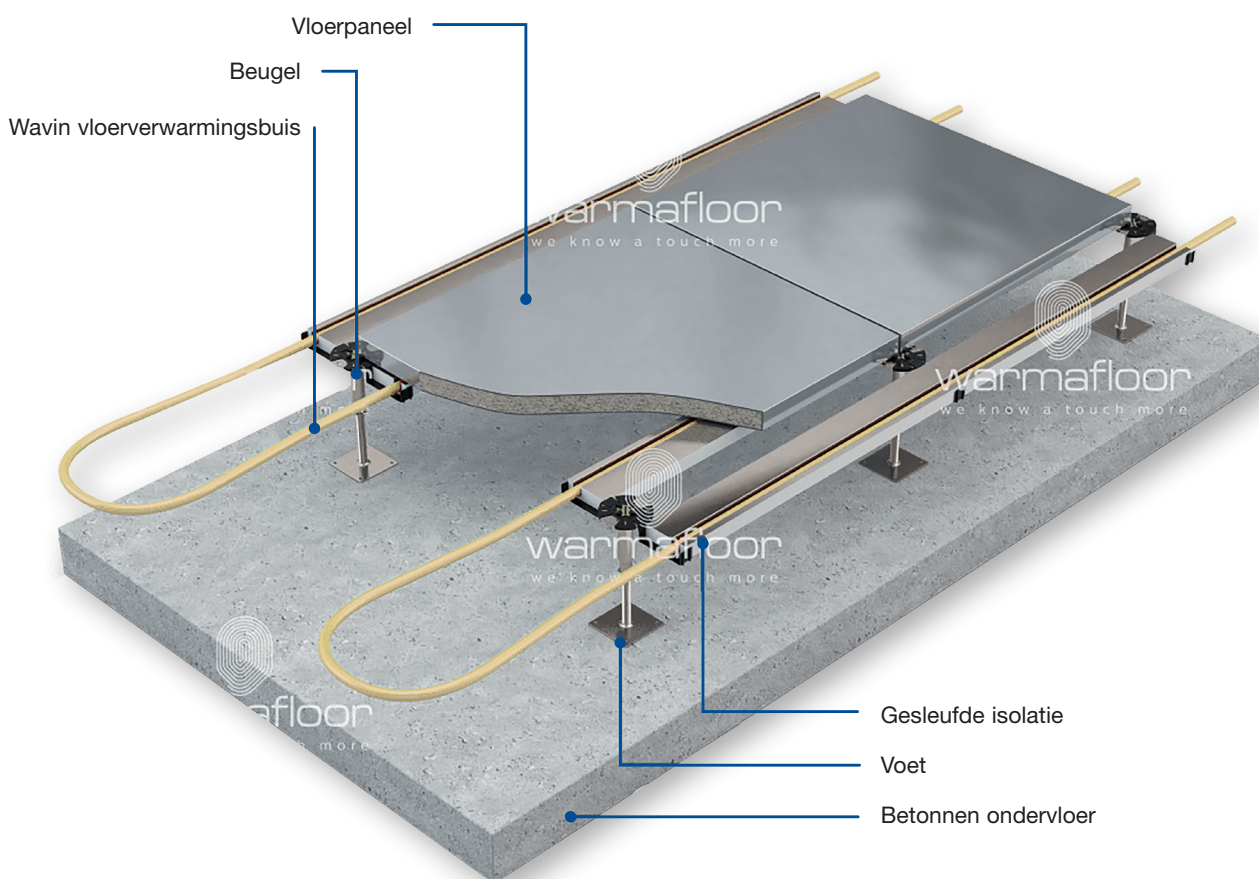

- ⦿ De voetjes worden op de betonnen ondervloer geplaatst. De beugels voor de isolatiepanelen worden op de voetjes bevestigd.
- ⦿ De gesleufde Warmafloor isolatiepanelen (35 mm hoog en 1200 mm lang) worden snel en eenvoudig gemonteerd door ze in de beugels te klikken.
- ⦿ Na montage van de isolatiepanelen wordt de 16 mm vloerverwarmingsbuis in de sleuven geduwd.
- ⦿ Het aansluiten van de buis op de Wavin verdeler gebeurt via Euroconuskoppelingen.
- ⦿ Nadien worden de leidingen gevuld met water en aan een drukproef onderworpen.
- ⦿ Bovenop de isolatiepanelen komt de vloerafwerking. Tijdens het leggen van de vloerafwerking dient de vloerverwarming onder druk te staan.

Wavin Nederland BV | J.C. Kellerlaan 8 | Postbus 5 | 7770 AA Hardenberg
T. +31 (0)523 288 165 | E. info@wavin.nl | Connect to better op www.wavin.nl