

## X-Stream overgangverloop naar PVC


FICHE N°:		
Bedrijf:		
Project:		
Datum:		

**Materiaal:** PP (polypropyleen)

**Uitvoering:** Hulpstuk van zwarte kleur, inwendig glad en uitwendig geprofileerd, voorzien van een steekmof voor de aansluiting van een PVC buis

**Klasse:** SN 8 volgens EN 13476 met BENOR keur

DN mm	Dy1 mm	Dy mm	Du mm	L mm	L1 mm	Artikelnummer
200 / 110	225	127	110	200	116	244-40-20110
200 / 160	225	182	160	217	116	244-40-20160
250 / 160	282	182	160	230	132	244-40-25160
300 / 160	338	182	160	367	268	244-40-30160
400 / 160	450	182	160	397	291	244-40-40160
400 / 315	450	346	315	445	291	244-40-40315
500 / 160	573	182	160	437	336	244-40-50160
500 / 315	573	355	315	498	336	244-40-50315
600 / 160	685	182	160	522	416	244-40-60160
600 / 315	685	355	315	579	416	244-40-60315

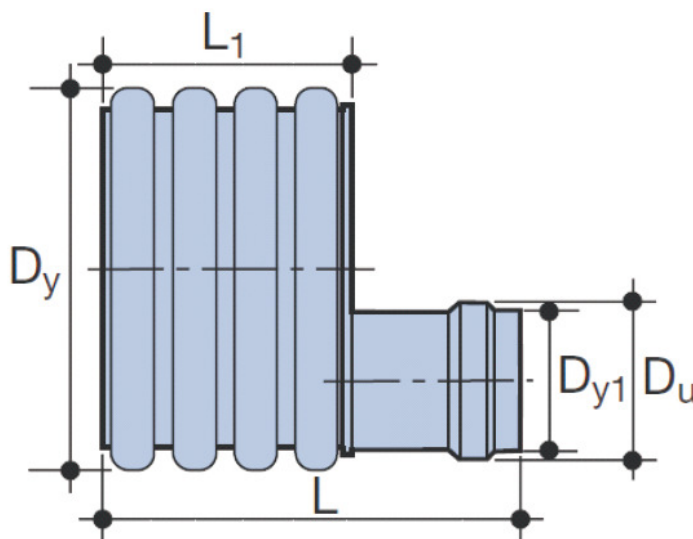

**Omschrijving:** De verlopen zijde is voorzien van een mof met dichtingsring, de andere zijde dient aangesloten door middel van een X-Stream steek- of overschuifmof en dient voorzien van een X-Stream rubbermanchet (afzonderlijk te bestellen).

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

## Réduction X-Stream vers PVC


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	

**Matériaux:** PP (polypropylène)

**Exécution:** Accessoire de couleur noire, profilé à l'extérieur et lisse à l'intérieur pourvu d'un manchon à emboîtement pour le raccordement de tuyau PVC

**Classe:** SN 8 suivant EN 13476 avec attestation BENOR

DN mm	Dy1 mm	Dy mm	L mm	L1 mm	N° Article
200 / 110	127	110	200	116	244-40-20110
200 / 160	182	160	217	116	244-40-20160
250 / 160	182	160	230	132	244-40-25160
300 / 160	182	160	367	268	244-40-30160
400 / 160	182	160	397	291	244-40-40160
400 / 315	346	315	445	291	244-40-40315
500 / 160	182	160	437	336	244-40-50160
500 / 315	355	315	498	336	244-40-50315
600 / 160	182	160	522	416	244-40-60160
600 / 315	355	315	579	416	244-40-60315

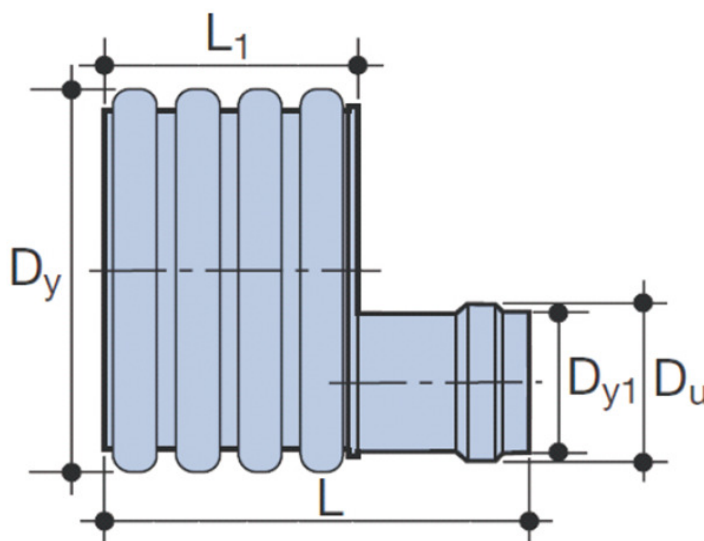

**Description:** Le côté réduit est pourvu de manchon d'emboîtement à joint, l'autre côté est à placer avec un manchon X-Stream, au moyen de joint X-Stream (à commander séparément).

*Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements*