

KABELRØR

Wavin Kabelrør



wavin

Wavin kabelrør

- overlegne for norske forhold



Kabelrør

Wavin Kabelrør er overlegne for norske forhold. Våre glatte kabelrør er produsert i PP og dobbelveggede kabelrør er produsert i PE. Både PP og PE er slagfaste og sprekker ikke ved lave temperaturer.

Wavin Sepio PP glatte kabelrør er tilgjengelige i forskjellige dimensjoner og ulike belastningsklasser. Den glatte innvendige overflate er optimalisert for trekking, blåsing eller spyling av kabler.

Produktegenskaper:

- Wavin Kabelrør får ingen skader ved fasing og kapping. De tåler de slag og støt som måtte oppstå under lagring, transport og legging, også ved lave temperaturer.
- Kabelrør-sortimentet består av glatte- og dobbelt veggede rør, samt komplett fittingsprogram med muffe og bend.
- Wavin Sepio PP glatte kabelrør tilfredstiller gjeldende standard prNS2967 og prNS2970
- Wavin PE DV/DVR kabelrør tilfredstiller gjeldende standard NS2968
- PP og PE er fremtidens materialer for fremstilling av kabelrør grunnet materialets egenskaper, som vekt og ringstivhet.

Wavin DV/DVR (PE) er optimale til bruk for all slags kabelføring, og legges i bakken for å beskytte kabler for strøm og fibernett (FTTH). Wavin leverer et komplett sortiment dobbeltveggede kabelrør, med dokumentert levetid på over 50 år. Rørene har glatt innvegg som gjør det enkelt å trekke kabler frem, samtidig som den korrugerte ytersiden sikrer røret styrke og ringstivhet.

Ønsker du mer informasjon om produktene kan du finne det på vår hjemmeside, wavin.no eller kontakt oss på 63 85 20 20.



For snarvei kan du skanne QR koden eller trykke på den (online versjon).

Wavin fiberrør

- perfekt for utbygging av FTTx nettet



Fiberrør

Kommunikasjon er en av grunnsteinene i vår tids informasjons-samfunn, og i løpet av de senere år har utviklingen innen tele- og datakommunikasjon skutt fart. Stadig økende krav til hastighet i nettverk og internett tilsier at installasjon av fiberoptiske kabler er fremtidens valg. Wavin er en av Europas ledende produsenter av kabelrørssystemer. En kontinuerlig utvikling og mange års erfaring har medført et komplett og sterkt produktsortiment til kabelbeskyttelse. Dette sortimentet inkluderer fiberrør, multirør, og fittings, perfekt tilpasset for beskyttelse av fiberkabler og for utbygging av FTTx nett.

Wavin leverer fiberrør for direkte legging i dimensjonene 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm og 50 mm, samt rør for subkanalisering i 32 mm, 40 mm, og 50 mm.

Wavin leverer produktene som singelrør eller i flerkammerutførelse med inntil 4 rør. Rørene produseres etter Telenor sine spesifikasjoner, noe som gjør rørene robuste og solide for norske forhold. Leveres på kveil eller engangstrommel.

Produktegenskaper:

- ⦿ Wavin fiberrør produseres i virgin HDPE råmateriale.
- ⦿ Rørene produseres med innvendige langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel.
- ⦿ Alle fiberrørene fra Wavin er trykktestet og garanterer holdbarhet med <12 bar trykk i 30 minutter.
- ⦿ Velegnet for maskinblåsing av fiberkabel

Ønsker du mer informasjon om produktene kan du finne det på vår hjemmeside, wavin.no eller kontakt oss på 63 85 20 20.



For snarvei kan du skanne QR koden eller trykke på den (online versjon).

DVR - dobbeltveggede kabelrør på kveil - ett sterkere rør med trekkeegenskaper

Et sterkere rør

Med sin dobbeltveggede konstruksjon er Wavin DVR rør et sterkere rør. Alle dimensjoner tilfredsstiller SN8 krav og er derfor velegnet for direktelegging.

Bedre trekkeegenskaper

Wavin DVR har glatt innervegg som gjør trekkingen enkel. Rørene leveres i kveil à 50 meter med trekkestråd i dimensjonene 50, 75 og 110 mm.

I kraft av rørenes materialegenskaper tåler de slag og støt, varme og kulde. De er resistente ovenfor de fleste kjemikalier og aggressive væsker. Rørene veier lite og er lette å håndtere under lagring, transport og installasjon.


Se også DNP's leggeanvisning for kabelrør på www.wavin.no.



Produktegenskaper:

- ⊕ Lett å håndtere og fleksibel å legge
- ⊕ Et sterkere alternativ til enkeltvegget korrugert rør
- ⊕ Leveres i standardfarge rød, gul, grønn og orange
- ⊕ Kombinerer styrke og fleksibilitet

Dobbeltveggede kabelrør på kveil:

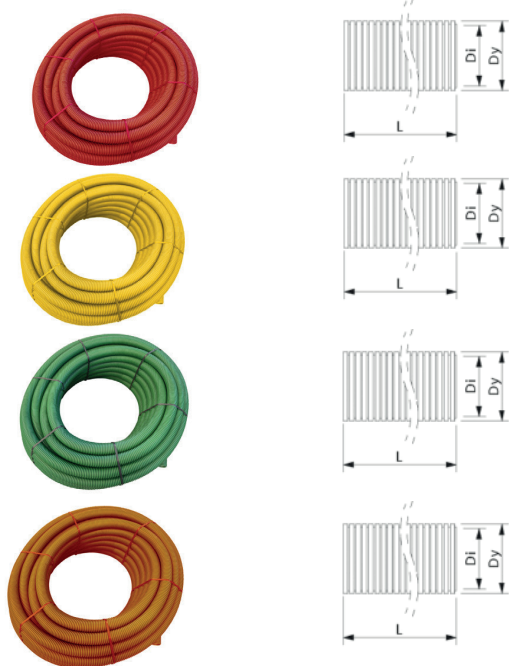

Wavin nr	NRF nr	El nr	Dy	L
			mm	meter
Rød				
3064820	3111167	2862417	50	50
3064825	3111168	2862418	75	50
3071752	3111169	2862419	110	50
Gul				
3064818	3111161	2862411	50	50
3064823	3111162	2862412	75	50
3071749	3111163	2862413	110	50
Grønn				
3064817	3111164	2862414	50	50
3064824	3111165	2862415	75	50
3071751	3111166	2862416	110	50
Orange				
3064821	3111171	2862438	50	50
3064826	3111172	2862467	75	50
3071750	3111173	2862439	110	50

Skjøtemuffe for korrugerte rør i sort:



Wavin nr	NRF nr	El nr	Dy	L
3042902	3114253	2859176	50	
3042904	3114254	2859181	75	
3042906	3112355	2859182	110	