

HDPE Bezinkput

Materiaal: HDPE (hoge dichtheidspolyethyleen)

Keur: BENOR

Naar NBN EN 13598-1 (D Ø 250 t.e.m. 400 mm)

Naar NBN EN 13598-2 (D ≥ Ø 400 mm)



Uitvoering: Volgens plan uitgevoerde bezinkput

Bedrijf:

Project:

Datum:

Ø Put D mm	250	315	400	500	630	800	1000
d max. mm	160	200	250	315	400	500	630
Voetplaat K mm	330x330	500x500	500x500	600x600	750x750	1000x1000	1300x1300

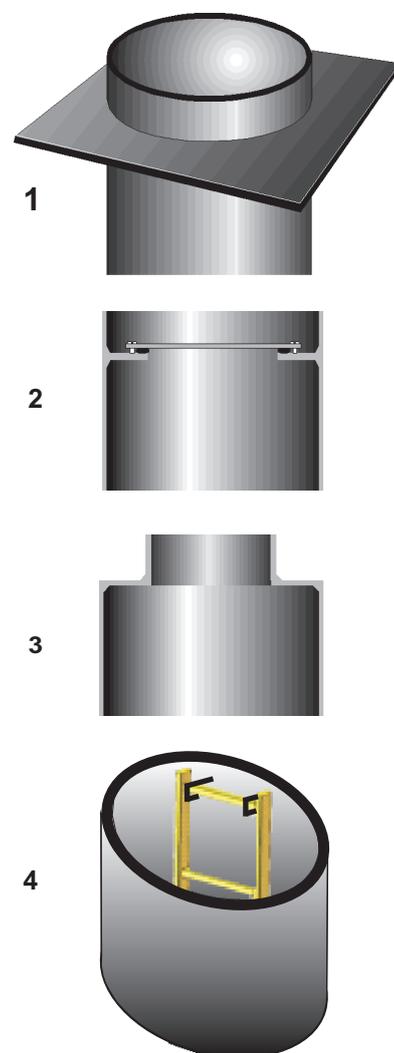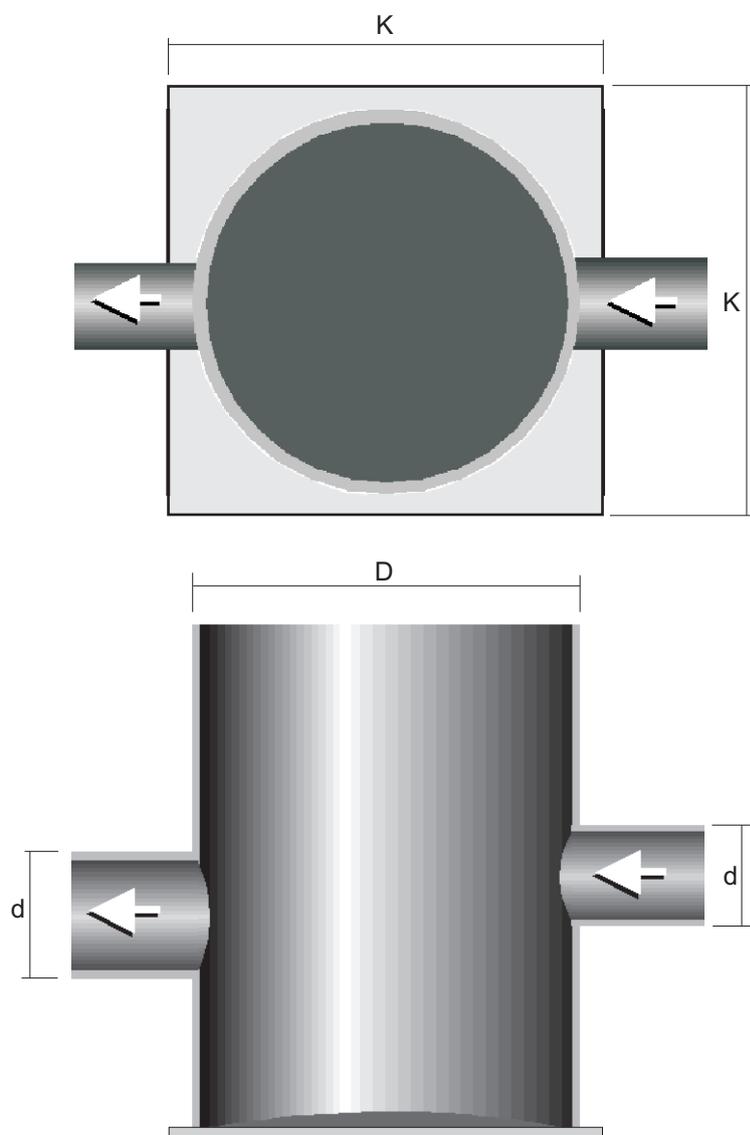

Omschrijving: Naar maatopgave gemaakte bezinkput welke kan uitgerust worden met: waterkering- of verankeringflens (fig 1), reukdicht tussendeksel (fig 2), verkleind mangat (fig 3) of ladder (fig 4). Bijkomende inla(a)t(en) kunnen op elke gewenste hoogte en onder elke gewenste hoek, in functie van de diameter.

Décanteur HDPE

Matière: HDPE (polyéthylène haute densité)

Attestation: BENOR

Suivant NBN EN 13598-1 (D Ø 250 à 400 mm)

Suivant NBN EN 13598-2 (D ≥ Ø 400 mm)



Entreprise:

Projet:

Date:

Exécution: Décanteur exécuté suivant plan

Ø Chambre D mm	250	315	400	500	630	800	1000
d max. mm	160	200	250	315	400	500	630
Plaque de fond K mm	330x330	500x500	500x500	600x600	750x750	1000x1000	1300x1300

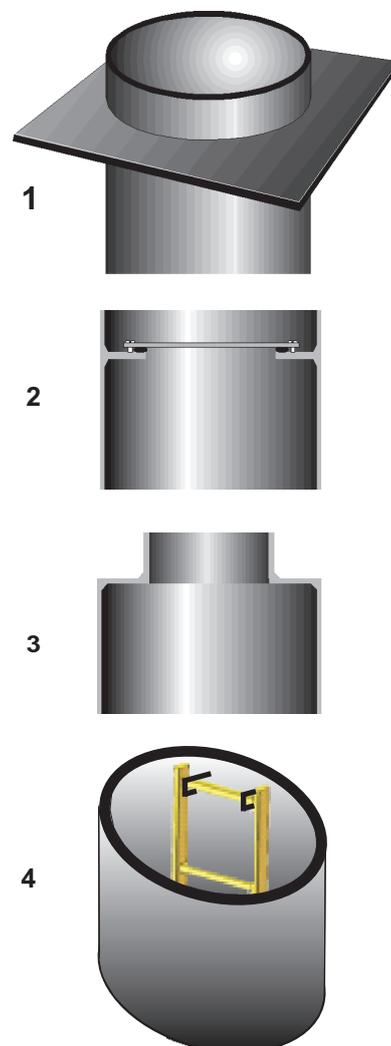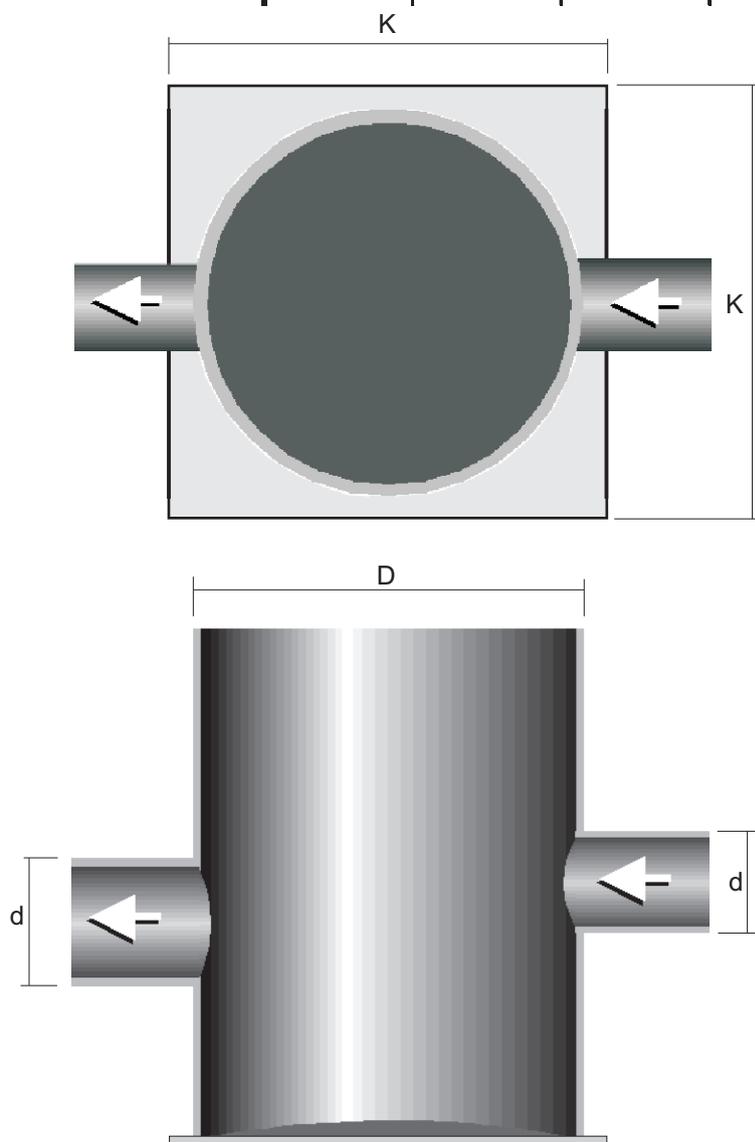

Description: Décanteur réalisé sur mesures et pouvant être équipé de: plateau d'étanchéité ou d'ancrage (fig 1), couvercle intermédiaire étanche aux odeurs (fig 2), trou d'homme réduit (fig 3) ou échelle (fig 4).

Des entrées supplémentaires peuvent se faire à hauteurs voulues et sous n'importe quel angle, en fonction du diamètre.