

Wavin TS^{DOQ}®

Rury odporne na najgroźniejsze zarysowania

BEZ REKLAMACJI – OD 15 LAT




CONNECT TO BETTER

Wavin TS^{DOQ}®

Szczelna. Wytrzymała. Na 1 miejscu.

3 warstwy rury

Zintegrowane właściwości ochronne – bezpłaszczowa

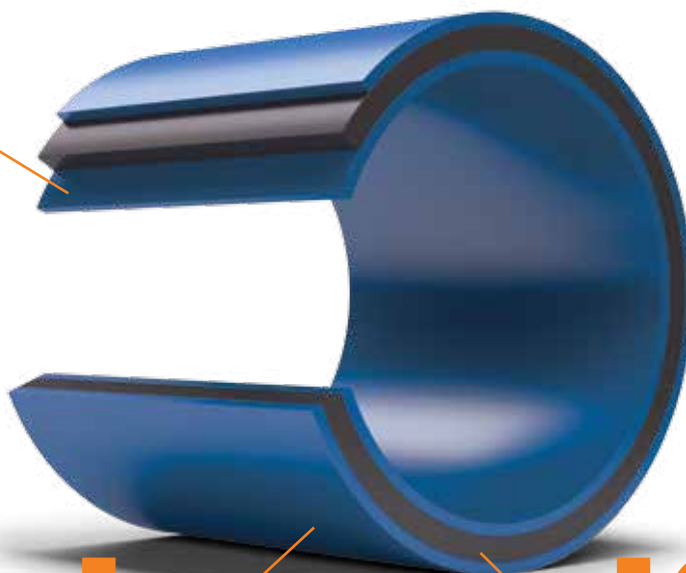

Lider rynku światowego **No 1**

Ponad 20 milionów metrów rury zainstalowanych od 2000 roku

100 lat bezpieczeństwa

Pełna żywotność w podłożu każdego rodzaju

Gdy wymagane jest maksymalne bezpieczeństwo, decydencki stawiają na niezwykle wytrzymałe rury Wavin TS^{DOQ}®.

Ten najczęściej sprzedawany na świecie trójwarstwowy system PE 100-RC, nadaje się do układania wszystkimi bezwykopowymi metodami.

Wavin TS^{DOQ}® - najbardziej wytrzymała rura na rynku

Wavin TS^{DOQ}® to wyjątkowa współwytłaczana rura trójwarstwowa. Posiada barwną zewnętrzną i wewnętrzną warstwę ochronną i czarną warstwę środkową.

Właściwości Wavin TS^{DOQ}® robią wrażenie

- ⊙ Każda z warstw ochronnych ma grubość $\geq 25\%$ grubości ścianki nominalnej.
- ⊙ Wyjątkowy materiał - nowej generacji PE 100-RC w nowym Wavin TS^{DOQ}® N 8000.

- ⊙ Warstwa zewnętrzna chroni przed uszkodzeniami, warstwa wewnętrzna zabezpiecza rurę Wavin TS^{DOQ}® przed pęknięciami naprężeniowymi.
- ⊙ Powierzchnie wewnętrzne ułatwiają inspekcję TV.
- ⊙ Nawet w przypadku nadzwyczajnych uszkodzeń warstwy zewnętrznej, przekraczających 20% grubości ścianki, rura TS^{DOQ}® zapewnia trwałość na co najmniej 100 lat.
- ⊙ Rury TS^{DOQ}® mogą być bezpośrednio łączone za pomocą technologii zgrzewania elektrooporowego i doczołowego.


Gwarancja niezawodności. Przez 100 lat.

Właściwości ochronne znacznie przekraczają wymogi specyfikacji PAS 1075. Podczas produkcji rur Wavin TS^{DOQ}® każda partia materiału jest poddawana badaniu przez niezależny instytut w ramach testu FCNT > 8760 godzin, co jest również w sposób ciągły dokumentowane.

Ponad 20 milionów zainstalowanych metrów rury od 2000 roku to robiący wrażenie bilans systemu Wavin TS^{DOQ}®. Udokumentowana jakość (DOQ) jest zapewniona przez dodatkowy nadzór zewnętrzny nad produkcją rur.



Metody układania rur Wavin TS^{DOQ}®

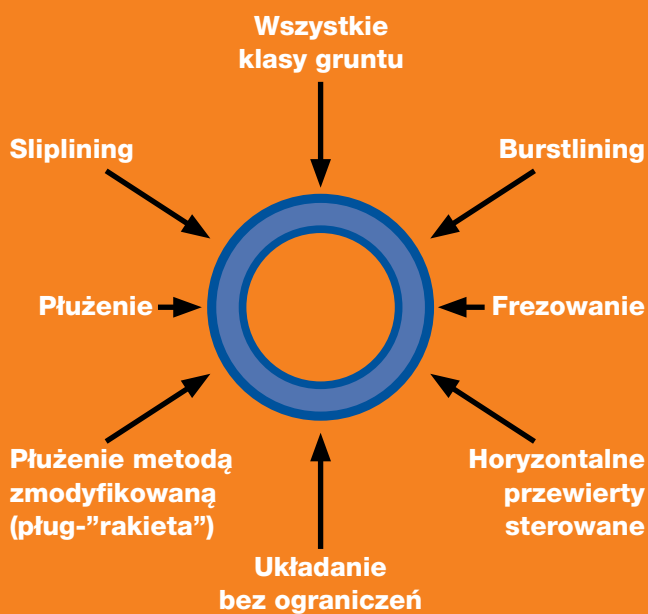

Odkryj naszą szeroką ofertę na
www.wavin.pl



Zagospodarowanie wody deszczowej | Grzanie i chłodzenie | Dystrybucja wody i gazu
Systemy kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej | Rury osłonowe

Wavin Polska S.A.

ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk
Tel.: 61 891 10 00 | Fax: 61 891 10 11
www.wavin.pl | kontakt.pl@wavin.com

Znajdziesz nas na:



© 2016 Wavin Polska S.A.

Wavin Polska S.A. stale rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń.



CONNECT TO BETTER