


Sisätiloihin lattian päälle asennettavat

Labko EuroREK® SL GRP NS2...NS10 -rasvanerottimet

rasvaisten jätevesien
puhdistamiseen

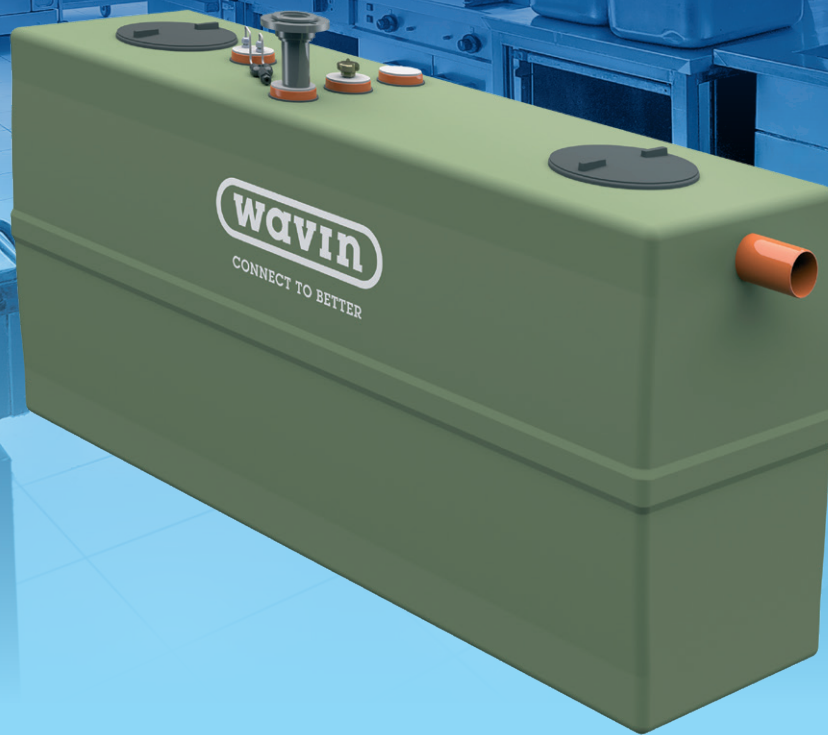

Labko-rasvanerottimet ovat Suomessa valmistettuja, luotettavia ja asennusvalmiita kokonaisuuksia, jotka sisältävät erottimen, kaasutiiviin kannen ja täyttymishälyttimen. Nämä erotinjärjestelmät takaavat kiinteistöviemäröinnin häiriöttömän toiminnan.

Labko EuroREK SL -rasvanerottimet ovat ulkoasuaan myöten loppuun asti viimeistelyä rasvanerottimia, joiden suunnittelussa on huomioitu sekä asennuksen nopeus ja joustavuus että erottimen kestävyys ja huollon helppous.





Pyörivä pesusuutin on lisävaruste.

Käyttökohteet

- Ravintolat
- Baarit
- Grillit
- Pienet ravintolat
- Ruokalat ja lounaspaikat

Ominaisuudet

EuroREK SL GRP -rasvanerottimet on tarkoitettu asennettavaksi kiinteistön sisälle lattian päälle, ja ne sopivat sekä uudis- että saneerauskohteisiin. NS2-, NS4- ja NS7 -erottimien liete- ja rasvatila ovat samassa yksiosaisessa säiliössä, kun taas NS10 -erotin koostuu kahdesta erillisestä säiliöstä.

Kevyet ja kapealinjaiset

EuroREK SL GRP -rasvanerottimien säiliöt ovat kevyitä ja kapeita linjoiltaan. Erottimet mahtuvat hyvin oviaukoista ja ovat liikutettavissa kahden miehen käsivoimin; myös kaksiosainen NS10 SL GRP.

Helppo huoltaa ja tyhjentää

Kaasutiivii kierrekanen kautta on helppo hoitaa erottimen huoltotoimet. EuroREK NS10 SL GRP -erottimen kaksi säiliötä voidaan asentaa jonoon tai kulma-asennuksena. Suunnittelija määrittää halutun asennusratkaisun, ja erottimen yhteet räätälöidään tehtaalla suunnitelmien mukaisesti.

EuroREK SL GRP -säiliöiden valmistusmateriaali on kestävä lujitemuovi. Lujitemuovista valmistetun rasvanerottimen lämpötilankesto on +60 °C, hetkellisesti +80 °C.

EuroREK SL GRP -erottimien tyhjennys hoituu vaivattomasti ja hajuttomasti kiinteistön ulkopuolelta lisävarusteina saatavien tyhjennysputken ja IMUBOXIN avulla. Uutuutena erottimiin on valittavissa pyörivä pesusuutin, jonka voi kytkeä toimimaan tyhjennyksen aikana.

EuroREK SL GRP	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Yhdekoko mm	Paino kg
NS2 SL	1500	750	1250	D110	100
NS4 SL	2250	750	1250	D110	190
NS7 SL	3500	850	1250	D160	250
NS10 SL	Koostuu erillisistä NS2 - ja NS7 -säiliöistä, joiden mitat yllä.				

Edut ja hyödyt

- Täyttää testatusti rasvanerotinstandardin EN 1825 vaatimukset
- Määräysten edellyttämä rasvatilan täyttymis- ja padotushälytintjärjestelmä vakiovarusteena
- Kevyt kuljettaa, helppo ja nopea asentaa
- Kapea malli mahtuu ahtaisiin tiloihin
- Pitkäikäinen kotimainen tuote
- Imutyhjennysmahdollisuus helpottaa tuotteen käyttöä
- Helppo tyhjentää ulkoa IMUBOX -pikaliitinkotelon kautta
- Kaasutiivis kansi pitää hajut sisällään
- Kestää korkeita lämpötiloja, jatkuva +60 °C
- Näytteenottoliitin

EuroREK -rasvanerottimien lisävarusteet (suositellaan kohdekohtaiseen varusteluun)

- Tiedonsiirtoyksikkö
- IMUBOX- ja Tupla-IMUBOX -pikaliitinkotelot (imuputket)
- Pyörivä pesusuutin

EuroREK SL GRP
NS2...NS10
-rasvanerotin



Wavin Finland Oy

Visiokatu 1 | 33720 Tampere | Puhelin 020 1285 200 | www.wavin.fi | info.fi@wavin.com

Katso lisää www.wavin.fi

