


Maahan asennettavat

Labko EuroREK®

NS15...NS75 -rasvanerottimet


rasvaisten jätevesien
puhdistamiseen

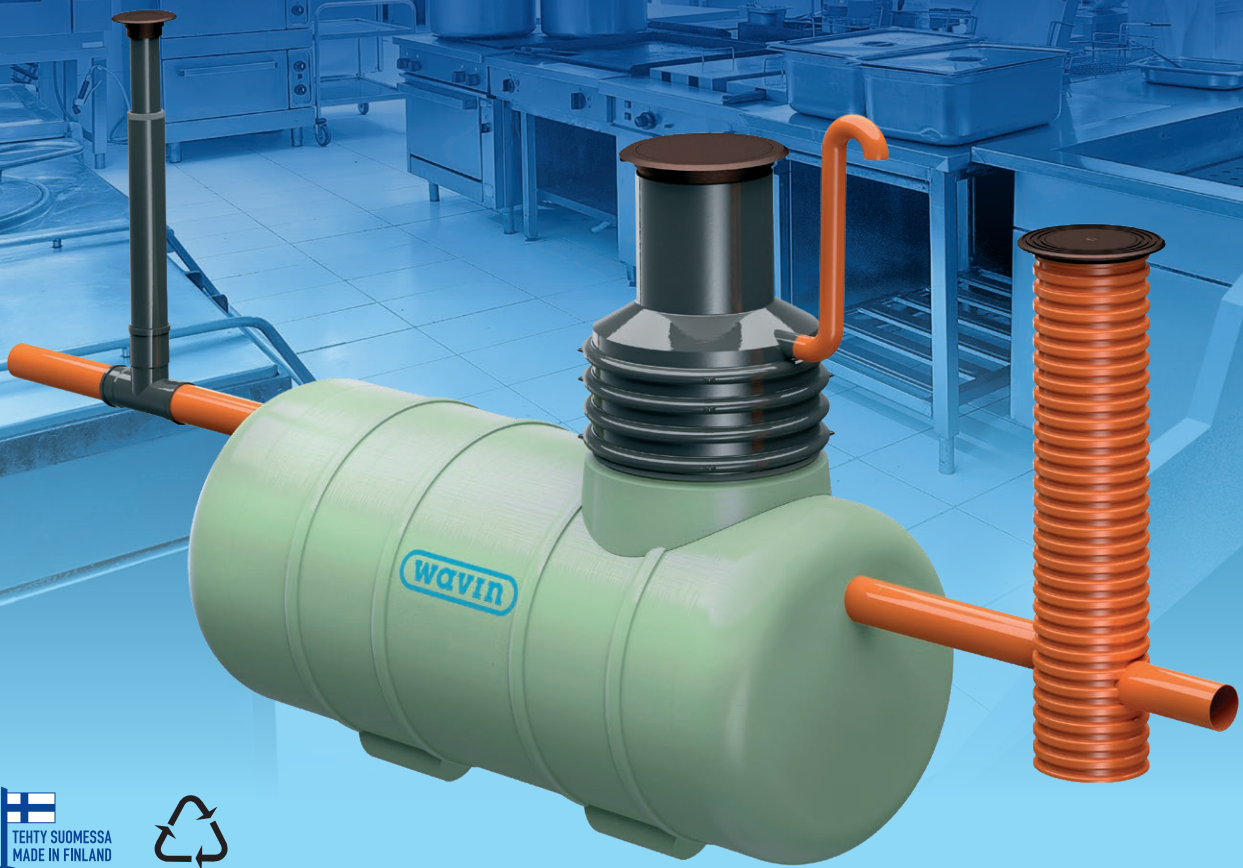

Labko-rasvanerottimet ovat Suomessa valmistettuja, luotettavia ja asennusvalmiita kokonaisuuksia, jotka sisältävät erottimen, huoltokaivon ja täyttymishälyttimen. Nämä erotinjärjestelmät takaavat kiinteistöviemäröinnin häiriöttömän toiminnan.

Labko EuroREK NS15...NS75 -rasvanerottimet on tarkoitettu isojen kohteiden, kuten elintarviketeollisuuden, suurkeittiöiden tai jalostuslaitosten käyttöön. Ne täyttävät viranomaisvaatimukset ja EN-standardit.

wavin

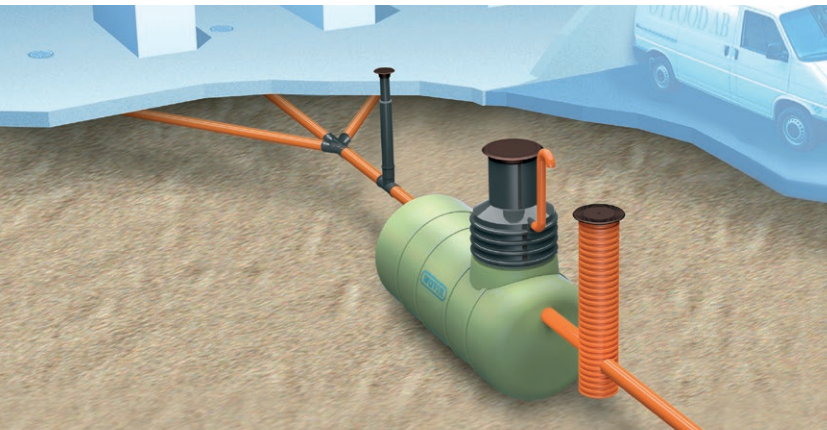

Ominaisuudet

EuroREK NS15...NS75 -rasvanerottimet ovat pääasiassa isojen kohteiden rasvanerottimia ja ne asennetaan pääsääntöisesti ulos maan alle. Erottimet on valmistettu lujitemuovista kelauskoneella. Lujitemuovista valmistetun rasvanerottimen lämpötilankesto on +60 °C ja hetkellisesti +80 °C. Rasvanerottimien lämpötilatutkimuksessa havaittiin jätevesien lämpötilojen kohoavan niin korkeiksi, että erityisesti isoissa kokoluokissa ei PE-muovi ole enää sovelias säiliön rungon materiaaliksi.

EuroREK NS15...NS35 -erottimissa on aina yksi vesitiivis EuroHUK 600 -huoltokaivo. EuroREK NS35 -mallia suuremmissa malleissa on aina kaksi huoltokaivoa. Sisäpihoin ja muihin tuulelta suojassa oleviin asennuskohteisiin suosittelemme käytettäväksi kaasutiivistä kansistoa.

EuroREK	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Yhdekoko mm	Paino kg
NS15	3500	1650	1950	D200	325
NS20	4600	1650	1950	D200	450
NS25	4550	2250	2550	D200	700
NS35	5450	2250	2550	D250	800
NS50	7500	2250	2550	D250	1050
NS75	11000	2250	2550	D250	1400



EuroREK NS50 ja NS75 -rasvanerotin

Käyttökohteet

- › Suurkeittiöt
- › Catering
- › Elintarviketeollisuus
- › Kalanjalostus
- › Teurastamot

Edut ja hyödyt

- › Täyttää testatusti rasvanerotinstandardin EN 1825 vaatimukset
- › Määräysten edellyttämä rasvatilan täyttymis- ja padotushälytinjärjestelmä vakiovarusteena
- › Lämpötilankesto +60 °C, hetkellisesti +80 °C
- › Kevyt kuljettaa, helppo ja nopea asentaa
- › Pitkäikäinen kotimainen tuote
- › Helppo huoltaa tilavan vesitiiviin EuroHUK-huoltokaivon kautta (EN 476)
- › Imutyhjennysmahdollisuus helpottaa tuotteen käyttöä

EuroREK -rasvanerottimien lisävarusteet (suositellaan kohdekohtaiseen varusteluun)

- › Tiedonsiirtoyksikkö
- › IMUBOX- ja Tupla-IMUBOX -pikaliihtinkotelot (imuputket)
- › Ankkurointiliinat ja -levyt
- › Huoltokaivon lämmityssarja maahanasennusmalleihin
- › Kaasutiivit kansistot
- › Tarkastusputkipaketti ja näytteenottoaivo

EuroREK NS15...NS35 -rasvanerotin



Wavin Finland Oy

Visiokatu 1 | 33720 Tampere | Puhelin 020 1285 200 | www.wavin.fi | info.fi@wavin.com

Katso lisää www.wavin.fi

