

## QS-M-75-260 Avaloir QuickStream en métal pour montage gouttière



FICHE N°	
Société :	
Projet :	
Date :	

**Matériaux :**

- Pièce supérieure : Acier inoxydable
- Fond de l'avaloir et anneau de serrage : Aluminium
- Boulons et noix : Acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en caoutchouc : EPDM (50 Shore)

**Débit :** 16 l/s (47 mm)


**N° article** 4802095012

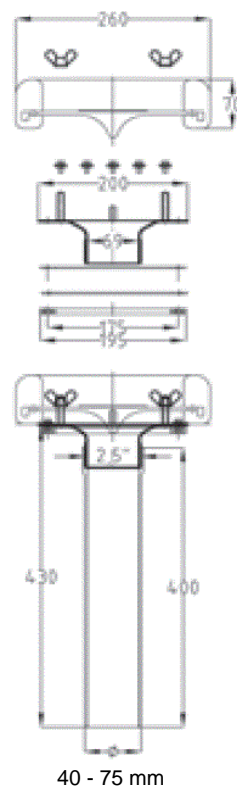

**Ouverture nécessaire dans la gouttière :**

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements

**Pièces :**

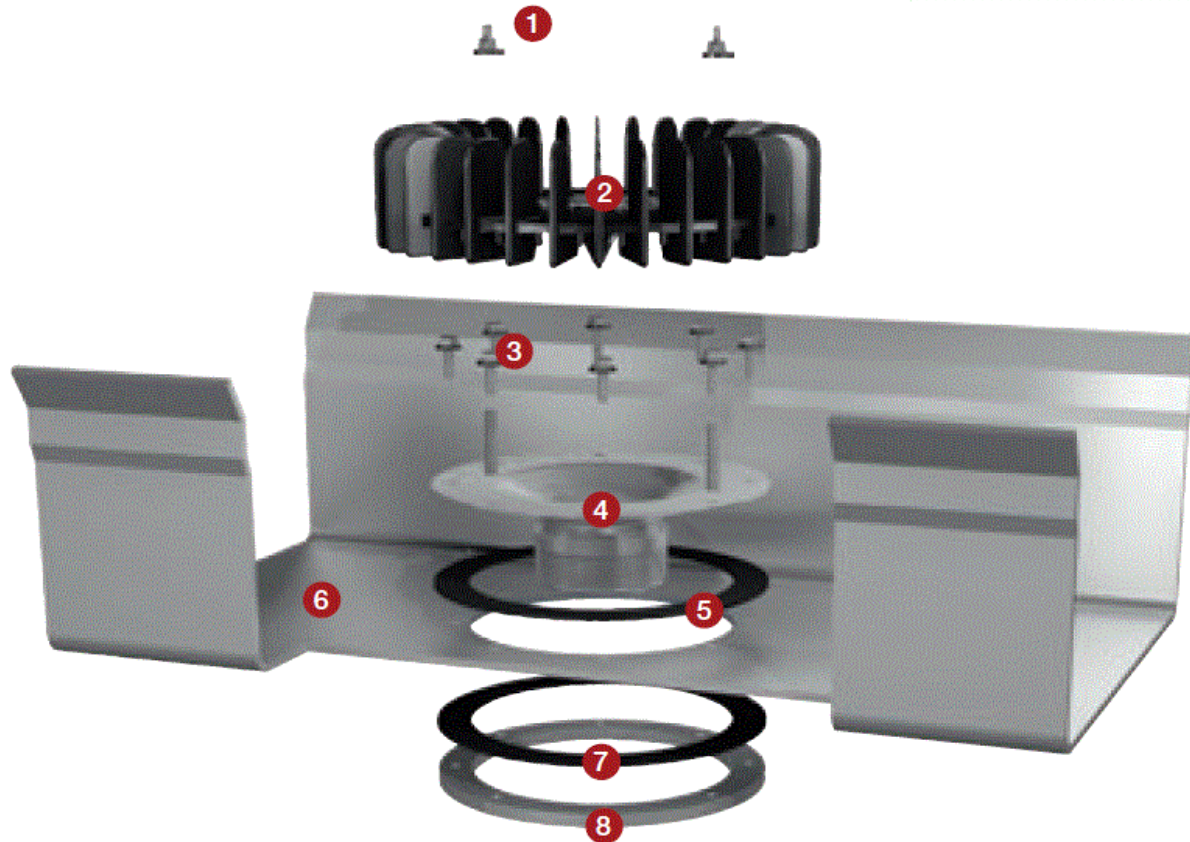

- 1** Deux écrous à oreilles avec joint
- 2** Pièce supérieure
- 3** 8 boulons avec joint pour bride
- 4** Fond de l'avaloir
- 5** Joint d'étanchéité en caoutchouc d'en haut
- 6** Gouttière; non inclus
- 7** Joint d'étanchéité en caoutchouc d'en bas
- 8** Bride

**Connexion :** 2,5" fil mâle

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements