

QS-M-75-260 Avaloir QuickStream en métal pour matère synthétique (membrane), gravier



FICHE N°	
Société :	
Projet :	
Date :	

Matériaux :


- Pièce supérieure : Acier inoxydable
- Fond de l'avaloir et anneau de serrage : Aluminium
- Boulons et noix : Acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en caoutchouc : EPDM (50 Shore)

Débit : 16 l/s (44 mm) ou 24 l/s (56mm)

N° article 4802095013

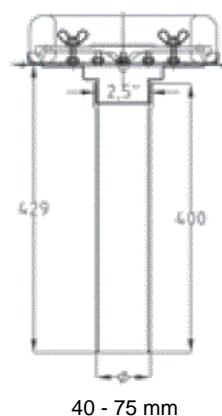


Ouverture nécessaire de toit :



Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements

Pièces :

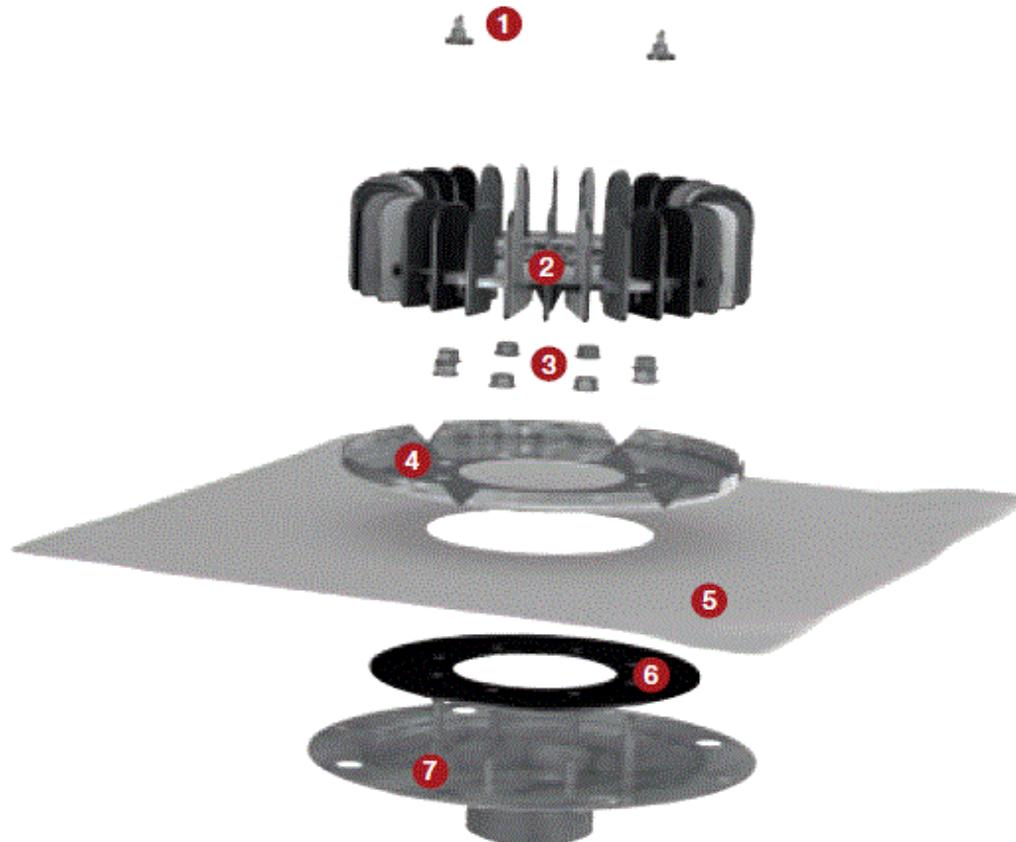

- 1** Deux écrous à oreilles avec joint
- 2** Pièce supérieure
- 3** 8 boulons M8
- 4** Bride avec protection contre le gravier
- 5** Film sous toiture; non inclus
- 6** Joint d'étanchéité en caoutchouc
- 7** Fond de l'avaloir

Connexion : 2,5" fil mâle

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements