

Produktgruppe **Wavin SENTIO Trådløs termostat,
Trådløs termostat m/ infrarød sensor,
Trådløs romsensor.**

Leverandør Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00

Tekniske data

Strømtilførsel	2,2V – 3,5 V, Typisk 3V
Batterier	2xAA alkaline. Ca. 2 års levetid
Maks forbruk pr.enhet	150mA (fullt lys på display) Trådløs sensor 40mA
Kommunikasjonsbånd	868,5 MHz
Rekkevidde	Inntil 100m (åpent lende)
Måleområde lufttemperatur	T50, nøyaktighet +/- 0,5°C, steg 0,1°C.
Måleområde gulvtemperatur	Trådløs termostat med IR-sensor T40, Nøyaktighet +/- 1°C ved 25°C. Steg 0,1°C.
Måleområde luftfuktighet	10-90% rH. Nøyaktighet +/- 3% rH, Steg 1% rH.
Fysiske mål	62x85x22mm
Vekt	80g
Kapslingsklasse	IP31 (EN 60529)
Mekanisk motstand	IK 07 (EN 50102)
Omgivelse montering	T40, innomhus, ikke kondens.
I henhold til	EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 50581, ETSI EN 60730-2-13, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3.
Montering	På vegg eller i ramme på vegg.

Generelt

For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen.

Godkjenning Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land

Kvalitetssikring Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001

HMS
Helsefare - Ingen
Brannfare - Monteringsveiledning
Helsefare ved brann - Ingen


Lagring Tørt og temperert

Montering Tilkobling av 230V skal utføres av autorisert personell.
For korrekt montasje av komplett styringssystem for gulvvarme, henvises det til www.wavin.no


Vedlikehold Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin.

Gjenvinning Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkenes resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

Utstedt: 17.01.2019

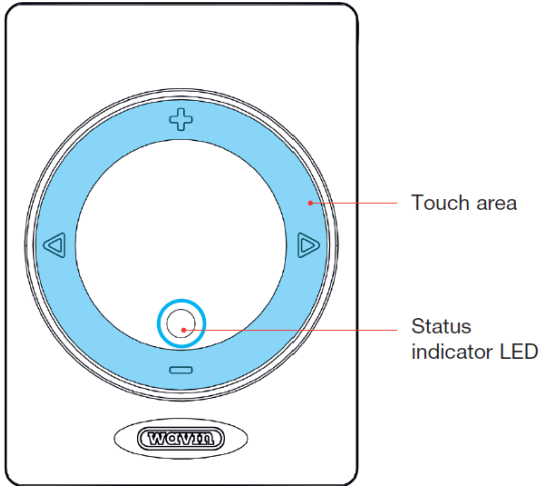

Touch area and status indicator thermostat.

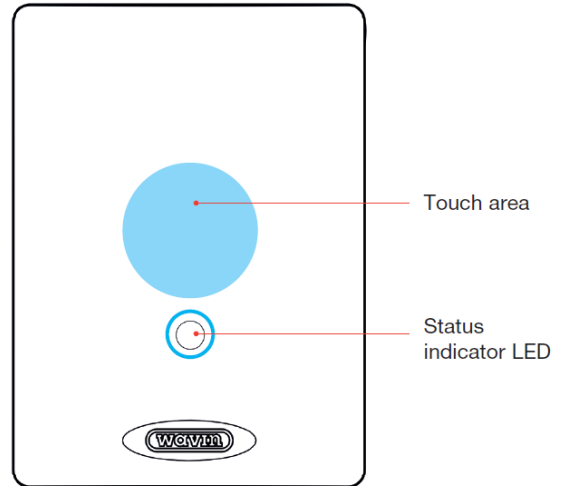

Touch area and status indicator sensor.