

Guide Produit

Wavin Tegra 800

Solutions Assainissement



Wavin Tegra la gamme parfaitement adaptée à vos réseaux d'assainissement

Modularité

Des éléments adaptables, ajustables, et interchangeables pour repousser les limites techniques de votre chantier.

Sécurité


Des éléments manportables et empilables, pour faciliter la pose et limiter les risques d'accidents.

Pérennité

Des matériaux résistants aux agressions chimiques des réseaux (H2S) et garantissant une étanchéité durable. Des éléments structurés pour assurer leur stabilité même en présence de nappe.

Économies

Des éléments légers, maniables et peu encombrants pour optimiser les moyens de mise en œuvre et les temps d'installation.

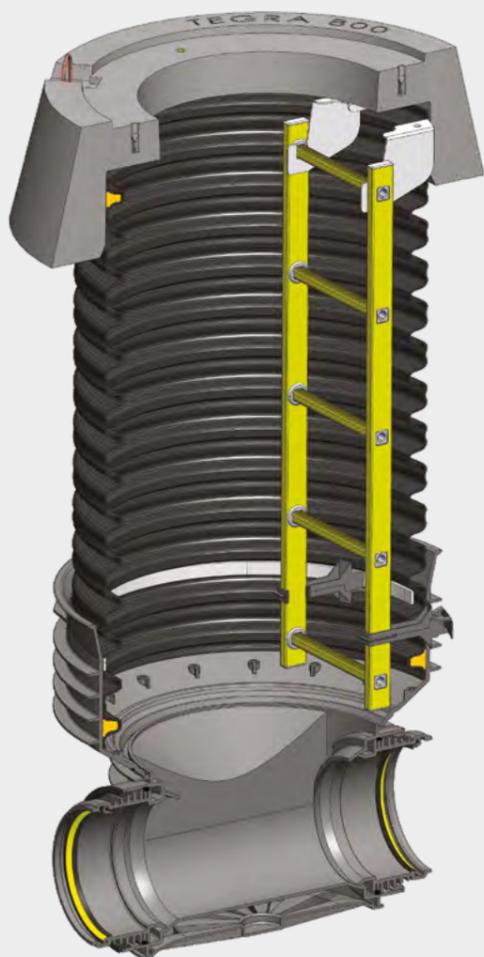

La dalle

Sécurité

Crochets de levage et inserts de fixation

Modularité

Support d'échelle amovible

Pérennité

Support d'échelle en acier inoxydable

- Matériau : Béton armé chargé à 400 Kg
- Inserts : 4 inserts M16
- Fixation support échelle : Inox 316Ti
- Boucle de levage : 2 anneaux
- Réglage 100 mm

Les joints

Modularité

Joints interchangeables

Pérennité

Joints haute résistance

- Matériau : EPDM

La rehausse

Modularité

Réhausse ajustable sur chantier

Sécurité & Économies

Légère et maniable : 23 kg du mètre

Pérennité

Structure annelée

- Matériau : Polypropylène
- Classe de rigidité : SN4

L'échelle

Modularité

Échelle découpable et amovible

Sécurité

Échelle de couleur jaune et barreaux anti-dérapants

- Matériau : PRV (plastique renforcé de fibre de verre)

Le fond

Modularité

Gamme complète de 26 fonds
Rotules pivotantes 15°

Sécurité

Banquette anti-dérapante

Pérennité

Double fond plat renforcé
Surfaces intérieures lisses
Joints pré-montés en usine

Économies et facilité de mise en œuvre

Emboîture de type «Easy Push Fit»

- Matière : Polypropylène
- Entrées / sortie équipées du Joint 582 Din-Lock


Les boîtiers articulations



L'ensemble de la gamme de fonds Wavin Tegra 800 est muni de boîtier d'articulation jusqu'au diamètre 315 aux niveaux des emboîtures femelles, permettant une déviation angulaire de + ou -7.5° soit 15° par fond et un accompagnement de pente de 0% à 13%.


Accompagnement des changements de directions

Déviations angulaires de + ou - 7,5° soit 15° par fond

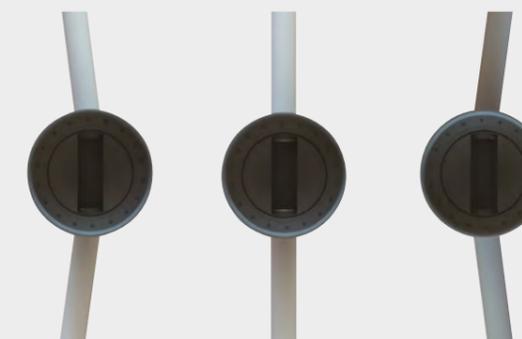

Accompagnement des changements de pentes

Déviations angulaires de 0° à 13°

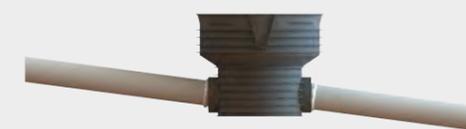

Profils et diamètres disponibles

Wavin Tegra 800	Profils et diamètres disponibles						
	180°	150°	120°	90°	T*	+90°	+45°
Ø 160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 315	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Domaine d'emploi

Regard occasionnellement visible pour réseau d'assainissement gravitaire jusqu'à 3 m de profondeur (Fil d'eau).

Découvrez nos solutions sur
www.wavin.fr



Gestion eaux pluviales | Chauffage et rafraîchissement
Distribution eau et gaz | Gestion eaux usées | Datacom

Mexichem
Building & Infrastructure



CONNECT TO BETTER

© 2018 Wavin France

Wavin Sociétés par Actions Simplifiée au capital de 973 260 euros.

Siège Social : 03150 Varennes-sur-Allier

RCS Cusset B 837 150 424 - SIRET 837150 424 00039 - Code APE 2221Z

