


DK: Wavin in situ (på stedet) tilslutning

SE: Wavin in situ ("på arbejdsplads") brunnsanslutning

NO: Wavin in situ (på stedet) tilkobling

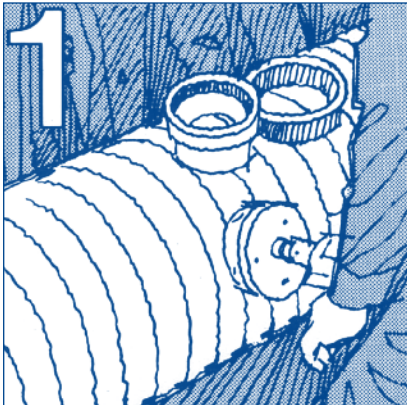

Hul bores i det korrugerede rør med kopskærer dim. 127/177 mm.

Hål borras i den korrugerede brunnen med en hålsåg för plast(trä) - dim. 127/177 mm.


Hull bores i det korrugerte røret med hull-borr, dim. 127/177 mm.



Grater fjernes.

Ev grader avlägsnas.


Grader fjernes.

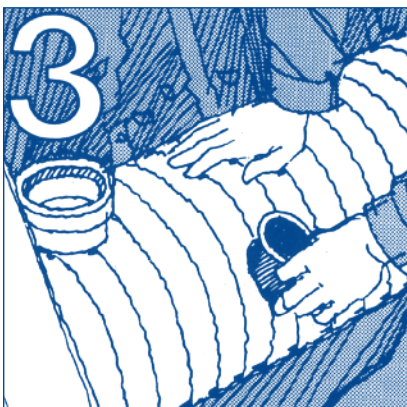

Gummipakningen monteres i det korrugerede rør.

Gummipackningen monteras i hålet.

Gummipakningen monteres i det korrugerte røret.

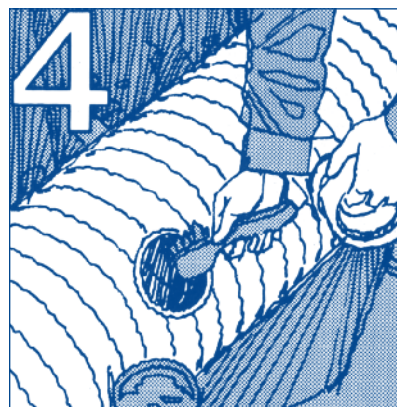

Gummipakningen smøres indv. med glidemiddel.

Packningen behandlas med glidmedel.

Gummipakningen smøres innv. med glidemiddel.



110/160 mm PP-muffe monteres i gummipakningen.

110/160 mm special-PP muff monteras i gummi-packningen.

110/160 mm muffe monteres i gummipakningen.



I den færdige in situ-anslutningen er det muligt at anslutte drænrør i dim. 65, 80 og 113 mm med hjælp af overgangsdelar från 110/160 mm PP-muff till önskad drænrørdsdimension.

I den ferdig monterte in situ tilkoblingen er det mulig å tilkoble dreneringsrør i dim. 65, 80 og 113 mm. Dette ordnes med overgangsstykke fra 110/160 mm PP til ønsket dimensjon på dreneringsrøret.

I den færdige in situ tilslutning er det muligt at tilslutte dræn i dim. 65, 80 og 113 mm ved brug af overgangsstykke fra 110/160 mm PP til den ønskede drændimension.