

PVC rioolbuis SN8


FICHE N°:	
Bedrijf:	
Project:	
Datum:	


Materiaal: PVC (polyvinylchloride)

Uitvoering: Beide zijden met spie-eind afgeschuind op 15°

Klasse: SN8 naar NBN EN 1401 met BENOR keur

Diameter D mm	Wanddikte e mm	Buislengte L mm	Toepassing Code	Gewicht kg/m	Artikelnummer Grijs
110	3,2	5000	B / UD	1,7	101.20.11005
110	3,2	3000	B / UD	1,7	101.20.11003
125	3,7	5000	UD	2,3	100.20.12005
160	4,7	5000	UD	3,7	100.20.16005
200	5,9	5000	UD	5,7	100.20.20005
250	7,3	5000	UD	8,8	100.20.25005
315	9,2	5000	UD	13,9	100.20.31005
400	11,7	5000	UD	21,6	100.20.40005
500	14,6	5000	UD	33,6	100.20.50005

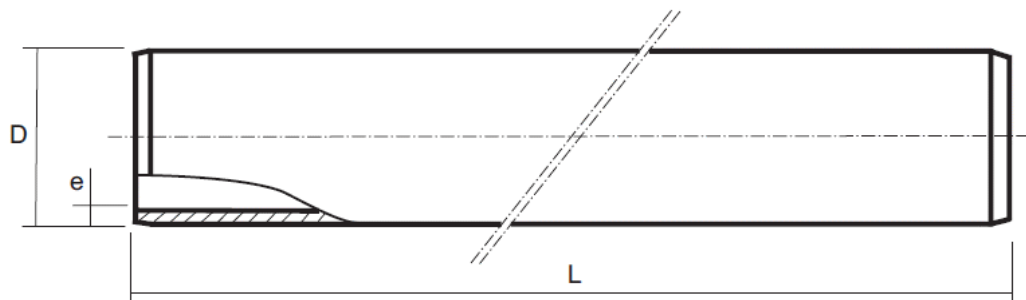

Omschrijving: Buizen met hergebruikgarantie. 
Grijs (RAL 7037) voor RWA afvoerleidingen.

Toepassingscodes:

UD ondergronds binnen of buiten het gebouw

B sanitair

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

Tuyau PVC pour l'égoutage SN8


FICHE N°:	
Société:	
Projet:	
Date:	


Matériaux: PVC (polychlorure de vinyle)

Exécution: Avec deux bouts lisses, chanfreinés à 15°

Classe: SN8 suivant NBN EN 1401 avec attestation BENOR

Diamètre D mm	Epaisseur de paroi e mm	Longueur du tuyau L mm	Zone d' Application Code	Poids kg/m	N° article Gris
110	3,2	5000	B / UD	1,7	101.20.11005
110	3,2	3000	B / UD	1,7	101.20.11003
125	3,7	5000	UD	2,3	100.20.12005
160	4,7	5000	UD	3,7	100.20.16005
200	5,9	5000	UD	5,7	100.20.20005
250	7,3	5000	UD	8,8	100.20.25005
315	9,2	5000	UD	13,9	100.20.31005
400	11,7	5000	UD	21,6	100.20.40005
500	14,6	5000	UD	33,6	100.20.50005

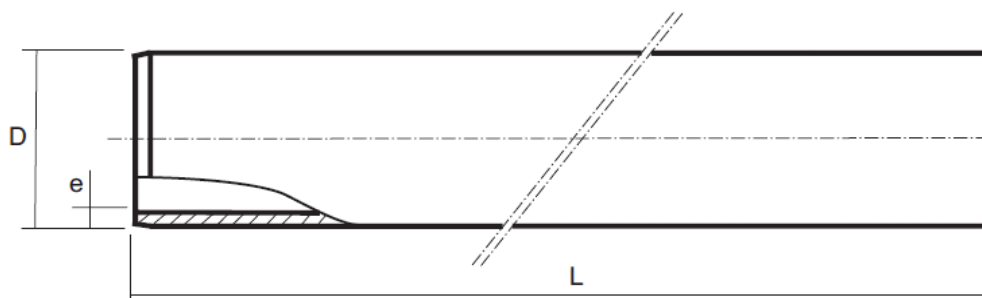

Description: Tuyaux avec garantie de recyclage. 

Gris (RAL 7037) pour égout EP (eaux pluviales) et rouge brique (RAL 8023) pour égout EU (eaux usées).

Codes des zones d'applications:

UD enterré à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment

B sanitaire

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements