


AquaCell

Popis produktu

Modulární systém z akumulčních boxů pro vsakování a retenci dešťové vody.

Optimální řešení pro rychlou instalaci a přístup za účelem kontroly a čištění.

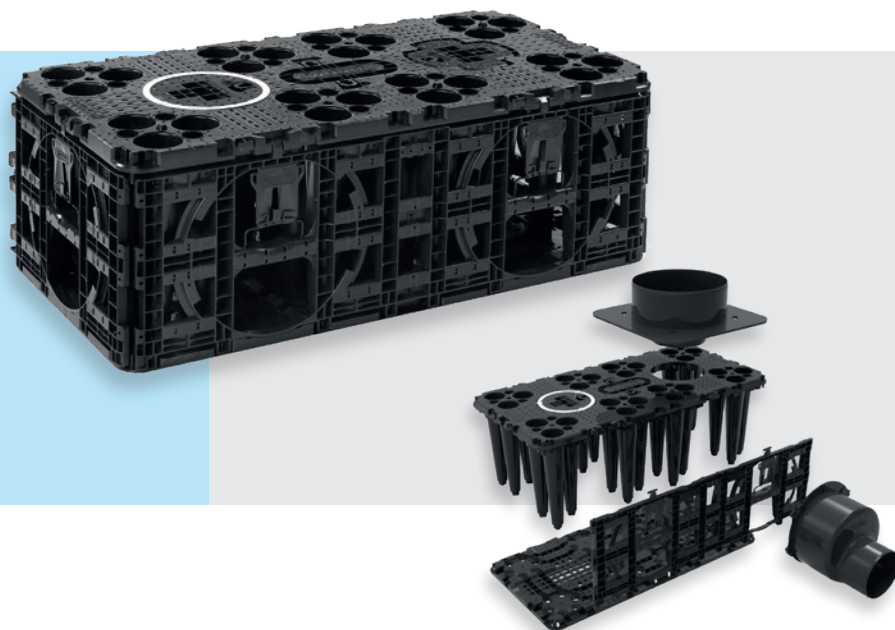

Technická data

⊕ Rozměry

Délka [mm]	1200
Šířka [mm]	600
Výška [mm]	400
Objem bez dna, včetně dna [l] (stavební/užitný)	288/276, 306/290
Retenční koeficient [%]	94–96 %
Hmotnost základního boxu [kg]	11
Potrubní přípojky [mm]	160–315
Objem nádrže na nákladní vozidlo [m³]	<323

⊕ Rozsah krytí**

Verze boxu	Běžný	Dvojitý
Rozsah krytí bez zatížení dopravou	0,30–4,40	0,30–8,00
Rozsah krytí se zatížením na kolo 1 t	0,30–4,40	0,30–8,00
Rozsah krytí se zatížením na kolo 10 t [SLW 60]	0,80–4,30	0,55–7,95

⊕ Možnosti revize

Přístup přes revizní šachtu [mm]	Ø 250
Šířka kontrolního kanálu [mm]	200
Plocha přístupného povrchu [%]	54 %

⊕ Obecné

Materiál	Recyklovaný PP
Barva	Černá
Konektory	Integrované
Norma	EN17152-1



Běžný box



Dvojitý box

* Obecné údaje pro instalaci nad hladinou podzemní vody podle pokynů pro jednovrstvé nádrže. U vícevrstevných nádrží může být rozsah použití omezený. Společnost Wavin vždy doporučuje minimální krytí 0,3 metru. V případě specifických projektů kontaktujte zodpovědnou osobu Wavin