


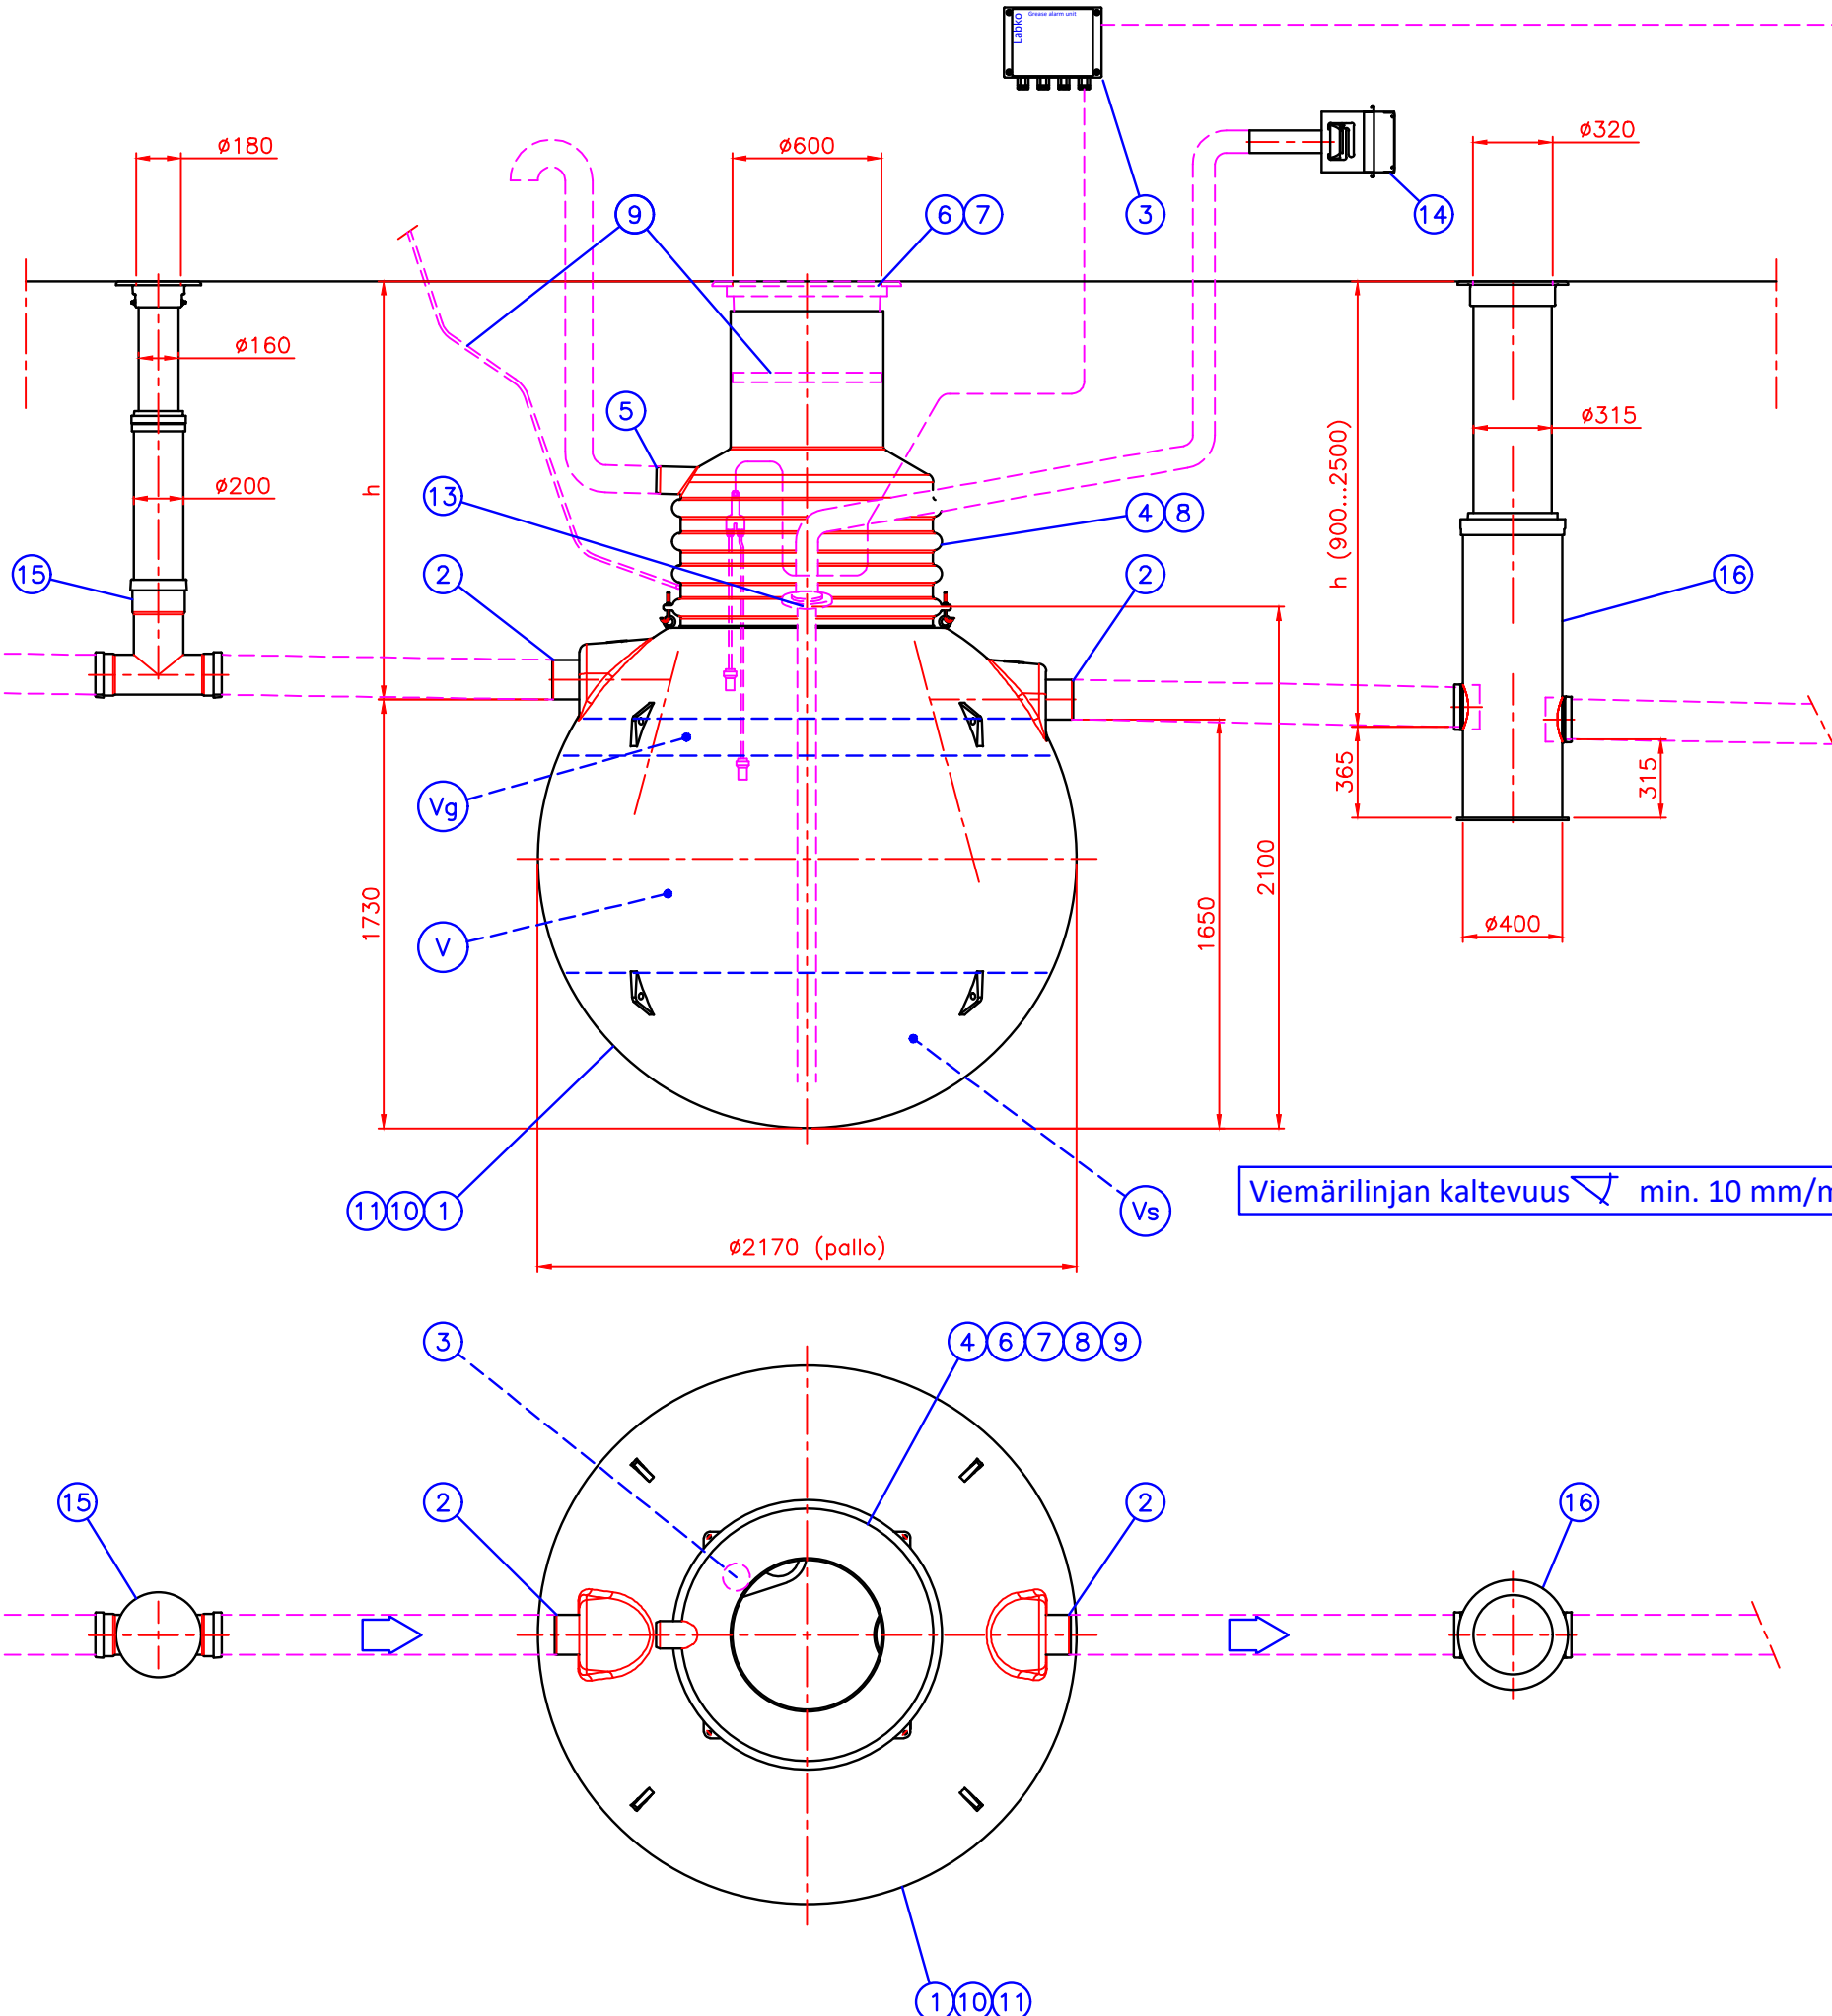

06

EN 1825-1

Viemäriin kaltevuus  $\nabla$  min. 10 mm/m

1	EuroREK Omega rasvanerotin (EN1825) NS7 (x) <input type="checkbox"/> Maksimi mitoitusvirtaama 7 l/s NS10 <input type="checkbox"/> Maksimi mitoitusvirtaama 10 l/s PE-MD -muovirunko $\varnothing$ 2170 (pallo) pH 3-10/Lämpötilankesto max. 50°C V Kokonaistilavuus 4180 l Vg Rasvan varastotilavuus 400 l (H=150 mm) Vs Lietetilavuus 1000 l	1	
2	Tulo- ja lähtöyhde	D160	1/1
3	Rasvahälytin		1
4	Huoltokaivo D600/1000, materiaali PE-MD Sisäasennusmalli (asennus lattian alle) (x) <input type="checkbox"/> kiinteällä huoltokaivolla h= 500 - 1000 mm Maahanasennusmalli, h=Tuloyhteen vesijuoksun asennussyvyys maan pinnasta h= 900...1300 mm (x) <input type="checkbox"/> h=1300...1700 mm <input type="checkbox"/> h=1700...2100 mm <input type="checkbox"/> h=2100...2500 mm <input type="checkbox"/> h = _____ mm (Max. 2500 mm)		1
5	Tuuletusyhde (tarvittaessa)	D110	1
6	Kelluva säädettävä valurautakansisto $\varnothing$ 600 (tilauksen mukaan), standardi EN124 Kehys sisäkansirakenteella Kansiluokka A15 (1.5 tn) (x) <input type="checkbox"/> Kansiluokka D400 (40 tn) (x) <input type="checkbox"/> Kansiluokka C250 (25 tn) <input type="checkbox"/>		1
<b>LISÄVARUSTEET:</b>			
7	Kaasutiivis sisäkansi	(x) <input type="checkbox"/>	
8	Al-tikkaat D600/1000 huoltokaivoon	(x) <input type="checkbox"/>	
9	Huoltokaivon lämmityssarja (230V), lämmitysteho 150 W MCMK sähköjohdon (230V) "kylmään" pituus 5 m. Sisältää lämpöeristekannen. Ei sisällä routaeristystä	(x) <input type="checkbox"/>	
10	Ankkurointiliina (nimellislujuus 1000 kg), 4 kpl	(x) <input type="checkbox"/>	
11	Ankkurointilevy paketti (sis. 2 levyä), LM, 4 kpl	(x) <input type="checkbox"/>	
12	Tiedonsiirtokysikkö	(x) <input type="checkbox"/>	
13	Imuputki DN80 LM-laipalla	(x) <input type="checkbox"/>	
14	Imubox -pikaliitinkotelo	(x) <input type="checkbox"/>	
15	Viemäriin tarkastusputki D200/160	(x) <input type="checkbox"/>	
16	Wavin NOK 400/315 TEL D160 näytteenottokaivo h= 9-17 (Wavin tuotekoodi: 3060142) (x) <input type="checkbox"/> h=17-25 (Wavin tuotekoodi: 3068318) <input type="checkbox"/>		

Piirustuksen sisältö: EuroREK Omega NS7 ja NS10 rasvanerotusjärjestelmä			Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. HT/JS	Hyv. MK 14.04.2023	Piir.no 32GB05cs	Päiväys: 14.04.2023	Mittakaava:

Rakennus kohde:	<b>WAVIN</b> WAVIN FINLAND Oy VISIOKATU 1 33720 TAMPERE FINLAND puh. 020 1285200 myynti@wavin.com
-----------------	--

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.