



Wavin Core PE IT Buis 125 mm

Wavin Core bestaat uit een combinatie van Wavin Tegra kolken voor een optimale reiniging van het regenwater en de Wavin Core buis voor de snelle afvoer en hoge sterkte en taaiheid. Het Wavin Core systeem wordt daarnaast in combinatie met gravel (funderingsmateriaal) met een minimale korrelgrootte van 8 mm toegepast.



Technische informatie

Algemeen	Materiaal	100% gerecycled HDPE (hoge dichtheid polyethyleen)
Uitvoering	SDR11	125 x 11,4 mm
	Lengte	10 m
	Ringstijfheid na het sleuven	SN 75
	Sleufbreedte	6 mm
	Sleuflengte	59 mm
	Dam tussen sleuven	33 mm
	Steek	36 mm
	Sleuven in omtrek	3
	Verdeling sleuven	120°/120°/120°
	Gesleufd / open oppervlak	293,82 cm ² / meter
Artikel code		2423012010

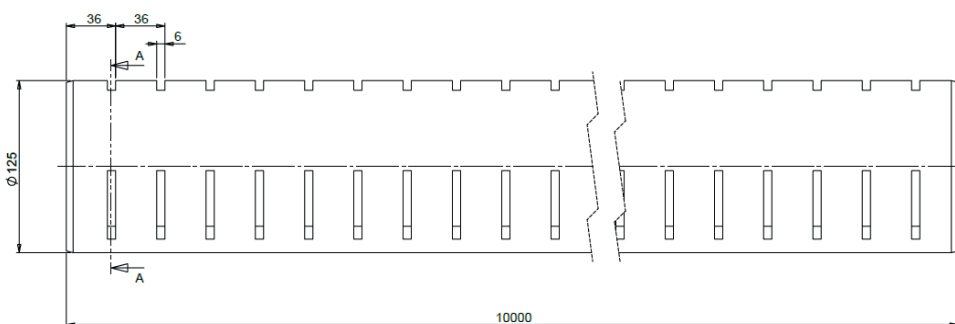

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen

Opmerking: Wavin kan niet aansprakelijk worden gesteld als de hierin beschreven producten worden gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met onze eisen, normen of de doeleinden die in de normen worden genoemd. Omdat wij voortdurend streven naar verbetering kunnen de informatie in dit document en de gepresenteerde producten zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van dit document naar www.wavin.com. Neem contact met ons op als u vragen hebt of meer documentatie of informatie wenst. Dit document heeft geen contractueel karakter en is niet wettelijk bindend.

Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8 | 7772 SG Hardenberg | Postbus 5, 7770 AA Hardenberg
T. 0523-28 81 65 | E. info@wavin.nl | I. www.wavin.nl



An Orbia business.