


Installationsanvisning för 800 mm X-Stream tättningsring

RSK 2700813
Art.nr 6093819

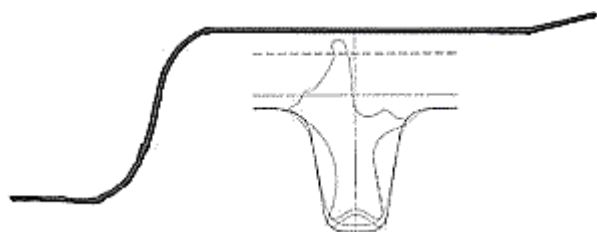

Så här monteras tättningsringen: Bilden visar muffens profil samt tättningsringens placering på röret. Tättningsringen monteras i första spåret på röret med profilen vänd enligt skiss. Tättningsring och muff smörjs med smörjmedel.

Wavin
Telefon: 016-541 00 00
www.wavin.se

Eskilstuna 2009-08-28